




Divize odvodnění zpevněných ploch



ACO SELF®

Systém pro dům a zahradu

odvodňovací žlaby
vpusti
rohožky



ACO DRAIN®



Liniové odvodňovací systémy

standardní žlaby
žlaby pro extrémní zatížení
speciální žlaby




ACO MARKANT®

sklepní okna
okna OS
světlíky



FRÄNKISCHE®

drenážní technika
vsakovací technika
kabelové chráničky



OSTATNÍ

kanalizační poklopy
PC desky
PVC desky



Katalog 2007

U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

www.aco.cz

Definice tříd zatížení podle ČSN EN 1433



Třída A 15

dopravní plochy, které jsou výhradně využívány chodci a cyklisty a dále podobné plochy, např. trávníky nebo domácí příjezdové cesty



Třída B 125

chodníky a pěší zóny a podobné plochy, parkoviště pro osobní automobily a parkovací domy



Třída C 250

chodníky a postranní pásy silnic, pěší zóny



Třída D 400

jízdní pruhy ulic, chodníky, parkoviště a podobně využívané plochy



Třída E 600


neveřejné dopravní plochy s mimořádným zatěžováním, např. cesty v průmyslových organizacích




Třída F 900

zvláštní plochy, např. letištní plochy


Definice spádových druhů



1 žlabové linie bez spádu



2 žlabové linie s umělým spádem 0,5%



3 žlabové linie se stupňovitým spádem po 2,5 nebo 5 cm

Obsah

<i>Systém</i>	<i>Světlná šířka [cm]</i>	<i>Třída zatížení</i>	<i>Strana</i>
Odvodnění pro dům a zahradu			
odvodňovací systém ACO SELF®	10,0	A - B	4
odvodňovací systém ACO SELF® MAXI	15,0	A - B	5
odvodňovací systém ACO SELF® bodová vpust		A - B	6
systém rohoží ACO Vario®		A	7
odvodňovací systém ACO SELF® HEXALINE	10,0	A - B	8
ACO SELF® - zatravňovací panely	-	A - C	9
ACO SELF® - EkoBord	-	-	9
Kompletní program pro dům a zahradu			10
Odvodňovací systém			
odvodňovací systém ACO Gala/dvorní vpust ACO Gala	10,0	A - C/ A-B	11-13
Multiline - technické parametry žlabu			14-15
Multiline V 100, V 100 S / V 100 G	10,0	A - F	16-23
Multiline V 150, V 150 S / V 150 G	15,0	A - F	24-29
Multiline V 200, V 200 S / V 200G	20,0	A - F	30-35
Multiline V 300, V 300 S / V 300 G	30,0	A - F	36-41
Multiline V 400 G	40,0	A - E	42
Multiline V 500 G	50,0	A - E	43
S 100 K Powerlock®	10,0	D - F	44-47
S 150 K Powerlock®	15,0	D - F	48-49
S 200 K Powerlock®	20,0	D - F	50-51
S 300 K Powerlock®	30,0	D - F	52-53
S 400	40,0	D - E	53
S 500	50,0	D - E	53
Příčný odvodňovací systém			
PD 100 C	10,0	A - C	54
PD 200 C	20,0	A - C	55-56
RD 100 D	10,0	A - D	57-58
RD 200 D	20,0	A - D	59-61
RD 300 D	30,0	A - F	62-63
Obrubníkové odvodnění - ACO KerbDrain®			
ACO KerbDrain®	10,0	A - C	64-66
Speciální program			
SR 100 S	10,0	A - C	67
Kombinační možnosti jednotlivých částí vpustí ACO DRAIN®			
	-	A - F	68
Systémové příslušenství			
vpustí pro linie žlabů	-	A - F	69
bodové odvodnění	-	A - F	70-71
příslušenství pro utěsnění a čištění žlabové linie	-	-	72
používané typy nátrubků	-	-	73
Tabulka chemické odolnosti polymerického betonu			74
Systém ACO Qmax® 600	60,0	A - F	75
Systém ACO Qmax® 900	90,0	A - F	76
Šachetní poklopy Multitop®	-	D	77-78
Šachetní poklopy Multitop®	-	D	77-78
Aeropor Plus			79
ACO MARKANT®			
sklepní okna	-		80
okna OS	-		80
světličky	-		81-83
větrací šachta ACO	-		84
polykarbonátové komůrkové desky	-		85-86
vlnité a trapézové desky z PVC	-		87
Fränkische			
drenážní systémy / příslušenství	FF-Drän, Kokofil, Multi-fil		88-91
drenážování budov	Systém Opti-drän		92-95
víceúčelové drenážní systémy	Strasil, Strabusil, Strabu-Control,		96-106
vsakovací systémy - hospodaření s dešťovou vodou	Systém Sicku-pipe, Muri-pipe, Rigo-fill		107-113
dešťová a splašková kanalizace	Systém Aqua-pipe, Systém Aqua-dock		114-117
šachtové systémy	Multi-control, Uni-control		118-119
ochrana kabelů při pokládce do země	Kabuflex S, Kabuflex R, Furowel		120-122
odvětrávací systém	Terra-Air-home		123-124
dodatek	Technické hodnoty, suroviny, poznámky		125

ACO SELF® liniové odvodnění, osobními vozy možno přejíždět

ACO SELF® classic- standardní řešení

Žlab z polymerického betonu s krycím roštem

výrobek	sv. šířka	stav. délka	stav. šířka	stav. výška	kg/ ks	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
Self • classic	cm	cm	cm	cm	ks	pal.	č.	ks
rošt, pozink. ocel, aretace								
žlab 100 cm*	10	100	13,1	9,5	8,3	60	401402	640
žlab 50 cm*	10	50	13,1	9,5	4,9	120	401403	480
rošt, litina GGG, aretace								
žlab 100 cm*	10	100	13,1	9,5	11,7	60	403917	1 320
žlab 50 cm	10	50	13,1	9,5	6,6	120	403918	730
vpust s košem								
pozink. ocel, aretace	10	50	13,1	30	14	12	08421	1 870
litina GGG, aretace	10	50	13,1	30	15,5	12	403919	2 240

Příslušenství

čelo					0,6	300	06972	100
čelo s nátr. DN 100					1	42	03865	320
sífon pro žlab			12		0,1		35565	360
sífon pro vpust					0,1		01684	440
nátrubek DN 100					0,15		00056	90
háček na rošty					0,25		01290	363

Poznámka: * předtvarování pro svislý odtok DN 80 / DN 100

Žlab vhodný pro odvodnění běžně velkých ploch v okolí rodinných domků a ostatních neveřejných staveb.

ACO SELF® mini - žlab s nízkou stavební výškou


výrobek	sv. šířka	stav. délka	stav. šířka	stav. výška	kg/ ks	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
Self • super mini	cm	cm	cm	cm	ks	pal.	č.	ks
rošt, pozink. ocel, aretace								
žlab 100 cm	10	100	13	5,6	5,8	60	401206	640
žlab 50 cm*	10	50	13	5,6	2,9	60	401207	480

Příslušenství


čelo					0,2	300	401235	100
čelo s nátr. DN 60					0,4	100	401236	320
sífon pro žlab			12		0,1		35565	360
háček na rošty					0,25		01290	363

Poznámka: * předtvarování pro svislý odtok DN 80 / DN 100

Žlab vhodný pro odvodnění míst, kde je malé množství vody, nebo tam, kde je z důvodu zabudování požadována nízká stavební výška žlabu.

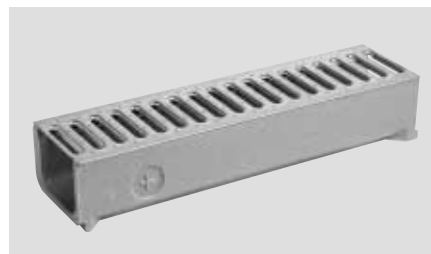


Žlab s aretovaným pozinkovaným roštem

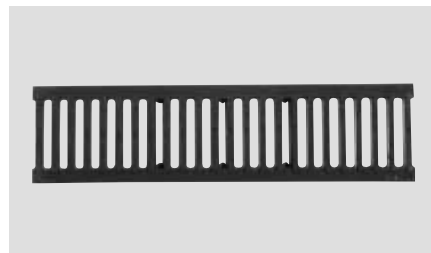


Litinový rošt, kotvený nerezovou aretací




Vpust s aretovaným pozinkovaným roštem, koš z PP, předtvarování pro nátrubek

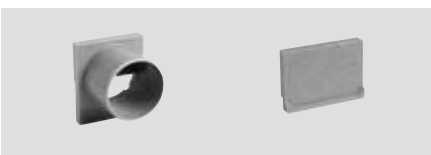

Příslušenství

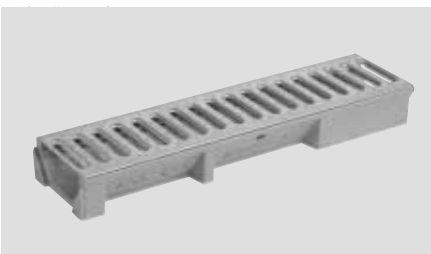

Žlab s aretovaným pozinkovaným roštem

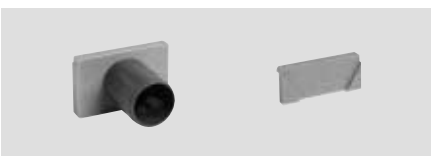

Příslušenství

Odvodňovací žlab z polymerbetonu Vnější šířka 20 cm, světlá šířka 15 cm

Self Maxi	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	obj. č.	Kč/ ks
díl 100 cm	100.0	20.0	13	12.7	76094	850
díl 50 cm */***)	50.0	20.0	13	6.6	76095	690

Rošty pro Self Maxi jsou pojezdové pro osobní motorová vozidla

rošt mřížkový Zn 30 x 30 mm	100.0	20.0	5.8	61850	800
rošt mřížkový Zn 30 x30 mm	50.0	20.0	2.8	03878	570
rošt z tvárné litiny	50.0	19.8	4.1	03611	450

Příslušenství

	kg/ ks.	obj. č.	Kč/ ks
čelní stěna	1.2	76096	230
čelní stěna s PVC nátrubkem DN 100	1.4	76097	320
aretace pro mřížkový rošt	0,2	03651	110
aretace pro litinový rošt	0,2	03652	70

* Žlab s předtvarováním pro výtok DN 100.

**Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T - spoje.




ACO Self Maxi žlab 100 cm



ACO Self Maxi žlab 50 cm
s mřížkovým roštem



ACO Self Maxi žlab 50 cm
s litinovým roštem

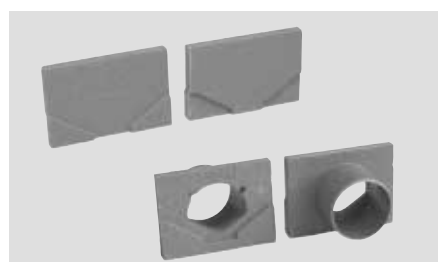

Příslušenství

ACO SELF® povrchové odvodnění pojízdné osobními automobily

Dvorní vpust s krycím roštem

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	kg/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
dvorní vpust, pozinkovaná ocel pro nátrubek ^{*)} DN 100, protizápachový uzávěr a koš (PP černý)	25,0	25,0	35,0	14,0	24	336	01581	1 640
dvorní vpust, tvárná litina pro nátrubek ^{*)} DN 100, protizápachový uzávěr a koš (PP černý)	25,0	25,0	36,0	19,0	24	456	01552	2 450


Nástavba pro dvorní vpust

nástavba	25,0	25,0	20,0	5,7	36	205	02102	720
----------	------	------	------	-----	----	-----	-------	------------

Dvorní vpust pro napojení střešního svodu

dvorní vpust, pozinkovaná ocel pro nátrubek ^{*)} DN 100, protizápachový uzávěr a koš (PP černý)	25,0	25,0	55,0	19,7	12	236	01581 + 02102	2 350
dvorní vpust, tvárná litina pro nátrubek ^{*)} DN 100, protizápachový uzávěr a koš (PP černý)	25,0	25,0	56,0	24,7	12	296	01552 + 02102	3 170

^{*)} Součástí dodávky vpusti není nátrubek.

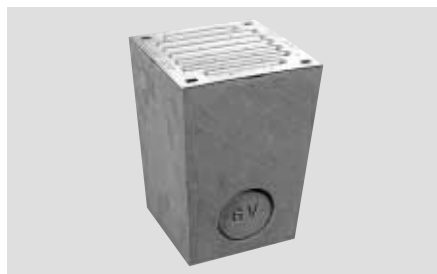

Dvorní vpust z polymerického betonu s krycím roštem z pozinkované oceli, koš plastový (PP), předtvarování pro nátrubek DN 100, nátrubek^{*)} DN 100 a vyjímatelný uzávěr pachu



Nástavba z polymerického betonu pro dvorní vpust na prodloužení stavební výšky, předtvarování DN 100 pro napojení střešního svodu



Dvorní vpust z polymerického betonu pro napojení střešního svodu, krycí rošt z litiny, koš plastový (PP), předtvarování pro nátrubek^{*)} DN 100, vyjímatelný uzávěr pachu, předtvarování DN 100 pro napojení střešního svodu

System rohoží ACO VARIO® - pochozí

Vana ACO VARIO s integrovanou hranou a odtokovým otvorem


	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	kg/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
vana z polymerického betonu s hranou	60,0	40,0	8,0	12,0	20	240	00398	1 120
z pozinkované oceli	75,0	50,0	8,0	18,0	20	360	00399	1 490
	100,0	50,0	8,0	21,6	20	432	00400	1 600




Vana ACO VARIO z polymerického betonu s hranou z pozinkované oceli, odtok DN 100

Krycí rošty - rohože, tloušťky 2 cm

pochozí mřížkový rošt (9/31 mm), pozinkovaná ocel	60,0	40,0	2,0	4,0	20	80,0	01207	550
	75,0	50,0	2,0	6,3	20	126,0	01208	860
	100,0	50,0	2,0	8,6	20	172,0	01209	1 180
pochozí rohožka, nosný profil hliník, výplň plst' šedá	60,0	40,0	2,0	3,5	1	14,0	01210	2 310
	75,0	50,0	2,0	4,7	1	18,8	01211	3 480
	100,0	50,0	2,0	6,3	1	25,2	01212	4 610
pochozí rohožka, nosný profil hliník, výplň plst' bleďošedá	60,0	40,0	2,0	3,5	1	14,0	02180	2 370
	75,0	50,0	2,0	4,7	1	18,8	02181	3 530
	100,0	50,0	2,0	6,3	1	25,2	02182	4 710
pochozí rohožka, nosný profil hliník, výplň černá guma	60,0	40,0	2,0	3,5	1	14,0	01213	3 250
	75,0	50,0	2,0	5,6	1	22,4	01214	4 150
	100,0	50,0	2,0	7,5	1	30,0	01215	5 470

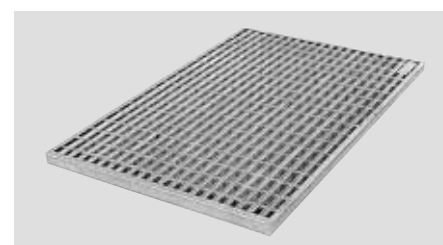

Mřížkový rošt, pozinkovaná ocel

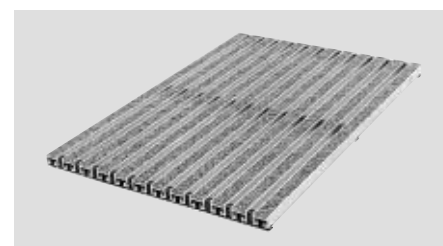


Rohožka, nosný profil hliníkový (odstup profilů 0,8 cm) se zasunutými plstěnými pásy, barva bleďošedá nebo šedá

Interiérové rohožky ACO VARIO® Indoor

AL profil, výplň plst'-antracit	60,0	40,0	1,0			37250	2 340
AL profil, výplň plst'-šedá	60,0	40,0	1,0			37251	2 340
AL profil, výplň plst'-antracit	75,0	50,0	1,0			37255	3 230
AL profil, výplň plst'-šedá	75,0	50,0	1,0			37256	3 230



Rohožka, nosný profil hliníkový (odstup profilů 0,8 cm) se zasunutými pryžovými pásy, barva černá

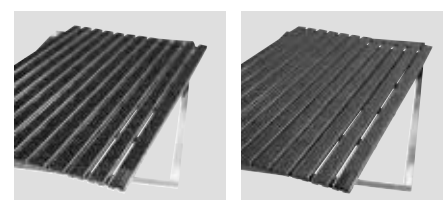


Interiérové rohožky včetně rámu výšky 1 cm

ACO SELF® Hexaline

HexaLine

výrobek	sv. šířka cm	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
barva černá								
žlab s roštem								
100 cm	10	100	12,6	7,8	1,5	72	19210	365
rohový díl	10	12,6	12,6	7,8	0,22	500	19280	290
sada (2 čela / odtok / sítko)							19287	171
barva šedá								
žlab s roštem								
100 cm	10	100	12,6	7,8	1,5	72	19222	365
rohový díl	10	12,6	12,6	7,8	0,22	500	19296	290
sada (2 čela / odtok / sítko)							19297	171
černý žlab s šedým roštem								
100 cm	10	100	12,6	7,8	1,5	72	19212	365
černý žlab s pozinkovaným roštem								
100 cm	10	100	12,6	7,8	1,9	72	19213	420

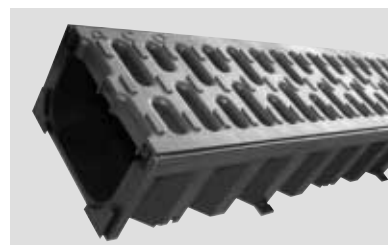

Žlab - černé tělo, černý rošt



Žlab - šedé tělo, šedý rošt




Žlab - černé tělo, pozinkovaný rošt

Vana ACO VARIO® z plastu, se spodním odtokem

výrobek	sv. šířka cm	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
plastová vana		60	40,0	7,5	1,4		82400	760

Rošty pro rohožky ACO VARIO®

výrobek	sv. šířka cm	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
rošt ocelový, pozink. mřížka 9/31 mm		60	40,0	2,0	4,0		01207	550
rošt plst', šedý z hliníkových profilů		60	40,0	2,0	3,5		01210	2 310
rošt plst', světle šedý z hliníkových profilů		60	40,0	2,0	3,5		02180	2 370
rošt, pryž, černý z hliníkových profilů		60	40,0	2,0	3,5		01213	3 250

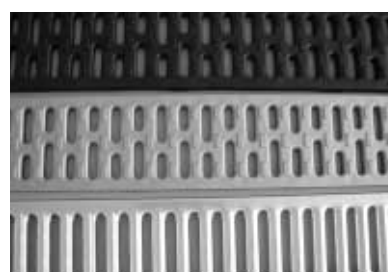

Krycí rošty v barvě černé, šedé a pozinku



Rohový díl z recyklovatelné umělé hmoty s aretovaným krycím roštem, barva šedá a černá



Plastová vana




Příslušenství - každý set pro danou barvu obsahuje: 2 x čelo, odtokovou přípojku, čistící sítko pro odpad


ACO SELF® zatravňovací panely

Výrobek	st. délka cm	šířka cm	výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
typ A	34,8	33,5	4,6	0,7	270	NZ0005	50
typ B	58,6	38,6	3,8	1,07	220	81070	80
bílý terč pro vodorovná značení, pro typ B						1153	15


Maximálně doporučené zatížení - třída C 250 (dle ČSN EN 124).

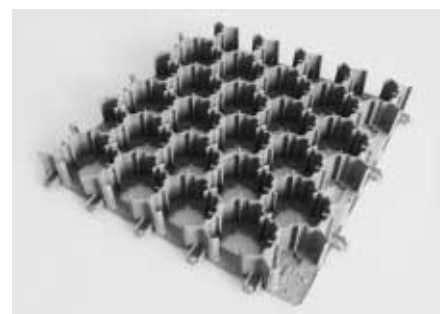

Zatravňovací panel typ A

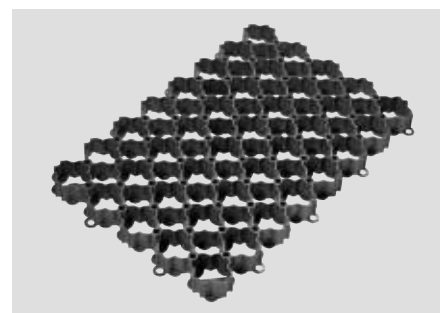


Zatravňovací panel typ B

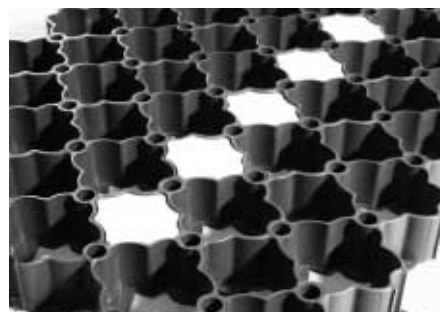

Bílý terč pro vodorovná značení, pouze pro typ B

ACO SELF® - EkoBord... alternativní ohrazení okraje

	tř. zatížení	šířka	výška	kg/ks	ks/pal.	obj.č.	Kč/ks
ACO SELF EkoBord							
1000-hranice	B	0,8	0,45	0,4	24	NZ1155	130
ACO SELF EkoBord trn plast	B	0,0	0,25	-	100	NZ1151	13
ACO SELF EkoBord trn ocel	B	0,0	0,25	-	100	NZ1152	17

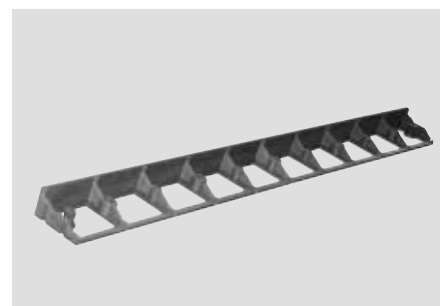

Kompletní program pro dům a zahradu



ACO SELF CLASSIC
odvodňovací žlaby z polymerického betonu

ACO VARIO
rohožka

ACO SELF
zatravnňovací panely

ACO - VÍCEÚČELOVÉ PLASTOVÉ OKNO
se sklopným křídlem

ACO SELF
dvorní vpust

ACO HEXALINE
odvodňovací žlab z plastu (PP)

ACO
sklepní světlíky

**POLYKARBONÁTOVÉ KOMŮRKOVÉ
DESKY**

Liniový odvodňovací systém ACO GALA® G 100

třídy zatížení A 15, B 125, C 250 podle DIN V 19 580

Žlab G 100 z polymerického betonu

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška		typ	kg/ ks sklonu ⁶⁾	ks/ pal.	kg/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
0.0*)	100,0	13,0	15,0	15,0	1/3	12,1	24	387,2	06000	840
0.1 ²⁾ *)	50,0	13,0	15,0	15,0	1/3	6,0	24	448,0	06049	640
1	100,0	13,0	15,0	15,5	2	12,2	24	390,4	06001	840
2	100,0	13,0	15,5	16,0	2	12,5	24	400,0	06002	840
3	100,0	13,0	16,0	16,5	2	12,7	24	406,4	06003	840
4	100,0	13,0	16,5	17,0	2	13,0	24	416,0	06004	840
5*)	100,0	13,0	17,0	17,5	2	13,3	24	425,6	06005	840
5.0*)	100,0	13,0	17,5	17,5	1	13,8	24	441,6	06050	840
5.1 ²⁾ *)	50,0	13,0	17,5	17,5	1	7,0	24	448,0	06047	640
6	100,0	13,0	17,5	18,0	2	13,9	24	444,8	06006	840
7	100,0	13,0	18,0	18,5	2	14,1	24	451,2	06007	840
8	100,0	13,0	18,5	19,0	2	14,5	24	464,0	06008	840
9	100,0	13,0	19,0	19,5	2	14,9	24	476,8	06009	840
10*)	100,0	13,0	19,5	20,0	2	15,2	24	486,4	06010	840
10.0*)	100,0	13,0	20,0	20,0	1/3	15,4	24	492,8	06100	840
10.1 ²⁾ *)	50,0	13,0	20,0	20,0	1/3	8,0	24	512,0	06048	640
11	100,0	13,0	20,0	20,5	2	15,5	32	496,0	06011	840
12	100,0	13,0	20,5	21,0	2	15,7	32	502,4	06012	840
13	100,0	13,0	21,0	21,5	2	16,0	32	512,0	06013	840
14	100,0	13,0	21,5	22,0	2	16,3	32	521,6	06014	840
15	100,0	13,0	22,0	22,5	2	16,8	32	537,6	06015	840
16	100,0	13,0	22,5	23,0	2	17,1	32	547,2	06016	840
17	100,0	13,0	23,0	23,5	2	17,5	32	560,0	06017	840
18	100,0	13,0	23,5	24,0	2	17,9	32	572,8	06018	840
19	100,0	13,0	24,0	24,5	2	18,2	32	582,4	06019	840
20*)	100,0	13,0	24,5	25,0	2	18,5	32	592,0	06020	840
20.0*)	100,0	13,0	25,0	25,0	1/3	18,5	32	592,0	06021	840
20.1 ²⁾ *)	50,0	13,0	25,0	25,0	1/3	9,0	64	576,0	06022	640



Žlab G 100 z polymerického betonu



Rozměry žlabu G 100



Žlab G 100, 0,5 m, pro křížové, rohové a T-spoje

Žlab G 100 z polymerického betonu s nízkou stavební výškou

bez nátrub.	100,0	13,0	5,7	5,7	1	9	60	540	08299	590
s PVC nátr.	100,0	13,0	5,7	5,7	1	11,5	60	670	08300	2 120

Vpust G 100, EK 58, dlouhý tvar pro typ 1–20, z polymerického betonu s usazovací nádobou, ocel pozinkovaná

50,0	13,0	58,5	58,5	24,6	16	344,4	06335	3 113
------	------	------	------	------	----	-------	-------	--------------

Vpust G 100, EK 37, krátký tvar pro typ 1-10, z polymerického betonu s usazovací nádobou, PP

50,0	13,0	37,5	37,5	16,0	16	224,0	06336	3 058
------	------	------	------	------	----	-------	-------	--------------



Vpust G 100, EK 58, dlouhý tvar, otvor s těsnícím kroužkem pro napojení DN 100

²⁾ Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T-spoje.

^{*)} Žlab s předtvarováním pro svislý odtok DN 100 a s napojením na vpust.

Liniový odvodňovací systém ACO GALA® G 100

třídy zatížení A 15, B 125, C 250 podle DIN V 19 580

Příslušenství liniového odvodnění						
	stav.	š	kg/	ks/	kg/	obj.
	šířka	cm	ks	pal.	pal.	č.
přechodka pro přemostění výškových rozdílů při použití ve stupňovitém spádu						
	0,5					02604
						319
čelní stěna z polymerického betonu s pozinkovanou hranou na začátek a konec žlabu						
	13,0	1,4				06340
						286
čelní stěna z polymer. betonu s pozink. hranou na konec žlabu s nátrubkem PVC, DN 100						
vhodné pro typ 0.0, 0.1	0,7	63				06241
						484
vhodné pro typ 5, 5.0, 5.1	0,8	56				06242
						484
vhodné pro typ 10, 10.0, 10.1	0,9	50				06243
						484
vhodné pro typ 20, 20.0, 20.1	1,0	50				06244
						484
nátrubek PVC pro žlab nebo dvorní vpust G 100						
nátrubek DN 100	0,2					00056
						90
nátrubek DN 150	0,4					00058
						220
protizápachová uzávěrka (PVC) EK 58, DN 100						
protizápachová uzávěrka DN 100	0,5					02640
						638
protizápachová uzávěrka (PP) EK 37, DN 100						
protizápachová uzávěrka DN 100	0,2					01684
						440
protizápachová uzávěrka pro žlab (PP)						
protizápachová uzávěrka DN 100	0,2					35565
						360

Krycí rošty pro všechny druhy žlabů a vpustí G 100						
Třída zatížení A 15						


	stav.	stav.	průřez					
	délka	šířka	vtoku	kg/	ks/	kg/	obj.	Kč/
	cm	cm	cm²/m	ks	pal.	pal.	č.	ks
můstkový rošt,	100,0	13,0	280	2,15	200	430	06303	319
	50,0	13,0	280	1,1	400	440	06304	220
aretace, pozinkovaná ocel				0,2	50	10	06309	66
aretace, pozinkovaná ocel, pro níz. galu				0,2	50	10	16309	66
můstkový rošt,	100,0	13,0	280	2,15	200	430	06318	1 518
	50,0	13,0	280	1,1	400	440	06319	1 000
děrovaný rošt,	100,0	13,0	280	3,3	200	430	403759	1 958
	50,0	13,0	280	1,63	400	440	403761	1 133
aretace, nerez				0,2	50	10	06309N	390

Třída zatížení B 125						
mřížkový rošt MW 30x20,	100,0	12,7	687	3,25	200	650
	50,0	12,7	687	1,7	400	680
aretace, pozinkovaná ocel				0,2	50	10
						06305
						693
						06306
						495
						06308
						99


Třída zatížení C 250						
můstkový rošt,						
	grafitová tvárná litina	50,0	12,7	493	2,9	200
aretace, pozinkovaná ocel				0,2	50	10
aretace, pozink. ocel, pro níz. galu				0,2	50	10
						06314
						561
						06312
						66
						16312
						66



Příslušenství liniového odvodnění - systém G 100



Můstkový rošt pozinkovaný, obj. č. 06303



Mřížkový rošt pozinkovaný, obj. č. 06305



Můstkový rošt, grafitová tvárná litina, obj. č. 06314

ACO GALA® bodové odvodnění

třídy zatížení A 15, B 125 podle ČSN EN 124

Dvorní vpust s rámem a krycím roštem z litiny, třída zatížení B 125

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
dvorní vpust. rám a rošt z tvárné litiny, protizápachový uzávěr a koš	30,0	30,0	44,0	25,6	12	10500	3 971
dvorní vpust, litinový rám. mřížkový rošt MW 30x15, pozinkovaná ocel, protizápachový uzávěr a koš	30,0	30,0	44,0	22,6	12	10501	4 070

Nástavba na prodloužení výšky

nástavba	28,5	28,5	25,0	10,1	24	02716	1 078
----------	------	------	------	------	----	-------	--------------

Vyrovnávací díl pro přispůsobení stavební výšky vpustí k rovině povrchu

vyrovnávací díl	28,5	28,5	6,0	5,1	60	02717	528
-----------------	------	------	-----	-----	----	-------	------------

Příslušenství

nátrubek PVC, DN 100				0,2		00056	90
polyesterové lepidlo 0,5 kg				0,5		02163	594



Dvorní vpust z polymerického betonu, litinový rám a rošt tvárná litina, koš (PP), předtvarování s NBR-O-kroužkem pro nátrubek DN 100 a vyjímatelný uzávěr pachu



Dvorní vpust z polymerického betonu, litinový rám a rošt z pozinkované oceli - mřížkový, koš (PP), předtvarování s NBR-O-kroužkem pro nátrubek DN 100 a vyjímatelný uzávěr pachu





Nástavba z polymerického betonu pro vpust na prodloužení stavební výšky, předtvarování DN 100 na napojení střešního svodu - boční přítok



Vyrovnávací díl pro přizpůsobení stavební výšky k rovině povrchu

Přehled systému

ACO DRAIN® Multiline V 100

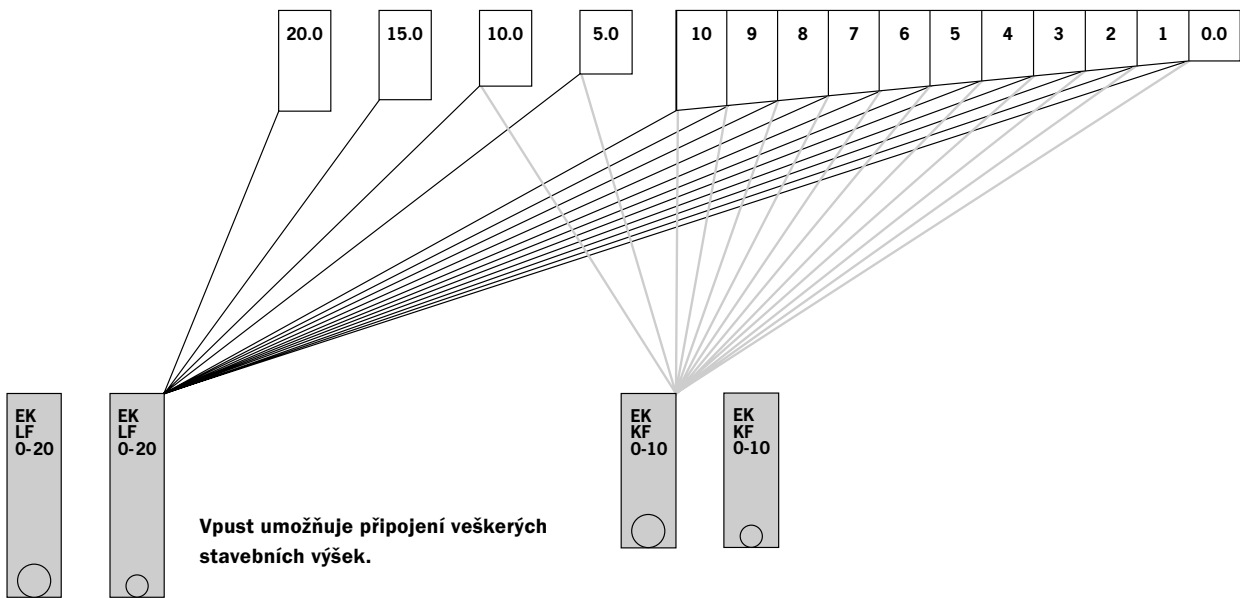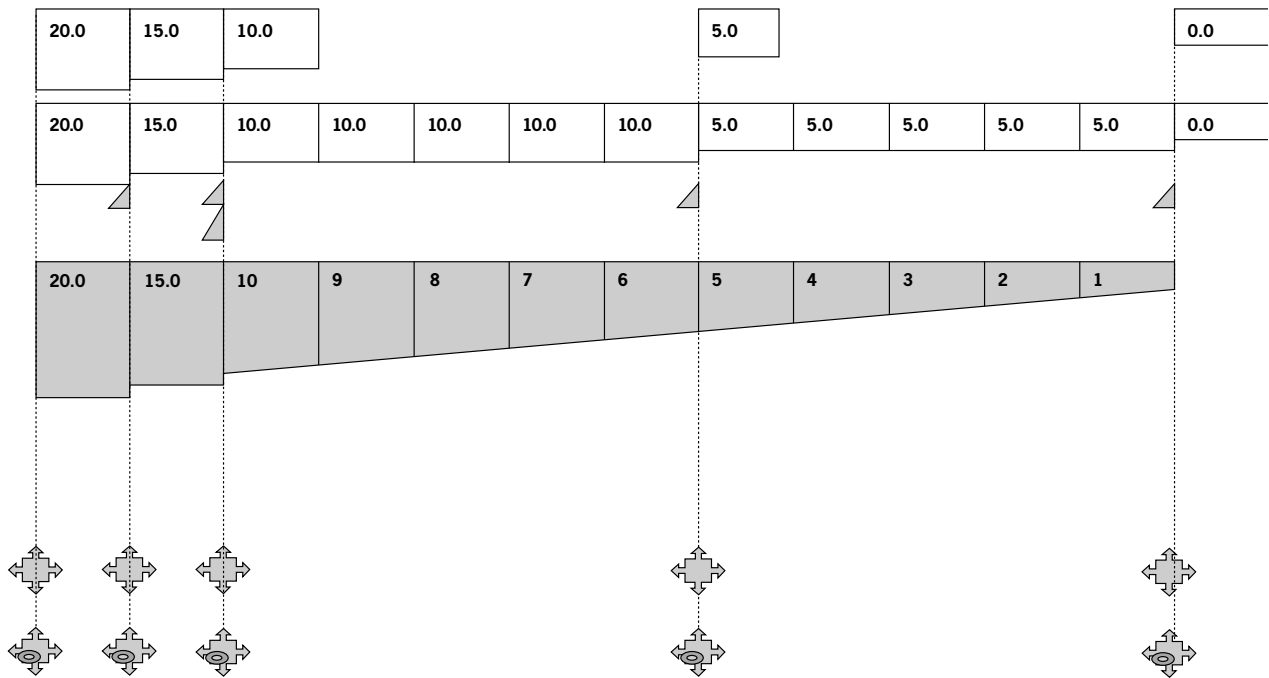

NOVINKA



Žlab 1 m, volitelně s břitovým labyrintovým těsněním DN 100 pro svislý odtok



Žlab 1 m s 0,5% spádem



Žlab 0,5 m s předtvarováním pro rohové spojení, T-spojení a křížové spojení s vyřázcím předtvarováním pro svislý odtok





Žlab 0,5 m s předtvarováním pro rohové spojení, T-spojení a křížové spojení s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním




Přechodka 2,5 cm




Přechodka 5,0 cm



Vpust – krátké provedení délka 0,5 m s plynulým připojením výšek 0 – 10 a předtvarováním pro rohové spojení, T-spojení a křížové spojení v připojovacích výškách 0 + 5 + 10 a vodorovným **odtokem DN 100 nebo DN 150** s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním



Vpust – dlouhé provedení délka 0,5 m s plynulým připojením výšek 0 – 20 a předtvarováním pro rohovou spojku, T-spojení a křížové spojení v připojovacích výškách 0 + 5 + 10 + 15 + 20 a vodorovným **odtokem DN 100 nebo DN 150** s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním

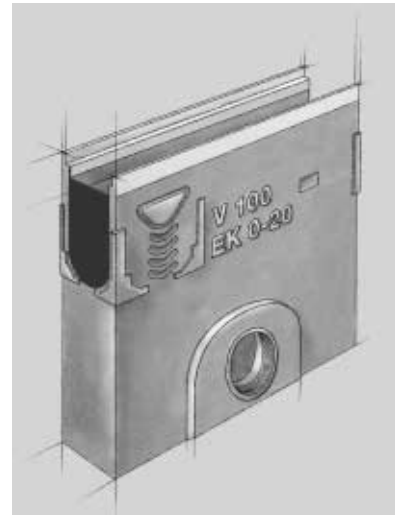

Vpust pro připojení veškerých stavebních výšek s vystřihovací připojovací šablonou a nově vyvinutým břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení základního vedení

Liniový odvodňovací systém Multiline V 100⁵⁾ dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran

s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlá šířka 10,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433

Registrační protokol Z-74.4-51⁷⁾

Žlabové těleso V 100 s Drainlock® z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku

typ	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška		kg/ ks	ks/ pal.	V 100 G hrana z tvárné litiny 5 mm		V 100 S hrana z pozink. oceli 4 mm		hrana z korozivzdorné oceli 4 mm	
			začátek cm	konec cm			obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
0.0	100,0	13,5	15,0	15,0	16,5	24	12530	2 530	12330	1 859	12430	3 894
0.0.2 ¹⁾	100,0	13,5	16,0	16,0	16,7	12	12531	2 860	12334	2 046	12434	4 290
0.1 ^{3) 4)}	50,0	13,5	15,0	15,0	9,1	12	12532	1 716	12332	1 232	12432	2 585
0.2 ^{1) 3)}	50,0	13,5	16,0	16,0	9,0	12	12533	1 892	12333	1 353	12433	2 838
1	100,0	13,5	15,0	15,5	16,5	12	12501	2 530	12301	1 859	12401	3 894
2	100,0	13,5	15,5	16,0	16,5	12	12502	2 530	12302	1 859	12402	3 894
3	100,0	13,5	16,0	16,5	17,0	12	12503	2 530	12303	1 859	12403	3 894
4	100,0	13,5	16,5	17,0	17,6	12	12504	2 530	12304	1 859	12404	3 894
5	100,0	13,5	17,0	17,5	18,0	12	12505	2 530	12305	1 859	12405	3 894
5.0	100,0	13,5	17,5	17,5	19,0	24	12540	2 530	12340	1 859	12440	3 894
5.0.2 ¹⁾	100,0	13,5	18,5	18,5	18,7	12	12541	2 860	12344	2 046	12444	4 290
5.1 ^{3) 4)}	50,0	13,5	17,5	17,5	9,7	12	12542	1 716	12342	1 232	12442	2 585
5.2 ^{1) 3)}	50,0	13,5	18,5	18,5	9,4	12	12543	1 892	12343	1 353	12443	2 838
6	100,0	13,5	17,5	18,0	18,5	12	12506	2 530	12306	1 859	12406	3 894
7	100,0	13,5	18,0	18,5	19,0	12	12507	2 530	12307	1 859	12407	3 894
8	100,0	13,5	18,5	19,0	19,3	12	12508	2 530	12308	1 859	12408	3 894
9	100,0	13,5	19,0	19,5	19,7	12	12509	2 530	12309	1 859	12409	3 894
10	100,0	13,5	19,5	20,0	20,0	12	12510	2 530	12310	1 859	12410	3 894
10.0	100,0	13,5	20,0	20,0	21,0	24	12550	2 530	12350	1 859	12450	3 894
10.0.2 ¹⁾	100,0	13,5	21,0	21,0	20,1	12	12551	2 860	12354	2 046	12454	4 290
10.1 ^{3) 4)}	50,0	13,5	20,0	20,0	11,3	12	12552	1 716	12352	1 232	12452	2 585
10.2 ^{1) 3)}	50,0	13,5	21,0	21,0	11,0	12	12553	1 892	12353	1 353	12453	2 838
15.0	100,0	13,5	22,5	22,5	23,0	12	12560	2 530	12360	1 859	12460	3 894
15.0.2 ¹⁾	100,0	13,5	23,5	23,5	22,0	6	12561	2 860	12364	2 046	12464	4 290
15.1 ^{3) 4)}	50,0	13,5	22,5	22,5	13,3	12	12562	1 716	12362	1 232	12462	2 585
15.2 ^{1) 3)}	50,0	13,5	23,5	23,5	13,0	12	12563	1 892	12363	1 353	12463	2 838
20.0	100,0	13,5	25,0	25,0	25,0	12	12570	2 530	12370	1 859	12470	3 894
20.0.2 ¹⁾	100,0	13,5	26,0	26,0	24,4	6	12571	2 860	12374	2 046	12474	4 290
20.1 ^{3) 4)}	50,0	13,5	25,0	25,0	13,5	12	12572	1 716	12372	1 232	12472	2 585
20.2 ^{1) 3)}	50,0	13,5	26,0	26,0	13,2	12	12573	1 892	12373	1 353	12473	2 838

Plochý žlab Multiline V 100 z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, stavební výška 8,0 cm / 10,0 cm, třída zatížení A 15 – E 600

žlabové těleso	100,0	13,0	8,0	8,0	9,0	30	12523	2 530	12323	1 859	12423	3 894
žlabové těleso	100,0	13,0	10,0	10,0	9,0	30	12521	2 530	12321	1 859	12421	3 894
žlabové těleso s integrovaným těsněním DN 100	100,0	13,0	9,0	9,0	12,0	10	12524	2 860	12324	2 046	12424	4 290
žlabové těleso s integrovaným těsněním DN 100	100,0	13,0	11,0	11,0	12,0	10	12522	2 860	12322	2 046	12422	4 290

NOVINKA!

Liniový odvodňovací systém Multiline V 100⁵⁾ dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran

s příčným řezem ve tvaru písmene V


světlá šířka 10,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433


Registrační protokol Z-74.4-51⁷⁾




Žlabové těleso V 100 z polymerického betonu s integrovanou ochranou hran

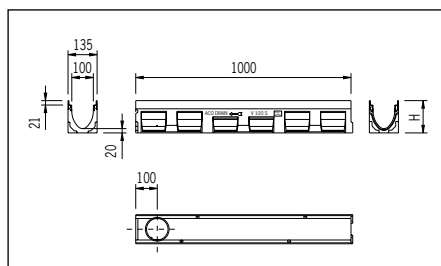


Rozměry žlabového tělesa V 100, 1 m

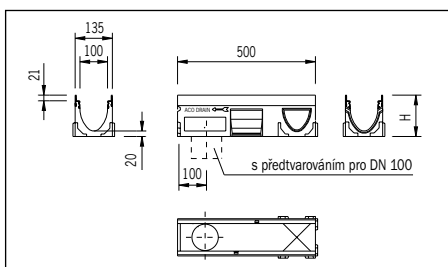

Rozměry žlabového tělesa V 100, 0,5 m

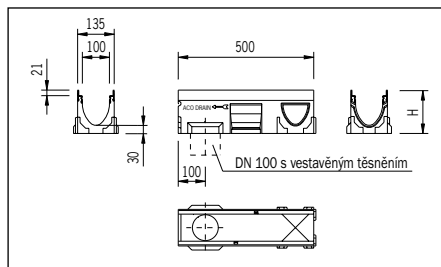

Rozměry žlabového tělesa V 100, 0,5 m

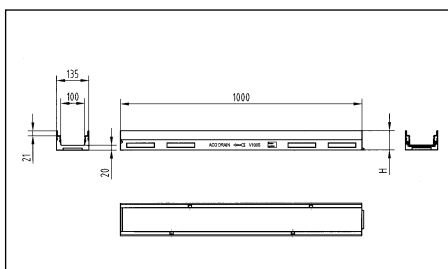

Rozměry plochého žlabu V 100, stavební výška 8/10 cm

- 1) S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení.
- 3) Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje.
- 4) S předtvarováním pro svislý odtok DN 100.
- 5) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech.
Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN® monoblock RD 100/300.
Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.
- 7) Neplatí pro ploché žlaby.

Krycí rošty viz. strana 22/23.

Liniový odvodňovací systém Multiline V 100⁵⁾ dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran

s příčným řezem ve tvaru písmene V

světla šířka 10,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433

Registrační protokol Z-74.4-51⁷⁾

Vpust V 100 krátké provedení/dlouhé provedení s Drainlock®, z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s lapačem nečistot, s vystřihovatelnou připojovací šablonou až do stavební výšky 10./20., s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 100 nebo DN 150

typ	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	hrana z tvárné litiny 5 mm		hrana z pozink. oceli 4 mm		hrana z korozivzdorné oceli 4 mm	
						obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
vpust DN 100	50,0	13,5	45,0	25,3	10	12591	4 279	12391	3 058	12491	5 199
vpust DN 100	50,0	13,5	60,0	30,0	10	12592	7 667	12392	5 478	12492	9 240
vpust DN 150	50,0	13,5	45,0	25,3	10	12598	4 279	12398	3 058	12498	5 199
vpust DN 150	50,0	13,5	60,0	30,0	10	12599	7 667	12399	5 478	12499	9 240

Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro začátek a konec žlabu

typ 0. - 20.	1,4	15	12585	396	12385	286	12485	486
--------------	-----	----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro ploché žlaby 8 cm a 10 cm pro začátek a konec žlabu

pro 8 cm	0,6	20	12581	396	12381	286	12481	486
pro 10 cm	0,7	20	12580	396	12380	286	12480	486

ACO DRAIN® stropní díl DN 100, nerez, s úchytným límcem pro izolaci

	kg/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
pro Multiline *)	5,0	01043	7 300

Čelní stěna pro konec žlabu z polymerického betonu, s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním, s ochranou hran, pro přípojku DN 100

pro stavební výšku 0.	0,7	6	12586	770	12386	550	12486	935
pro stavební výšku 5.	0,8	6	12587	770	12387	550	12487	935
pro stavební výšku 10.	0,9	6	12588	770	12388	550	12488	935
pro stavební výšku 15.	1,1	6	12589	770	12389	550	12489	935
pro stavební výšku 20.	1,2	6	12590	770	12390	550	12490	935

⁵⁾ Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech.

Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN® monoblock RD 100/300.

Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

*) Detaily viz. str. 67

NOVINKA!


Liniový odvodňovací systém Multiline V 100⁵⁾ dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran

s příčným řezem ve tvaru písmene V


světlá šířka 10,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433


Registrační protokol Z-74.4-51⁷⁾

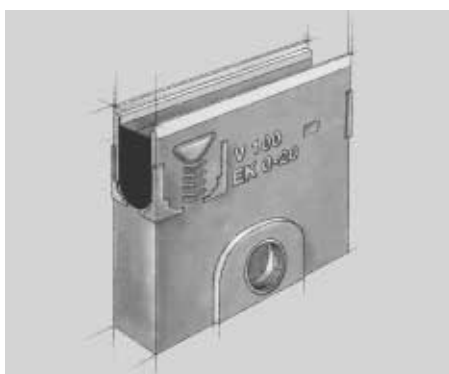


Vpust V 100

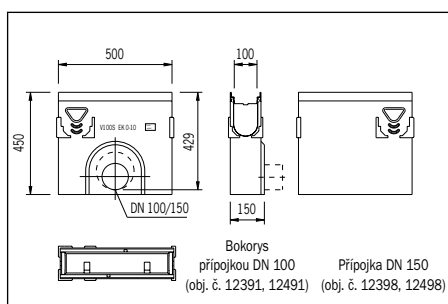

Rozměry vpusti V 100, krátké provedení

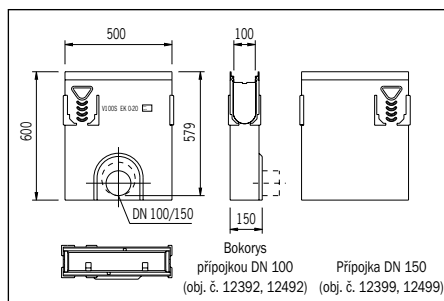

Rozměry vpusti V 100, dlouhé provedení

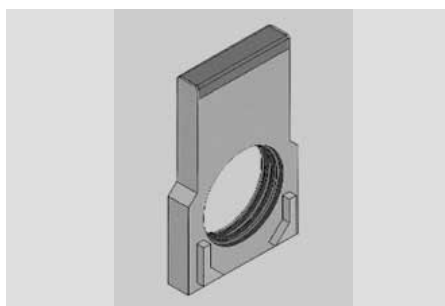

Čelní stěna s hranou, s břitovým labyrintovým těsněním

Liniový odvodňovací systém Multiline V 100⁵⁾ dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran

s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlá šířka 10,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433

Přechodka pro přemostění výškových rozdílů při pokládce ve stupňovitém spádu

typ	stav.		stav.	stav.	kg/ ks	ks/ pal.	hrana z tvárné litiny 5 mm		hrana z pozink. oceli 4 mm		hrana z korozivzdorné oceli 4 mm	
	délka cm	šířka cm					obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
přechodka vhodná pro přechod z 0. na 5.												
přechod z 5. na 10.												
přechod z 10. na 15.												
přechod z 15. na 20.					0,4	10	12600	319	12600	319	12600	319
přechodka vhodná pro přechod z 0. na 10.												
přechod z 10. na 20.					0,8	10	12601	319	12601	319	12601	319

Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu s ochranou hran

vhodný pro typ 0.	0,7	6	12593	627	12393	451	12493	759
vhodný pro typ 5.	0,8	6	12594	627	12394	451	12494	759
vhodný pro typ 10.	0,9	6	12595	627	12395	451	12495	759
vhodný pro typ 15.	1,0	6	12596	627	12396	451	12496	759
vhodný pro typ 20.	1,1	6	12597	627	12397	451	12497	759

Pachový uzávěr pro vpust DN 100

pachový uzávěr, polypropylén, jednodílný	01509	308	01509	308	01509	308
pachový uzávěr, PVC, dvoudílný	02640	638	02640	638	02640	638

Hák na rošty pro krycí rošty s Drainlock®

hák pro zdvihání krycích roštů	0,25	01290	363	01290	363	01290	363
-----------------------------------	------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

⁵⁾ Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech.
Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN® monoblock RD 100/300.
Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.


NOVINKA!

Liniový odvodňovací systém Multiline V 100⁵⁾ dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran


s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlá šířka 10,0 cm


třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433

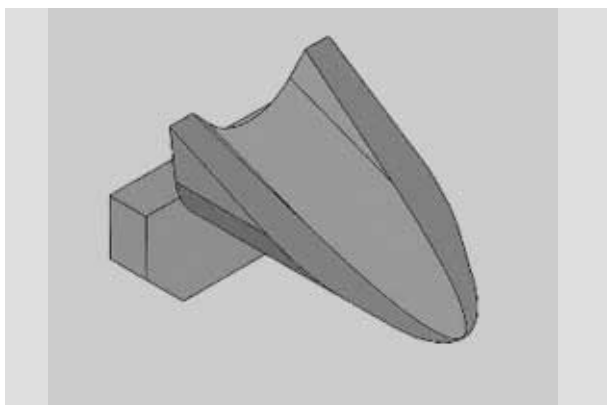


Přechodka pro přechod 5 cm

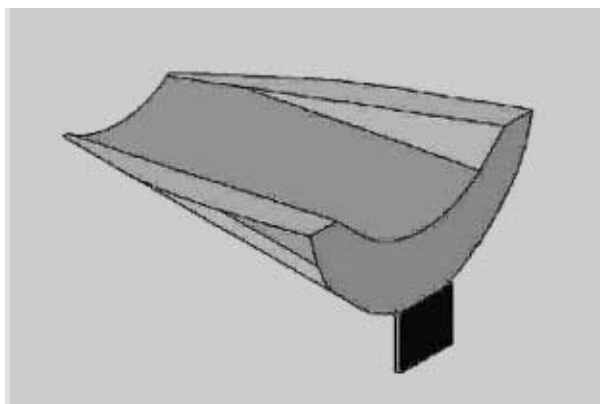

Přechodka pro přechod 2,5 cm

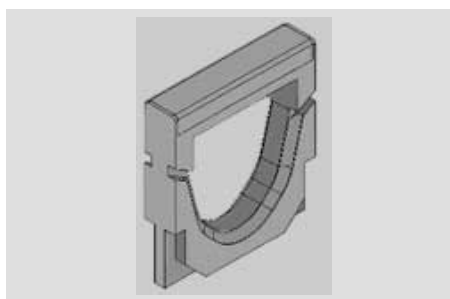

Adaptér pro změnu směru toku

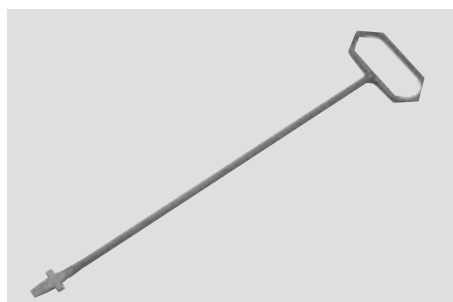

Hák na rošty ACO DRAIN®

ACO SELF®

ACO DRAIN®

ACO MARKANT®

FRÄNKISCHE

Krycí rošty pro liniové odvodňovací systémy Multiline V 100 S⁵⁾ / V 100 G⁵⁾ s Drainlock®, s ochranou hran, z pozinkované oceli, korozivzdorné oceli a tvárné litiny

světlná šířka 10,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433

Krycí rošty s Drainlock® pro žlaby a vpusti V 100 S / V 100 G

Třída zatížení A 15

	stav. délka cm	stav. šířka cm	průřez vtoku cm ² /m	kg/ ks	ks/ pal.	obj. číslo	Kč/ ks
můstkový SW 10 mm	100,0	12,3	312	2,2	200	12610	352
design SK, pozink. ocel	50,0	12,3	312	1,0	200	12611	286
můstkový SW 10 mm	100,0	12,3	312	2,2	200	12640	1 749
design SK, korozivzdorná ocel	50,0	12,3	312	1,0	200	12641	1 199
děrovaný rošt	100,0	12,3	178	2,6	100	12652	1 969
z korozivzdorné oceli	50,0	12,3	178	1,3	50	12653	1 309

Třída zatížení B 125


mřížkový rošt	100,0	12,3	880	2,8	200	12616	803
MW 25 x 12,5 mm	50,0	12,3	880	1,5	200	12617	528
pozinkovaná ocel							
mřížkový rošt	100,0	12,3	880	2,8	100	12646	4 840
MW 25 x 12,5 mm	50,0	12,3	880	1,5	100	12647	3 080
korozivzdorná ocel							

Třída zatížení C 250


můstkový SW 12 mm	50,0	12,3	371	3,3	200	12670	638
design SK, tvárná litina							
rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice	50,0	12,3	433	3,5	200	12673	638
MW 41,5 x 17 mm							
můstkový SW 10 mm	100,0	12,3	312	4,3	200	12614	1 001
design SK, pozink. ocel	50,0	12,3	312	2,2	200	12615	638
můstkový SW 10 mm	100,0	12,3	312	4,3	200	12644	4 015
design SK, korozivzdorná ocel	50,0	12,3	312	2,2	200	12645	2 607
mřížkový rošt	100,0	12,3	880	3,1	100	12618	1 144
MW 25 x 12,5 mm	50,0	12,3	880	1,5	100	12619	704
pozinkovaná ocel							
mřížkový rošt	100,0	12,3	880	3,1	100	12648	5 918
MW 25 x 12,5 mm	50,0	12,3	880	1,5	100	12649	3 597
korozivzdorná ocel							



Krycí rošty V 100 S / V 100 G



Můstkový rošt



Děrovaný rošt



Mřížkový rošt



Rošt s podélnými pruty

⁵⁾ Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech.
Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN® monoblock RD 100/300.
Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

Krycí rošty pro liniové odvodňovací systémy Multiline V 100 S⁵⁾ / V 100 G⁵⁾ s Drainlock®, s ochranou hran, z pozinkované oceli, korozivzdorné oceli a tvárné litiny

světelná šířka 10,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433

Krycí rošt s Drainlock® pro žlaby a vpusti V 100 S / V 100 G

Třída zatížení D 400

	stav. délka cm	stav. šířka cm	průřez vtoku cm ² /m	kg/ ks	ks/ pal.	obj. číslo	Kč/ ks
můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina	50,0	12,3	371	4,0	200	12671	671
rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm	50,0	12,3	433	4,7		12674	715
mřížkový rošt MW 25 x 12,5 mm	100,0	12,3	880	5,2	100	12620	2 266
pozinkovaná ocel	50,0	12,3	880	2,8	100	12621	1 320
mřížkový rošt MW 25 x 12,5 mm	100,0	12,3	880	5,2	100	12650	7 040
korozivzdorná ocel	50,0	12,3	880	2,8	100	12651	4 290

Třída zatížení E 600

můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina	50,0	12,3	371	4,0	200	12671	671
rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm	50,0	12,3	433	4,7	200	12674	715
krycí rošt z tvárné litiny	50,0	12,3	—	5,6	200	12672	990


Třída zatížení F 900

Pro zatížitelnost celého systému F 900 je nutná kombinace roštu F 900
se žlabem V 100 G (žlab s litinovou ochrannou hranou)


můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina	50,0	12,3	371	5,5	200	12679	781
---	------	------	-----	-----	-----	-------	------------



Krycí rošty V 100 S / V 100 G



Můstkový rošt



Rošt s podélnými pruty



Mřížkový rošt



Krycí rošt

ACO SELF®

ACO DRAIN®

ACO MARKANT®

FRÄNKISCHE

⁵⁾ Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech.
Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN® monoblock RD 100/300.
Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

Liniový odvodňovací systém Multiline V 150⁵⁾ dle normy
ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran

s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlá šířka 15,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433

Žlabové těleso V 150 s Drainlock® z polymerického betonu, s integrovanou ochranou
hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku

typ	V 150 G								V 150 S		hrana z korozivzdorné oceli ⁸⁾	
	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška		kg/ ks	ks/ pal.	hrana z tvárné litiny 5 mm		hrana z pozink. oceli 4 mm		hrana z korozivzdorné oceli ⁸⁾ 4 mm	
			začátek cm	konec cm			obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
0.0	100,0	18,5	21,0	21,0	27,8	16	12930	3 685	12730	3 069	12830	6 138
0.0.2 ¹⁾	100,0	18,5	22,0	22,0	31,2	8	12931	3 949	12731	3 289	12831	6 578
0.1 ^{3) 4)}	50,0	18,5	21,0	21,0	17,3	8	12932	2 002	12732	1 672	12832	3 344
0.2 ^{1) 3)}	50,0	18,5	22,0	22,0	17,1	8	12933	2 134	12733	1 782	12833	3 564
1	100,0	18,5	21,0	21,5	27,9	8	12901	3 685	12701	3 069	12801	6 138
2	100,0	18,5	21,5	22,0	28,9	8	12902	3 685	12702	3 069	12802	6 138
3	100,0	18,5	22,0	22,5	29,4	8	12903	3 685	12703	3 069	12803	6 138
4	100,0	18,5	22,5	23,0	30,1	8	12904	3 685	12704	3 069	12804	6 138
5	100,0	18,5	23,0	23,5	30,5	8	12905	3 685	12705	3 069	12805	6 138
5.0	100,0	18,5	23,5	23,5	30,4	16	12940	3 685	12740	3 069	12840	6 138
5.0.2 ¹⁾	100,0	18,5	24,5	24,5	35,8	8	12941	3 949	12741	3 289	12841	6 578
5.1 ^{3) 4)}	50,0	18,5	23,5	23,5	19,8	8	12942	2 002	12742	1 672	12842	3 344
5.2 ^{1) 3)}	50,0	18,5	24,5	24,5	19,5	8	12943	2 134	12743	1 782	12843	3 564
6	100,0	18,5	23,5	24,0	31,2	8	12906	3 685	12706	3 069	12806	6 138
7	100,0	18,5	24,0	24,5	31,9	8	12907	3 685	12707	3 069	12807	6 138
8	100,0	18,5	24,5	25,0	31,8	8	12908	3 685	12708	3 069	12808	6 138
9	100,0	18,5	25,0	25,5	33,2	8	12909	3 685	12709	3 069	12809	6 138
10	100,0	18,5	25,5	26,0	34,1	8	12910	3 685	12710	3 069	12810	6 138
10.0	100,0	18,5	26,0	26,0	32,7	16	12950	3 685	12750	3 069	12850	6 138
10.0.2 ¹⁾	100,0	18,5	27,0	27,0	36,5	8	12951	3 949	12751	3 289	12851	6 578
10.1 ^{3) 4)}	50,0	18,5	26,0	26,0	20,2	8	12952	2 002	12752	1 672	12852	3 344
10.2 ^{1) 3)}	50,0	18,5	27,0	27,0	20,0	8	12953	2 134	12753	1 782	12853	3 564
15.0	100,0	18,5	28,5	28,5	35,1	8	12960	3 685	12760	3 069	12860	6 138
15.0.2 ¹⁾	100,0	18,5	29,5	29,5	38,4	4	12961	3 949	12761	3 289	12861	6 578
15.1 ^{3) 4)}	50,0	18,5	28,5	28,5	21,3	8	12962	2 002	12762	1 672	12862	3 344
15.2 ^{1) 3)}	50,0	18,5	29,5	29,5	21,1	8	12963	2 134	12763	1 782	12863	3 564
20.0	100,0	18,5	31,0	31,0	36,1	8	12970	3 685	12770	3 069	12870	6 138
20.0.2 ¹⁾	100,0	18,5	32,0	32,0	40,9	4	12971	3 949	12771	3 289	12871	6 578
20.1 ^{3) 4)}	50,0	18,5	31,0	31,0	22,7	8	12972	2 002	12772	1 672	12872	3 344
20.2 ^{1) 3)}	50,0	18,5	32,0	32,0	22,5	8	12973	2 134	12773	1 782	12873	3 564

Plochý žlab Multiline V 150 s Drainlock® z polymerického betonu,
s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF),
pro vodotěsnou pokládku

žlabové těleso s ochranou hran	100,0	18,5	12,0	12,0	16,8	16	12921	3 685	12721	3 069	12821	6 138
žlabové těleso s integrovaným těsněním DN 100	100,0	18,5	12,0	12,0	16,8	4	12922	3 949	12722	3 289	12822	6 578


NOVINKA!

Liniový odvodňovací systém Multiline V 150⁵⁾ dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran


s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlá šířka 15,0 cm


třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433

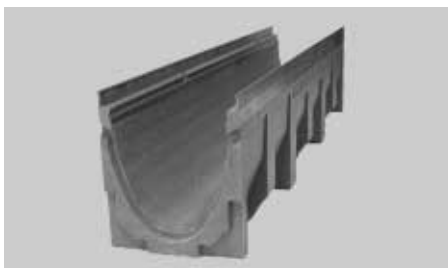


Žlabové těleso V 150 z polymerického betonu s integrovanou ochranou hran

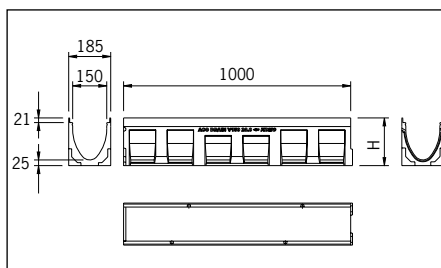


Rozměry žlabového tělesa V 150, 1 m

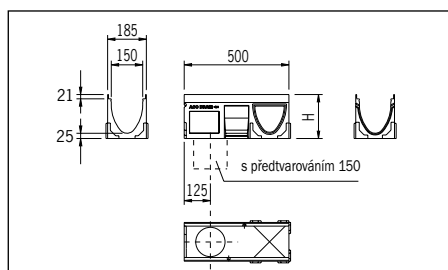

Rozměry žlabového tělesa V 150, 0,5 m

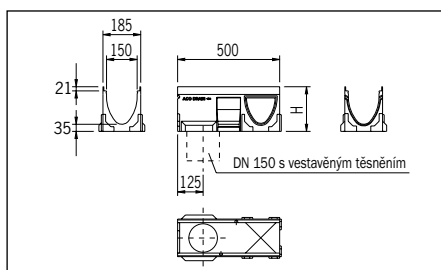

Rozměry žlabového tělesa V 150, 0,5 m

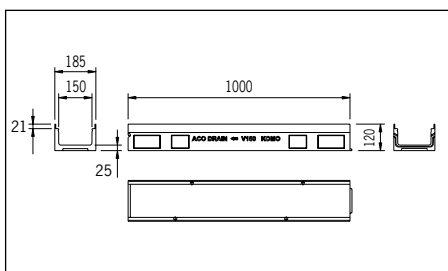

Rozměry plochého žlabu V 150, stavební výška 12 cm

- 1) S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení.
- 3) Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje.
- 4) S předtvarováním pro svislý odtok DN 150.
- 5) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech.
Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN® monoblock RD 100/300.
Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.
- 8) Dodací doba na vyžádání.

Krycí rošty viz. strana 29.

Liniový odvodňovací systém Multiline V 150⁵⁾ dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran

s příčným řezem ve tvaru písmene V

světla šířka 15,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433

Vpust, jednodílná V 150 s Drainlock®, z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, lapač nečistot, s vystřihovatelnou připojovací šablonou až do stavební výšky 20., s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 150 nebo DN 200

typ	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	hrana z tvárné litiny 5 mm		hrana z pozink. oceli 4 mm		hrana z korozivzdorné oceli ⁶⁾ 4 mm	
						obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
vpust DN 150	50,0	18,5	61,0	36,4	8	12991	6 138	12791	5 115	12891	10 230
vpust DN 200	50,0	18,5	61,0	36,4	8	12992	6 138	12792	5 115	12892	10 230

Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro začátek a konec žlabu

typ 0. - 20.	3,0	20	12985	319	12785	264	12885	528
--------------	-----	----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro ploché žlaby, pro začátek a konec žlabu

	1,5	20	12980	319	12780	264	12880	528
--	-----	----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Čelní stěna pro konec žlabu z polymerického betonu, s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním, s ochranou hran, pro připojení DN 150

pro stavební výšku 0.	2,3	6	12986	847	12786	704	12886	1 342
pro stavební výšku 5.	2,7	6	12987	847	12787	704	12887	1 342
pro stavební výšku 10.	3,0	6	12988	847	12788	704	12888	1 342
pro stavební výšku 15.	3,6	6	12989	847	12789	704	12889	1 342
pro stavební výšku 20.	4,0	6	12990	847	12790	704	12890	1 342

ACO DRAIN® stropní díl DN 100, nerez, s úchytným límcem pro izolaci

	kg/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
pro Multiline	5,0	01043	7 300

⁵⁾ Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech.
Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN® monoblock RD 100/300.

Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

⁶⁾ Dodací doba na vyžádání.


NOVINKA!

Liniový odvodňovací systém Multiline V 150⁵⁾ dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran


s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlá šířka 15,0 cm


třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433

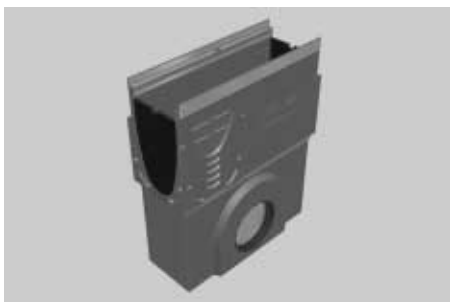


Vpust V 150

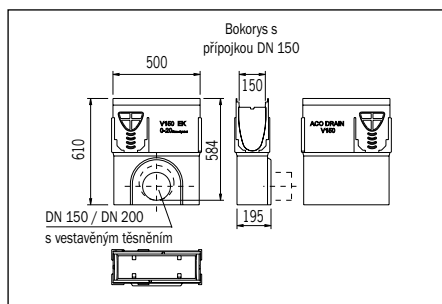


Rozměry vpusti V 150

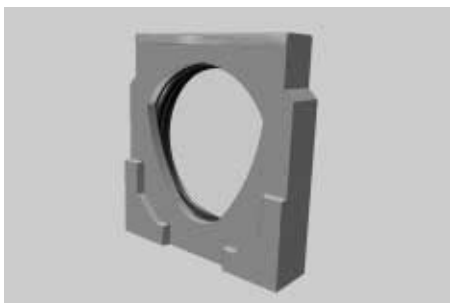

Čelní stěna s ochranou hran, s břitovým labyrintovým těsněním

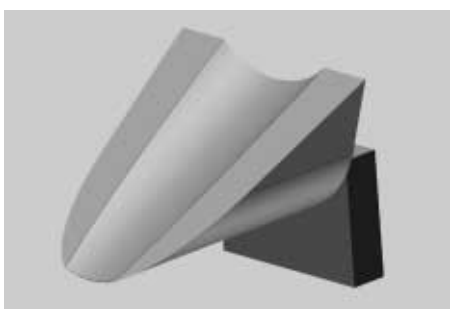


Přechodka pro přechod 5 cm

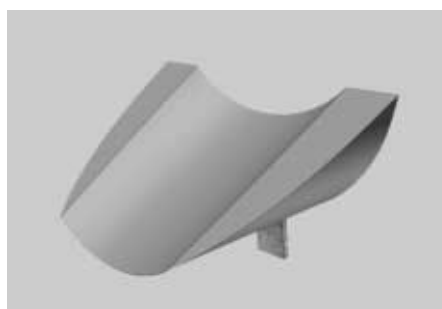

Přechodka pro přechod 2,5 cm



Adaptér pro změnu směru toku

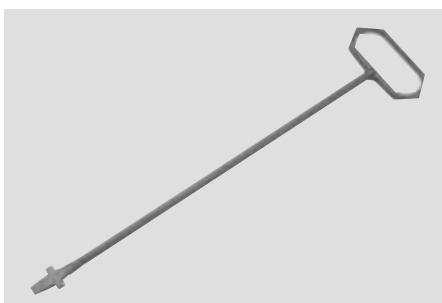

Hák na rošty ACO DRAIN®

Liniový odvodňovací systém Multiline V 150⁵⁾ dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran

s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlá šířka 15,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433

Přechodka pro přemostění výškových rozdílů při pokládce ve stupňovitém spádu

typ	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	hrana z tvárné litiny 5 mm		hrana z pozink. oceli 4 mm		hrana z korozivzdorné oceli ⁸⁾ 4 mm	
						obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
přechodka vhodná pro přechod z 0. na 5.											
přechod z 5. na 10.											
přechod z 10. na 15.											
přechod z 15. na 20.				0,5	10	13000	440	13000	440	13000	440
přechodka vhodná pro přechod z 0. na 10.											
přechod z 10. na 20.				1,3	10	13001	440	13001	440	13001	440

Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu s ochranou hran

vhodný pro typ 0.	1,2	6	12993	704	12793	583	12893	1 166
vhodný pro typ 5.	1,4	6	12994	704	12794	583	12894	1 166
vhodný pro typ 10.	1,7	6	12995	704	12795	583	12895	1 166
vhodný pro typ 15.	1,9	6	12996	704	12796	583	12896	1 166
vhodný pro typ 20.	2,0	6	12997	704	12797	583	12897	1 166

Pachový uzávěr (PVC) pro vpust DN 150

pachový uzávěr	02638	792	02638	792	02638	792
----------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Hák na rošty pro krycí rošty s Drainlock®

hák pro zdvihání krycích roštů	0,25	01290	363	01290	363	01290	363
-----------------------------------	------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

⁵⁾ Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech.

Pro tyto oblasti použijeme ACO DRAIN® monoblock RD 100/300.

Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

⁸⁾ Dodací doba na vyžádání.

Krycí rošty pro liniové odvodňovací systémy

Multiline V 150 S⁵⁾ / V 150 G⁵⁾ s Drainlock®, ochranou hran, z pozinkované oceli, korozivzdorné oceli a tvárné litiny

světla šířka 15,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433

Krycí rošt s Drainlock® pro žlaby a vpusti V 150 S / V 150 G

Třída zatížení C 250

	stav. délka cm	stav. šířka cm	průřez vtoku cm ² /m	kg/ ks	ks/ pal.	obj. číslo	Kč/ ks
můstkový SW 12 mm z litiny	50	17,3	578	6,0	96	13070	704
rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm	50	17,3	595	5,3	96	13073	704
mřížkový rošt	100	17,3	1151	7,4	100	13018	2 662
MW 20 x 25 mm	50	17,3	1151	3,7	48	13019	1 540
pozinkovaná ocel							
mřížkový rošt	100	17,3	1151	7,4	40	13048	10 890
MW 20 x 25 mm	50	17,3	1151	3,7	24	13049	5 720
korozivzdorná ocel							

Třída zatížení D 400

můstkový SW 12 mm z litiny	50	17,3	578	7,8	96	13071	990
rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm	50	17,3	514	8,2	96	13074	990
mřížkový rošt	100	17,3	1151	9,2	100	13020	2 794
MW 20 x 25 mm	50	17,3	1151	4,6	48	13021	1 672
pozinkovaná ocel							
mřížkový rošt	100	17,3	1151	5,2	40	13050	12 540
MW 20 x 25 mm	50	17,3	1151	2,8	24	13051	6 930
korozivzdorná ocel							

Třída zatížení E 600


můstkový SW 12 mm z litiny	50	17,3	578	7,8	96	13071	990
rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm	50	17,3	514	8,2	96	13074	990
krycí rošt z tvárné litiny	50	17,3	—	9,0	96	13072	1 320

Třída zatížení F 900


Pro zatížitelnost celého systému F 900 je nutná kombinace roštu F 900
se žlabem V 150 G (žlab s litinovou ochrannou hranou)

můstkový SW 12 mm z litiny	50	17,3	578	8,4	96	13079	1 111
----------------------------	----	------	-----	-----	----	-------	--------------


⁵⁾ Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech.
Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN® monoblock RD 100/300.
Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

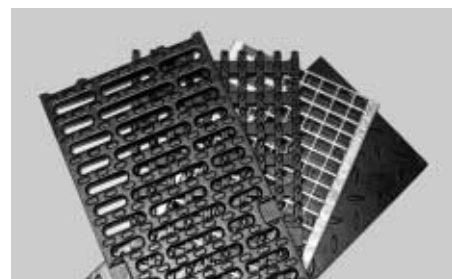


Krycí rošty V 150 S / V 150 G

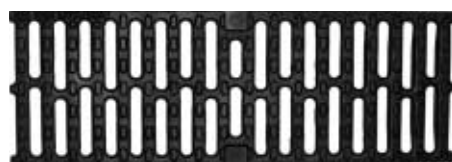

Můstkový rošt

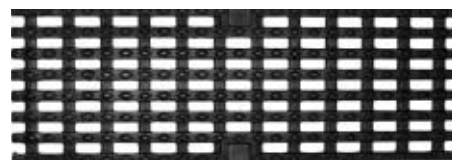

Rošt s podélnými pruty

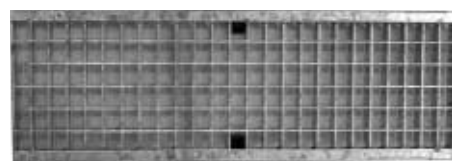

Mřížkový rošt



Krycí rošt

ACO DRAIN®

NOVINKA!

Liniový odvodňovací systém Multiline V 200⁵⁾ dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran

s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlá šířka 20,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433

Žlabové těleso V 200 s Drainlock® z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku

typ	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška		kg/ ks	ks/ pal.	V 200 G hrana z tvárné litiny 5 mm		V 200 S hrana z pozink. oceli 4 mm		hrana z korozivzdorné oceli ⁸⁾ 4 mm	
			začátek cm	konec cm			obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
0.0	100,0	23,5	26,5	26,5	41,9	9	13330	4 774	13130	3 982	13230	7 964
0.0.2 ¹⁾	100,0	23,5	27,5	27,5	45,7	6	13331	5 038	13131	4 202	13231	8 404
0.1 ^{3) 4)}	50,0	23,5	26,5	26,5	22,6	6	13332	2 563	13132	2 134	13232	4 268
0.2 ^{1) 3)}	50,0	23,5	27,5	27,5	22,5	6	13333	2 761	13133	2 299	13233	4 598
1	100,0	23,5	26,5	27,0	42,0	6	13301	4 774	13101	3 982	13201	7 964
2	100,0	23,5	27,0	27,5	43,1	6	13302	4 774	13102	3 982	13202	7 964
3	100,0	23,5	27,5	28,0	43,6	6	13303	4 774	13103	3 982	13203	7 964
4	100,0	23,5	28,0	28,5	43,9	6	13304	4 774	13104	3 982	13204	7 964
5	100,0	23,5	28,5	29,0	44,0	6	13305	4 774	13105	3 982	13205	7 964
5.0	100,0	23,5	29,0	29,0	44,1	9	13340	4 774	13140	3 982	13240	7 964
5.0.2 ¹⁾	100,0	23,5	30,0	30,0	47,2	6	13341	5 038	13141	4 202	13241	8 404
5.1 ^{3) 4)}	50,0	23,5	29,0	29,0	26,1	6	13342	2 563	13142	2 134	13242	4 268
5.2 ^{1) 3)}	50,0	23,5	30,0	30,0	25,9	6	13343	2 761	13143	2 299	13243	4 598
6	100,0	23,5	29,0	29,5	45,2	6	13306	4 774	13106	3 982	13206	7 964
7	100,0	23,5	29,5	30,0	45,9	6	13307	4 774	13107	3 982	13207	7 964
8	100,0	23,5	30,0	30,5	46,5	6	13308	4 774	13108	3 982	13208	7 964
9	100,0	23,5	30,5	31,0	47,0	6	13309	4 774	13109	3 982	13209	7 964
10	100,0	23,5	31,0	31,5	47,4	6	13310	4 774	13110	3 982	13210	7 964
10.0	100,0	23,5	31,5	31,5	47,5	9	13350	4 774	13150	3 982	13250	7 964
10.0.2 ¹⁾	100,0	23,5	32,5	32,5	49,8	6	13351	5 038	13151	4 202	13251	8 404
10.1 ^{3) 4)}	50,0	23,5	31,5	31,5	27,6	6	13352	2 563	13152	2 134	13252	4 268
10.2 ^{1) 3)}	50,0	23,5	32,5	32,5	27,3	6	13353	2 761	13153	2 299	13253	4 598
15.0	100,0	23,5	34,0	34,0	49,2	6	13360	4 774	13160	3 982	13260	7 964
15.0.2 ¹⁾	100,0	23,5	35,0	35,0	52,1	3	13361	5 038	13161	4 202	13261	8 404
15.1 ^{3) 4)}	50,0	23,5	34,0	34,0	28,8	6	13362	2 563	13162	2 134	13262	4 268
15.2 ^{1) 3)}	50,0	23,5	35,0	35,0	28,5	6	13363	2 761	13163	2 299	13263	4 598
20.0	100,0	23,5	36,5	36,5	51,7	6	13370	4 774	13170	3 982	13270	7 964
20.0.2 ¹⁾	100,0	23,5	37,5	37,5	54,0	3	13371	5 038	13171	4 202	13271	8 404
20.1 ^{3) 4)}	50,0	23,5	36,5	36,5	30,0	6	13372	2 563	13172	2 134	13272	4 268
20.2 ^{1) 3)}	50,0	23,5	37,5	37,5	29,7	6	13373	2 761	13173	2 299	13273	4 598

Plochý žlab Multiline V 200 s Drainlock® z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku

žlabové těleso s ochranou hran	100,0	23,5	12,0	12,0	18,9	12	13321	4 774	13121	3 982	13221	15 928
žlabové těleso s integrovaným těsněním DN 100	100,0	23,5	12,0	12,0	18,5	3	13322	5 038	13122	4 202	13222	15 928

NOVINKA!

Liniový odvodňovací systém Multiline V 200⁵⁾ dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran


s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlá šířka 20,0 cm


třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433




Vpust V 200 z polymerického betonu s integrovanou ochranou hran, pozinkovaná ocel

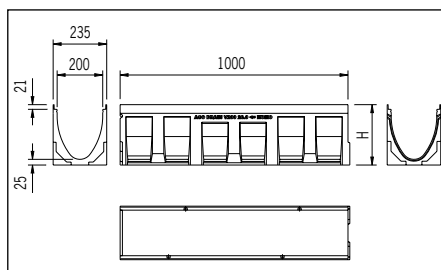


Rozměry žlabového tělesa V 200, 1 m

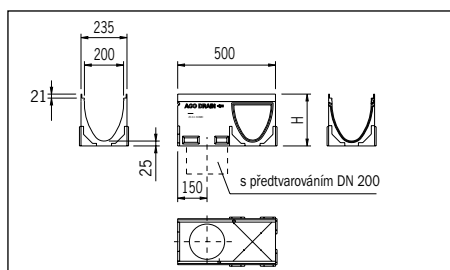

Rozměry žlabového tělesa V 200, 0,5 m

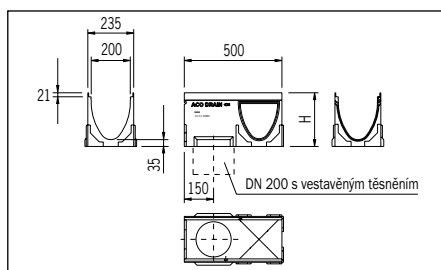

Rozměry žlabového tělesa V 200, 0,5 m

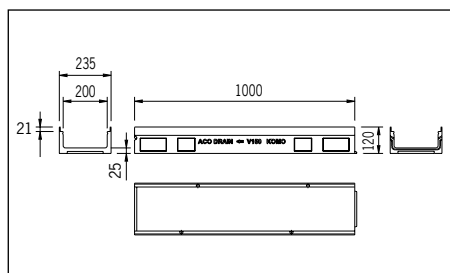

Rozměry plochého žlabu V 200

- 1) S integrovaným britovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení.
- 3) Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje.
- 4) S předtvarováním pro svislý odtok DN 200.
- 5) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech.
Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN® monoblock RD 100/300.
Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.
- 8) Dodací doba na vyžádání.

Krycí rošty viz. strana 35.

Liniový odvodňovací systém Multiline V 200⁵⁾ dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran

s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlá šířka 20,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433

Vpust, jednodílná, V 200 s Drainlock®, z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, lapač nečistot, s vystřihovatelnou připojovací šablonou až do stavební výšky 20., s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 150 nebo DN 200

typ	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	hrana z tvárné litiny 5 mm		hrana z pozink. oceli 4 mm		hrana z korozivzdorné oceli ⁹⁾ 4 mm	
						obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
vpust DN 150	50,0	23,5	67,0	41,4	6	13391	6 479	13191	5 390	13291	10 780
vpust DN 200	50,0	23,5	67,0	41,2	6	13392	6 479	13192	5 390	13292	10 780

Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro začátek a konec žlabu

typ 0. - 20.	4,8	20	13385	495	13185	407	13285	814
--------------	-----	----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro ploché žlaby, pro začátek a konec žlabu

	2,4	20	13380	495	13180	407	13280	814
--	-----	----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Čelní stěna pro konec žlabu z polymerického betonu, s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním, s ochranou hran, pro přípojku DN 200

pro stavební výšku 0.	4,1	6	13386	1 430	13186	1 199	13286	2 090
pro stavební výšku 5.	4,9	6	13387	1 430	13187	1 199	13287	2 090
pro stavební výšku 10.	5,3	6	13388	1 430	13188	1 199	13288	2 090
pro stavební výšku 15.	5,6	6	13389	1 430	13189	1 199	13289	2 090
pro stavební výšku 20.	6,1	6	13390	1 430	13190	1 199	13290	2 090

ACO DRAIN® stropní díl DN 100, nerez, s úchytným límcem pro izolaci

	kg/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
pro Multiline	5,0	01043	7 300

⁵⁾ Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech.
Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN® monoblock RD 100/300.

Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

⁹⁾ Dodací doba na vyžádání.


NOVINKA!

Liniový odvodňovací systém Multiline V 200⁵⁾ dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran


s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlá šířka 20,0 cm


třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433

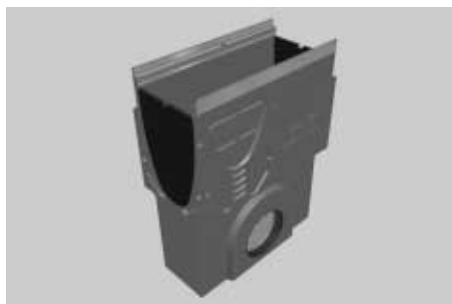


Vpust V 200

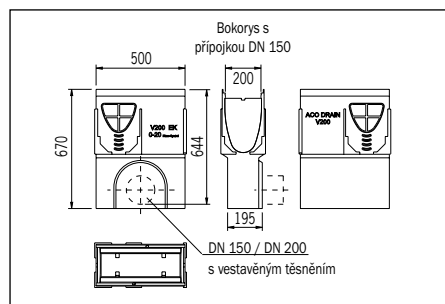


Rozměry vpusti V 200

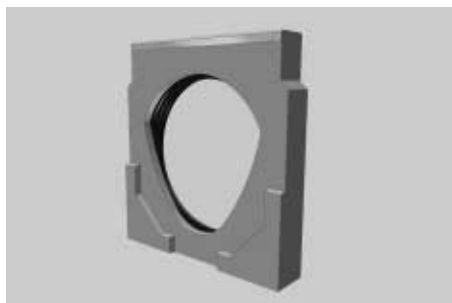


Čelní stěna s ochranou hran, s břitovým labyrintovým těsněním

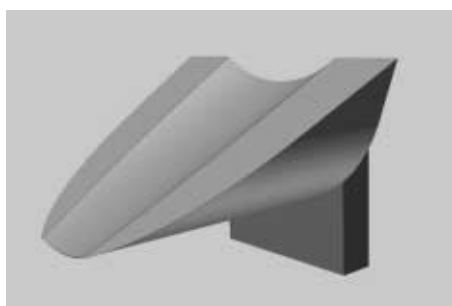


Přechodka pro přechod 5 cm

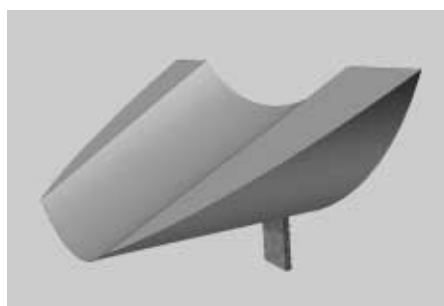

Přechodka pro přechod 2,5 cm

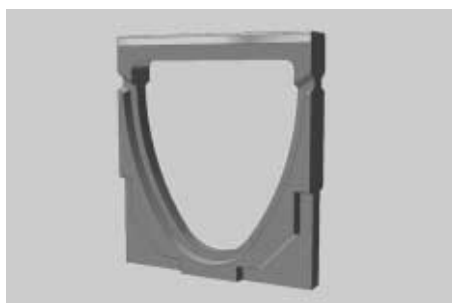

Adaptér pro změnu směru toku

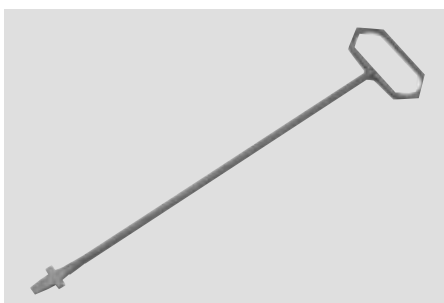

Hák na rošty ACO DRAIN®

Liniový odvodňovací systém Multiline V 200⁵⁾ dle normy

ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran

s příčným řezem ve tvaru písmene V

světla šířka 20,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433

Přechodka pro přemostění výškových rozdílů při pokládce ve stupňovitém spádu

typ	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	hrana z tvárné litiny 5 mm		hrana z pozink. oceli 4 mm		hrana z korozivzdorné oceli ⁸⁾ 4 mm	
						obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
přechodka vhodná pro přechod z 0. na 5.											
přechod z 5. na 10.											
přechod z 10. na 15.											
přechod z 15. na 20.				1,2	10	13400	561	13400	561	13400	561
přechodka vhodná pro přechod z 0. na 10.											
přechod z 10. na 20.				2,0	10	13401	561	13401	561	13401	561

Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu s ochranou hran

vhodný pro typ 0.	1,8	6	13393	495	13193	407	13293	814
vhodný pro typ 5.	2,1	6	13394	495	13194	407	13294	814
vhodný pro typ 10.	2,6	6	13395	495	13195	407	13295	814
vhodný pro typ 15.	3,0	6	13396	495	13196	407	13296	814
vhodný pro typ 20.	3,4	6	13397	495	13197	407	13297	814

Pachový uzávěr (PVC) pro vpust DN 150

pachový uzávěr	02638	792	02638	792	02638	792
----------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Hák na rošty pro krycí rošty s Drainlock®

hák na zdvihání krycích roštů	0,25	01290	363	01290	363	01290	363
----------------------------------	------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

⁵⁾ Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech.

Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN® monoblock RD 100/300.

Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

⁸⁾ Dodací doba na vyžádání.

Krycí rošty pro liniové odvodňovací systémy

Multiline V 200 S⁵⁾ / V 200 G⁵⁾ s Drainlock®, ochranou hran, z pozinkované oceli, korozivzdorné oceli a tvárné litiny

světlá šířka 20,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433

Krycí rošt s Drainlock® pro žlaby a vpusti V 200 S / V 200 G

Třída zatížení C 250

	stav.- délka cm	stav. šířka cm	průřez vtoku cm ² /m	kg/ ks	ks/ pal.	obj. číslo	Kč/ ks
můstkový SW 12 mm z litiny	50	22,3	740	8,6	90	13470	1 573
rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 19 mm	50	22,3	905	7,5	90	13473	1 573
mřížkový rošt	100	22,3	1541	12,0	48	13418	3 179
MW 20 x 25 mm	50	22,3	1541	6,0	24	13419	2 002
pozinkovaná ocel							
mřížkový rošt	100	22,3	1541	12,0	40	13448	16 390
MW 20 x 25 mm	50	22,3	1541	6,0	16	13449	10 780
korozivzdorná ocel							

Třída zatížení D 400

můstkový SW 12 mm z litiny	50	22,3	740	11,4	90	13471	1 694
rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 19 mm	50	22,3	756	11,6	90	13474	1 694
mřížkový rošt	100	22,3	1391	19,0	48	13420	3 553
MW 20 x 25 mm	50	22,3	1391	9,5	24	13421	2 420
pozinkovaná ocel							
mřížkový rošt	100	22,3	1391	19,0	40	13450	21 890
MW 20 x 25 mm	50	22,3	1391	9,5	16	13451	15 180
korozivzdorná ocel							


Třída zatížení E 600

můstkový SW 12 mm z litiny	50	22,3	740	11,4	90	13471	1 694
rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 19 mm	50	22,3	756	11,6	90	13474	1 694
krycí rošt z tvárné litiny	50	22,3	—	12,5	90	13472	1 925


Třída zatížení F 900

Pro zatížitelnost celého systému F 900 je nutná kombinace roštu F 900
se žlabem V 200 G (žlab s litinovou ochrannou hranou)

můstkový SW 12 mm z litiny	50	22,3	740	12,3	72	13479	1 815
----------------------------	----	------	-----	------	----	-------	--------------

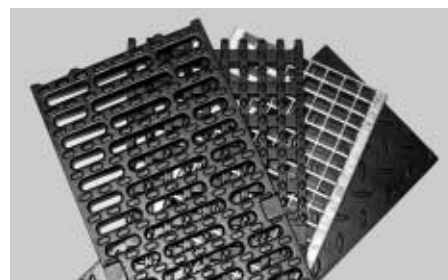


Krycí rošty V 200 S / V 200 G

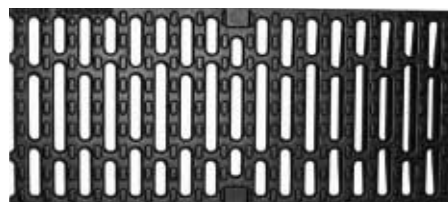

Můstkový rošt



Rošt s podélnými pruty

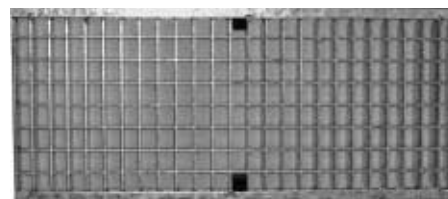

Mřížkový rošt



Krycí rošt

ACO SELF®

ACO DRAIN®

ACO MARKANT®

FRÄNKISCHE

⁵⁾ Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech.
Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN® monoblock RD 100/300.
Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

Liniový odvodňovací systém Multiline V 300⁵⁾ dle normy

ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran

s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlá šířka 30,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 300 G) dle normy ČSN EN 1433

Žlabové těleso V 300 s Drainlock® z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku

typ	V 300 G							V 300 S		hrana z korozivzdorné oceli ⁸⁾		
	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška		kg/ ks	ks/ pal.	hrana z tvárné litiny 5 mm		hrana z pozink. oceli 4 mm		hrana z 4 mm	
			začátek cm	konec cm			obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
0.0	100,0	35,0	38,5	38,5	63,9	4	13730	5 632	13530	4 697	13630	9 394
0.0.2 ¹⁾	100,0	35,0	39,5	39,5	70,3	4	13731	6 028	13531	5 027	13631	10 054
0.1 ^{3) 4)}	50,0	35,0	38,5	38,5	38,8	4	13732	3 751	13532	3 124	13632	6 248
0.2 ^{1) 3)}	50,0	35,0	39,5	39,5	38,2	4	13733	4 114	13533	3 432	13633	6 864
1	100,0	35,0	38,5	39,0	64,3	4	13701	5 632	13501	4 697	13601	9 394
2	100,0	35,0	39,0	39,5	64,7	4	13702	5 632	13502	4 697	13602	9 394
3	100,0	35,0	39,5	40,0	65,1	4	13703	5 632	13503	4 697	13603	9 394
4	100,0	35,0	40,0	40,5	65,7	4	13704	5 632	13504	4 697	13604	9 394
5	100,0	35,0	40,5	41,0	65,9	4	13705	5 632	13505	4 697	13605	9 394
5.0	100,0	35,0	41,0	41,0	66,7	4	13740	5 632	13540	4 697	13640	9 394
5.0.2 ¹⁾	100,0	35,0	42,0	42,0	73,4	4	13741	6 028	13541	5 027	13641	10 054
5.1 ^{3) 4)}	50,0	35,0	41,0	41,0	40,5	4	13742	3 751	13542	3 124	13642	6 248
5.2 ^{1) 3)}	50,0	35,0	42,0	42,0	39,5	4	13743	4 114	13543	3 432	13643	6 864
6	100,0	35,0	41,0	41,5	67,2	4	13706	5 632	13506	4 697	13606	9 394
7	100,0	35,0	41,5	42,0	67,6	4	13707	5 632	13507	4 697	13607	9 394
8	100,0	35,0	42,0	42,5	67,9	4	13708	5 632	13508	4 697	13608	9 394
9	100,0	35,0	42,5	43,0	68,2	4	13709	5 632	13509	4 697	13609	9 394
10	100,0	35,0	43,0	43,5	68,8	4	13710	5 632	13510	4 697	13610	9 394
10.0	100,0	35,0	43,5	43,5	69,2	4	13750	5 632	13550	4 697	13650	9 394
10.0.2 ¹⁾	100,0	35,0	44,5	44,5	76,1	4	13751	6 028	13551	5 027	13651	10 054
10.1 ^{3) 4)}	50,0	35,0	43,5	43,5	42,2	4	13752	3 751	13552	3 124	13652	6 248
10.2 ^{1) 3)}	50,0	35,0	44,5	44,5	41,7	4	13753	4 114	13553	3 432	13653	6 864
15.0	100,0	35,0	46,0	46,0	72,1	4	13760	5 632	13560	4 697	13660	9 394
15.0.2 ¹⁾	100,0	35,0	47,0	47,0	77,4	4	13761	6 028	13561	5 027	13661	10 054
15.1 ^{3) 4)}	50,0	35,0	46,0	46,0	43,1	4	13762	3 751	13562	3 124	13662	6 248
15.2 ^{1) 3)}	50,0	35,0	47,0	47,0	42,8	4	13763	4 114	13563	3 432	13663	6 864
20.0	100,0	35,0	48,5	48,5	75,6	4	13770	5 632	13570	4 697	13670	9 394
20.0.2 ¹⁾	100,0	35,0	49,5	49,5	82,5	4	13771	6 028	13571	5 027	13671	10 054
20.1 ^{3) 4)}	50,0	35,0	48,5	48,5	45,5	4	13772	3 751	13572	3 124	13672	6 248
20.2 ^{1) 3)}	50,0	35,0	49,5	49,5	44,8	4	13773	4 114	13573	3 432	13673	6 864

Plochý žlab Multiline V 300 s Drainlock® z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku

žlabové těleso s ochranou hran	100,0	35,0	12,0	12,0	25,3	12	13721	5 632	13521	4 679	13621	18 788
žlabové těleso s integrovaným těsněním DN 100	100,0	35,0	12,0	12,0	25,0	4	13722	6 028	13522	5 027	13622	18 788

NOVINKA!

Liniový odvodňovací systém Multiline V 300⁵⁾ dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran


s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlá šířka 30,0 cm


třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 300 G) dle normy ČSN EN 1433




Vpust V 300 z polymerického betonu s integrovanou ochranou hran, pozinkovaná ocel

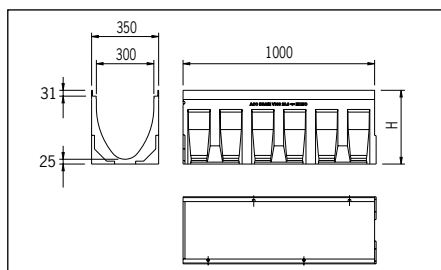


Rozměry žlabového tělesa V 300, 1 m

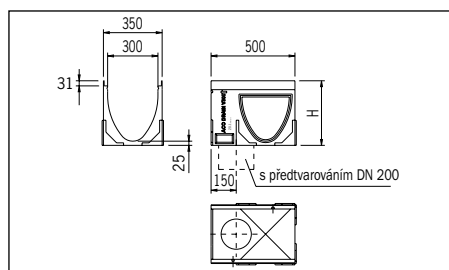

Rozměry žlabového tělesa V 300, 0,5 m

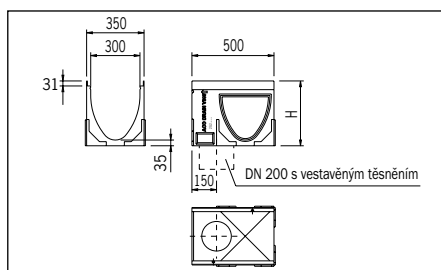

Rozměry žlabového tělesa V 300, 0,5 m
s břitovým labyrintovým těsněním

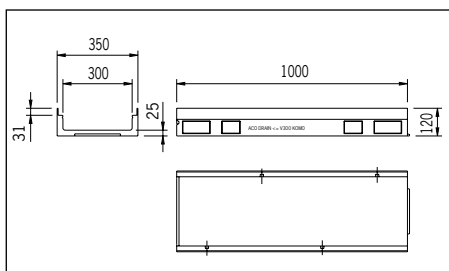

Rozměry plochého žlabu V 300

- 1) S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení.
- 3) Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje.
- 4) S předtvarováním pro svislý odtok DN 200.
- 5) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech.
Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN® monoblock RD 100/300.
Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.
- 8) Dodací doba na vyžádání.

Krycí rošty viz. strana 41.

Liniový odvodňovací systém Multiline V 300⁵⁾ dle normy

ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran

s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlá šířka 30,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 300 G) dle normy ČSN EN 1433

Vpust jednodílná, V 300 s Drainlock®, z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s lapačem nečistot, s vystřihovatelnou připojovací šablonou až do stavební výšky 20., s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 150 nebo DN 200

typ	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	hrana z tvárné litiny 5 mm		hrana z pozink. oceli 4 mm		hrana z koroziivzdorné oceli ⁸⁾ 4 mm	
						obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
vpust DN 150	50,0	35,0	86,0	64,2	4	13791	11 550	13591	9 570	13691	19 140
vpust DN 200	50,0	35,0	86,0	63,9	4	13792	11 550	13592	9 570	13692	19 140

Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro začátek a konec žlabu

typ 0. - 20.	8,3	10	13785	638	13585	528	13685	1 056
--------------	-----	----	-------	------------	-------	------------	-------	--------------

Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro ploché žlaby, pro začátek a konec žlabu

	3,4	10	13780	638	13580	528	13680	1 056
--	-----	----	-------	------------	-------	------------	-------	--------------

Čelní stěna pro konec žlabu z polymerického betonu, s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním, s ochranou hran, pro přípojku DN 200

pro stavební výšku 0.	6,8	6	13786	1 430	13586	1 199	13686	1 980
pro stavební výšku 5.	7,1	6	13787	1 430	13587	1 199	13687	1 980
pro stavební výšku 10.	7,3	6	13788	1 430	13588	1 199	13688	1 980
pro stavební výšku 15.	7,6	6	13789	1 430	13589	1 199	13689	1 980
pro stavební výšku 20.	8,1	6	13790	1 430	13590	1 199	13690	1 980

ACO DRAIN® stropní díl DN 100, nerez, s úchytným límcem pro izolaci

	kg/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
pro Multiline	5,0	01043	7 300

⁵⁾ Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech.

Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN® monoblock RD 100/300.

Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

⁸⁾ Dodací doba na vyžádání.


NOVINKA!

Liniový odvodňovací systém Multiline V 300⁵⁾ dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran


s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlá šířka 30,0 cm


třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 300 G) dle normy ČSN EN 1433

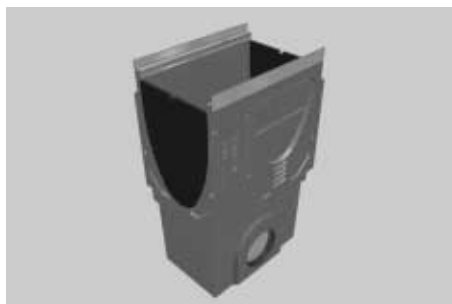


Vpust V 300

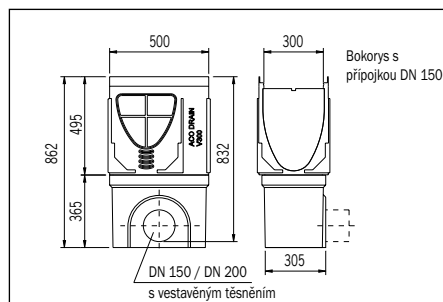


Rozměry vpusti V 300

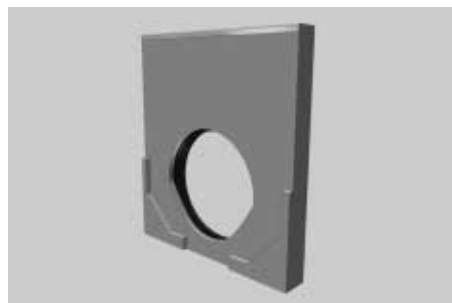


Čelní stěna s ochranou hran, s břitovým labyrintovým těsněním

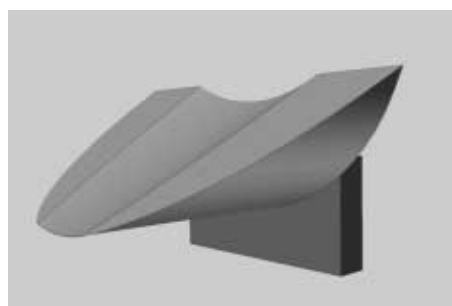


Přechodka pro přechod 5 cm

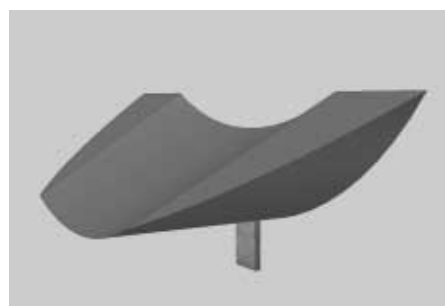

Přechodka pro přechod 2,5 cm

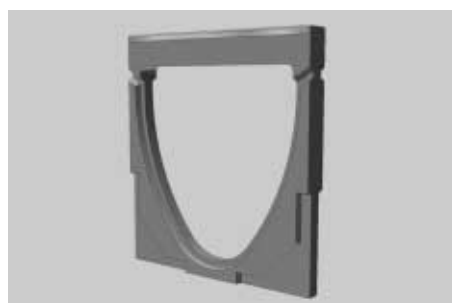

Adaptér pro změnu směru toku

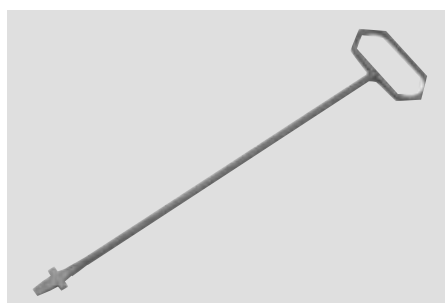

Hák na rošty ACO DRAIN®

ACO SELF®

ACO DRAIN®

ACO MARKANT®

FRÄNKISCHE

Liniový odvodňovací systém Multiline V 300⁵⁾ dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hran

s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlá šířka 30,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 300 G) dle normy ČSN EN 1433

Přechodka pro přemostění výškových rozdílů při pokládce ve stupňovitém spádu

typ	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	hrana z tvárné litiny 5 mm		hrana z pozink. oceli 4 mm		hrana z korozivzdorné oceli ⁸⁾ 4 mm	
						obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
přechodka vhodná pro přechod z 0. na 5.											
přechod z 5. na 10.											
přechod z 10. na 15.											
přechod z 15. na 20.				1,3	10	13800	495	13800	495	13800	495
přechodka vhodná pro přechod z 0. na 10.											
přechod z 10. na 20.				2,4	10	13801	495	13801	495	13801	495

Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu s ochranou hran

vhodný pro typ 0.	2,0	6	13793	1 177	13593	979	13693	1 276
vhodný pro typ 5.	2,2	6	13794	1 177	13594	979	13694	1 276
vhodný pro typ 10.	2,6	6	13795	1 177	13595	979	13695	1 276
vhodný pro typ 15.	2,8	6	13796	1 177	13596	979	13696	1 276
vhodný pro typ 20.	3,1	6	13797	1 177	13597	979	13697	1 276

Pachový uzávěr (PVC) pro vpust DN 150

pachový uzávěr	02638	792	02638	792	02638	792
----------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Hák na rošty pro krycí rošty s Drainlock®

hák pro zdvihání krycích roštů	0,25	01290	363	01290	363	01290	363
-----------------------------------	------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

⁵⁾ Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech.

Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN® monoblock RD 100/300.

Žádáme Vás, abyste se spojili s našim bezplatným servisem.

⁸⁾ Dodací doba na požádání.

Krycí rošty pro liniové odvodňovací systémy Multiline V 300 S⁵⁾ / V 300 G⁵⁾ s Drainlock®, ochranou hran, z pozinkované oceli, korozivzdorné oceli a tvárné litiny

světlná šířka 30,0 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 (pouze u V 300 G) dle normy ČSN EN 1433

Krycí rošt s Drainlock® pro žlaby a vpusti V 300 S / V 300 G

Třída zatížení C 250

	stav. délka cm	stav. šířka cm	průřez vtoku cm ² /m	kg/ ks	ks/ pal.	obj. číslo	Kč/ ks
můstkový SW 12 mm z litiny	50	33,8	1146	17,3	40	13870	2 981
rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,4 x 23 mm	50	33,8	1381	13,0	40	13873	2 981
mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel	50	33,8	2139	14,9	40	13819	3 124
mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel	50	33,8		14,9	15	13849	19 580

Třída zatížení D 400

můstkový SW 12 mm z litiny	50	33,8	1146	22,5	40	13871	3 421
rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,4 x 23 mm	50	33,8	1193	24,0	40	13874	3 421
mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel	50	33,8	2139	19,6	40	13821	3 421
mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel	50	33,8		19,6	15	13851	21 890

Třída zatížení E 600


můstkový SW 12 mm z litiny	50	33,8	1146	22,5	40	13871	3 421
rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,4 x 23 mm	50	33,8	1193	24,0	40	13874	3 421
krycí rošt z tvárné litiny	50	33,8	—	25,0	40	13872	3 421

Třída zatížení F 900


Pro zatížitelnost celého systému F 900 je nutná kombinace roštu F 900 se žlabem V 300 G (žlab s litinovou ochrannou hranou)

můstkový SW 12 mm z litiny	50	33,8	1146	26,5	32	13879	3 531
----------------------------	----	------	------	------	----	-------	--------------


⁵⁾ Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN® monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

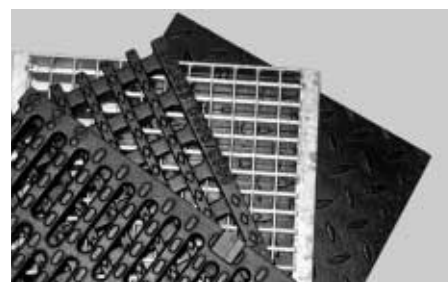


Krycí rošty V 300 S / V 300 G

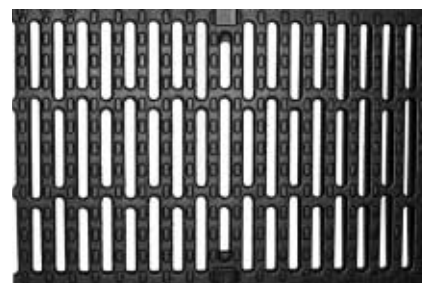


Mústkový rošt

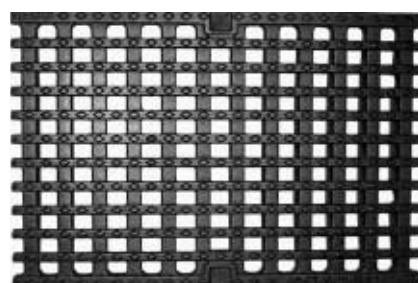

Rošt s podélnými pruty

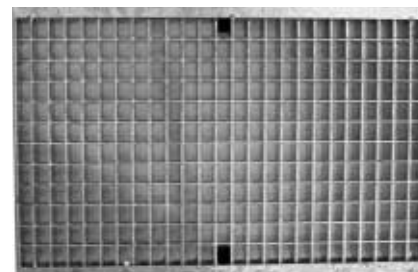

Mřížkový rošt

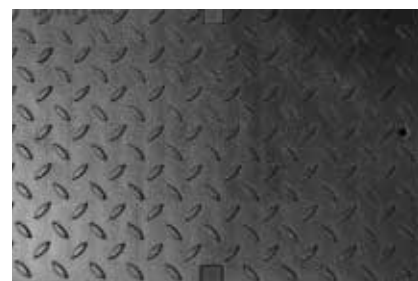

Krycí rošt

Liniový odvodňovací systém Multiline® V 400 G s ochranou hran z litiny 5 mm a aretací Drainlock®

s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlná šířka 40,0 cm

Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600 podle normy ČSN EN 1433

Žlabové těleso V 400 G s Drainlock® z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran z litiny 5 mm, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF) pro vodotěsnou pokládku

typ	stav. délka	stav. šířka	stav. výška		kg/ ks	ks/ pal.	obj. číslo	Kč/ ks
	cm	cm	začátek cm	konec cm				
0.0	100,0	45,0	48,0	48,0	109,5	2	12500	6 292
0.1 ¹⁾	100,0	45,0	48,0	48,0	141,3	1	12511	9 383
0.2 ²⁾	100,0	45,0	55,0	55,0	147,4	1	12513	11 055



Žlabové těleso V 400 G z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran z litiny 5 mm

Vpust V 400 G s Drainlock®, z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran z litiny 5 mm, s labyrintovým břitovým těsněním DN 400

horní část vpusti ¹⁾	100,0	45,0	52,0	52,0	151,3	1	12512	9 977
dolní část vpusti ²⁾³⁾			71,5	71,5	168,0	1	10823	10 956
mezikus			33,0	33,0	72,0	1	10822	5 390

¹⁾ Pro připojení křížení -T, L, + • ²⁾ s labyrintovým břitovým těsněním DN 400 • ³⁾ včetně kalového koše na hrubé nečistoty

Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran z litiny, na začátek a ukončení žlabu

s hranou z litiny typ 0					22,5	6	12514	1 386
-------------------------	--	--	--	--	------	---	-------	--------------

Čelní stěna z polymerického betonu na ukončení žlabu, s labyrintovým břitovým těsněním, pro napojení na kanalizaci DN 400, s ochranou hran z litiny

s hranou z litiny typ 0					9,3	6	12515	3 146
-------------------------	--	--	--	--	-----	---	-------	--------------

Adaptér pro změnu směru toku, z polymerického betonu, s ochranou hran z litiny

s hranou z litiny typ 0					10,8	6	12516	1 375
-------------------------	--	--	--	--	------	---	-------	--------------

Krycí rošt liniových odvodňovacích systémů V 400 G s aretací Drainlock®, litina GGG

typ	stav. délka	stav. výška	průřez vtoku		kg/ ks	ks/ pal.	obj. číslo	Kč/ ks
	cm	cm	cm ² /m					
místkový rošt D 400/E 600	50,0	44,0	1673		29,8	32	13880	4 444



Kombinace vtokové vpusti V 400 G



V 400 G rošt E 600

Liniový odvodňovací systém Multiline® V 500 G s ochranou hran z litiny 5 mm s aretací Drainlock®

s příčným řezem ve tvaru písmene V

světlá šířka 50,0 cm

Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600 podle normy ČSN EN 1433

Žlabové těleso V 500 G s Drainlock® z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran z litiny 5 mm, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF) pro vodotěsnou pokládku

typ	stav. délka	stav. šířka	stav. výška		kg/ ks	ks/ pal.	obj. číslo	Kč/ ks
	cm	cm	začátek cm	konec cm				
0.0	100,0	55,0	59,0	59,0	156,3	2	13500	8 459
0.1 ¹⁾	100,0	55,0	63,0	63,0	190,1	1	13511	11 528
0.2 ²⁾	100,0	55,0	66,5	66,5	216,0	1	13513	14 190

Vpust V 500 G s Drainlock®, z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran z litiny 5 mm, s labyrintovým břitovým těsněním DN 400

horní část vpusti ¹⁾	100,0	55,0	59,0	59,0	202,0	1	13512	12 100
dolní část vpusti ^{2/3)}			71,5	71,5	168,0	1	10823	10 989
mezikus			33,0	33,0	72,0	1	10822	5 379

¹⁾ Pro připojení křížení T,L,+ • ²⁾ s labyrintovým břitovým těsněním DN 400 • ³⁾ včetně kalového koše na hrubé nečistoty

Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran z litiny, na začátek a ukončení žlabu

s hranou z litiny typ 0					32,0	6	13514	1 859
-------------------------	--	--	--	--	------	---	-------	--------------

Čelní stěna z polymerického betonu na ukončení žlabu, s labyrintovým břitovým těsněním, pro napojení na kanalizaci DN 400, s ochranou hran z litiny


s hranou z litiny typ 0					30,0	6	13515	3 619
-------------------------	--	--	--	--	------	---	-------	--------------

Adaptér pro změnu směru toku, z polymerického betonu, s ochranou hran z litiny

s hranou z litiny typ 0					14,0	6	13516	1 639
-------------------------	--	--	--	--	------	---	-------	--------------

Krycí rošt liniových odvodňovacích systémů V 400 G s aretací Drainlock®, litina GGG

typ	stav. délka	stav. výška	průřez vtoku	kg/ ks	ks/ pal.	obj. číslo	Kč/ ks
	cm	cm	cm ² /m				
můstkový rošt D 400/E 600	50,0	54,0	1978	42,3	20	13890	5 709

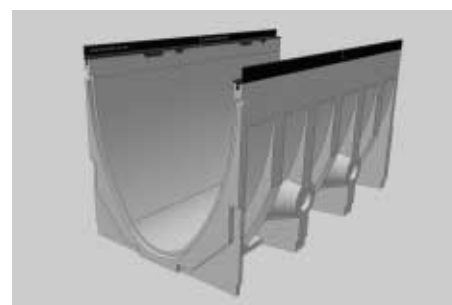

Žlabové těleso V 500 G z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran z litiny 5 mm



Kombinace vpusti V 500 G



V 500 G rošt E 600


ACO SELF®

ACO DRAIN®

ACO MARKANT®

FRÄNKISCHE

ACO DRAIN® S 100 K:
System s přehledem

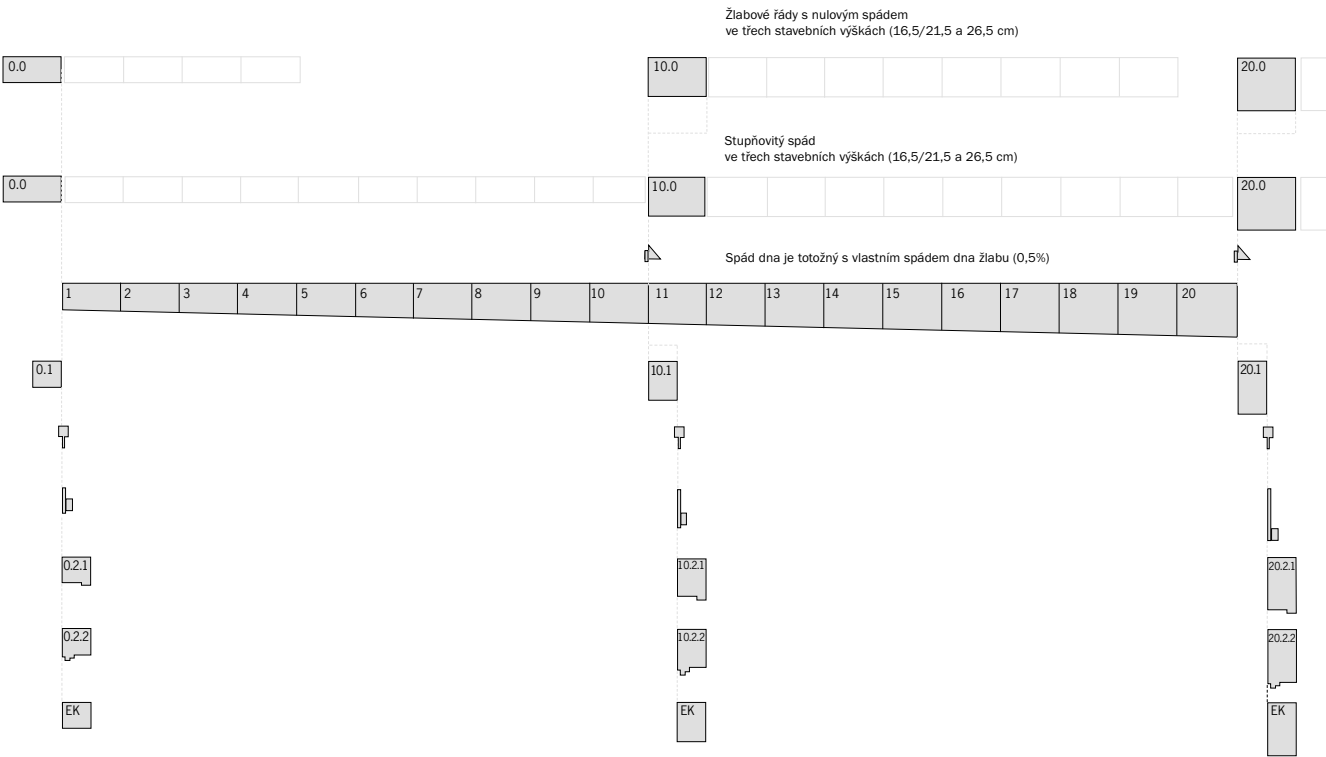

Legenda

- Typ žlabu
- Čelní stěna s nátrubkem
- Adaptér pro změnu směru toku
- Přechodka
- Kolmý odvod
- Vpust
- Bezpečnostní klapka


Liniový odvodňovací systém S 100 K Powerlock®

pro vysoké zatížení, světlá šířka 10,0 cm

třídy zatížení D 400¹⁾, E 600, F 900 podle ČSN EN 1433

Žlab S 100 K Powerlock® z polymerického betonu s ACO DRAIN® bezpečnostní drážkou (SF) na výtokové straně žlabu, s integrovanou litinovou hranou a mřížkovým roštem z tvárné litiny


	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška začátek cm	stav. výška konec cm	průřez vtoku cm ² /m	typ sklonu ⁶⁾	kg/ ks	ks/ pal.	obj. číslo	Kč/ ks
0.0*	100,0	16,0	16,5	16,5	380	1/3	37,6	25	00841	4 873
0.1 ²⁾ *	50,0	16,0	16,5	16,5	380	1/3	20,7	10	00844	2 981
0.2/1 ²⁾³⁾⁶⁾	50,0	16,0	20,5	22,5	380	1/3	22,5		00847	4 884
0.2/2 ²⁾⁵⁾⁶⁾	50,0	16,0	20,5	24,0	380	1/3	24,0		10630	27 269
1	100,0	16,0	16,5	17,0	380	2	38,0	25	00821	4 873
2	100,0	16,0	17,0	17,5	380	2	38,4	25	00822	4 873
3	100,0	16,0	17,5	18,0	380	2	39,3	25	00823	4 873
4	100,0	16,0	18,0	18,5	380	2	39,8	25	00824	4 873
5	100,0	16,0	18,5	19,0	380	2	40,8	25	00825	4 873
6	100,0	16,0	19,0	19,5	380	2	40,9	25	00826	4 873
7	100,0	16,0	19,5	20,0	380	2	41,3	25	00827	4 873
8	100,0	16,0	20,0	20,5	380	2	40,0	25	00828	4 873
9	100,0	16,0	20,5	21,0	380	2	42,1	25	00829	4 873
10*	100,0	16,0	21,0	21,5	380	2	43,0	25	00830	4 873
10.0*	100,0	16,0	21,5	21,5	380	1/3	40,3	25	00842	4 873
10.1 ²⁾ *	50,0	16,0	21,5	21,5	380	1/3	23,5	10	00845	2 981
10.2/1 ²⁾³⁾⁶⁾	50,0	16,0	25,5	27,5	380	1/3	25,0		00848	4 884
10.2/2 ²⁾⁵⁾⁶⁾	50,0	16,0	25,5	29,0	380	1/3	24,0		10640	27 269
11	100,0	16,0	21,5	22,0	380	2	43,2	20	00831	4 873
12	100,0	16,0	22,0	22,5	380	2	43,5	20	00832	4 873
13	100,0	16,0	22,5	23,0	380	2	41,8	20	00833	4 873
14	100,0	16,0	23,0	23,5	380	2	44,1	20	00834	4 873
15	100,0	16,0	23,5	24,0	380	2	45,0	20	00835	4 873
16	100,0	16,0	24,0	24,5	380	2	45,0	20	00836	4 873
17	100,0	16,0	24,5	25,0	380	2	45,0	20	00837	4 873
18	100,0	16,0	25,0	25,5	380	2	44,7	20	00838	4 873
19	100,0	16,0	25,5	26,0	380	2	45,4	20	00839	4 873
20*	100,0	16,0	26,0	26,5	380	2	47,4	20	00840	4 873
20.0*	100,0	16,0	26,5	26,5	380	1/3	43,7	20	00843	4 873
20.1 ²⁾ *	50,0	16,0	26,5	26,5	380	1/3	26,0	10	00846	2 981
20.2/1 ²⁾³⁾⁶⁾	50,0	16,0	30,5	32,5	380	1/3	27,5		00849	4 884
20.2/2 ²⁾⁵⁾⁶⁾	50,0	16,0	30,5	34,0	380	1/3	24,0		10650	27 269

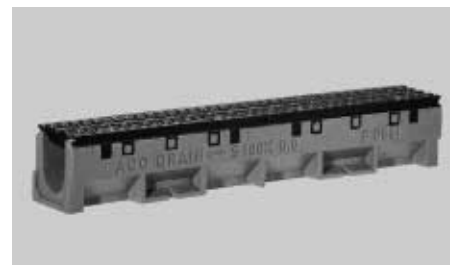

Žlab S 100 K, 100,0 cm, typ 0.0



Žlab S 100 K, 0,5 m, typ 0.1 s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T-spoje

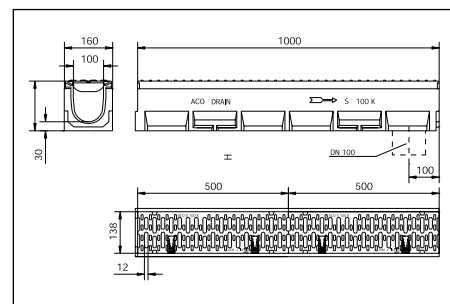

Rozměry žlabu S 100 K, 1m



Powerlock® bezšroubový systém se speciální povrchovou úpravou, aretace z korozivzdorné oceli, „vykonaná zkouška bezpečnosti“

¹⁾ Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic.

Pro tuto oblast doporučujeme ACO DRAIN® RD 100/300.

²⁾ Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T-spoje.

³⁾ Žlab s vloženým NBR-O-kroužkem pro nátrubek PVC/PE-HD DN 100.

⁵⁾ Žlab s vloženou ACO DRAIN® bezpečnostní klapkou z korozivzdorné oceli, DN 100.

⁶⁾ Žlab se dvěma přítokovými hranami.

⁶⁾ Definice druhů spádů - viz. str. 2.

* Žlab s předtvarováním pro svislý odtok DN 100, příslušenství pro těsnost žlabové linie není součástí balení.

Liniový odvodňovací systém S 100 K Powerlock®

pro vysoké zatížení, světlá šířka 10,0 cm

třídy zatížení D 400¹⁾, E 600, F 900 podle ČSN EN 1433

Vpust S 100 K¹⁾ jednodílná, z polymerického betonu

možnost utěsnění napojení (nepropouštějícího kapaliny), s integrovanou ochranou hran z tvárné litiny, s můstkovým roštem z tvárné litiny, s integrovanou kalovou jímkou z umělé hmoty, s certifikátem MPA pro tlakovou těsnost břitového labyrintového těsnění.

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	průřez vtoku cm ² /m	kg/ ks.	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
vpust s odtokem DN 100	50,0	16,0	52,0	380	42,0	10	10545	5 478
vpust s odtokem DN 150	50,0	16,0	52,0	380	41,0	10	10546	5 478

Upozornění!

Příslušenství pro utěsnění žlabové linie viz. str. 72

Přechodka S 100 K pro přemostění výškových rozdílů k použití pro žlaby ve stupňovitém spádu


přechodka	1,0	15	00853	429
-----------	-----	----	-------	------------

Adaptér S 100 K z polymerického betonu pro změnu směru toku s litinovou hranou

vhodné pro typ 0.	1,0	00912	858
vhodné pro typ 10.	1,2	00913	858
vhodné pro typ 20.	1,4	00914	858

Vpust S 100 K z polymerického betonu


	typ	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	obj. číslo	Kč /ks
vrchní díl pro stav. výšku 1 ²⁾⁶⁾	OT	50,0	16,0	16,5	18,0	00816	3 938
vrchní díl pro stav. výšku 2 ²⁾⁶⁾	OT	50,0	16,0	21,5	20,5	00817	3 938
vrchní díl pro stav. výšku 3 ²⁾⁶⁾	OT	50,0	16,0	26,5	23,0	00818	3 938
spodní díl, krát. tvar. (také mezidíl)	UT	50,0	16,0	24,0	13,0	00820	2 178
spodní díl dlouhé provedení	UT	50,0	16,0	50,0	20,5	00819	3 168
kalová jámka, pozinkovaná ocel					2,3	01478	473
kalová jámka, nerezová ocel					2,3	02075	2 860

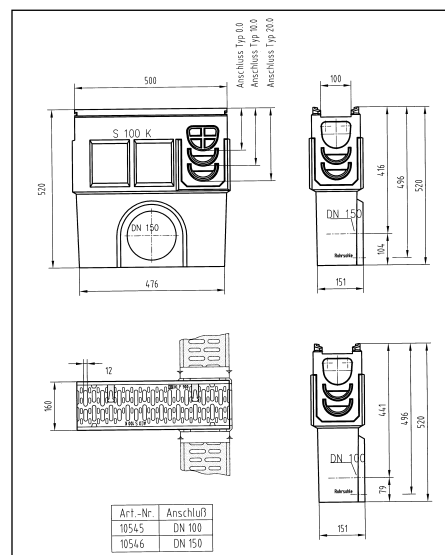

Rozměry vpusti S 100 K



Adaptér S 100 K z polymerického betonu

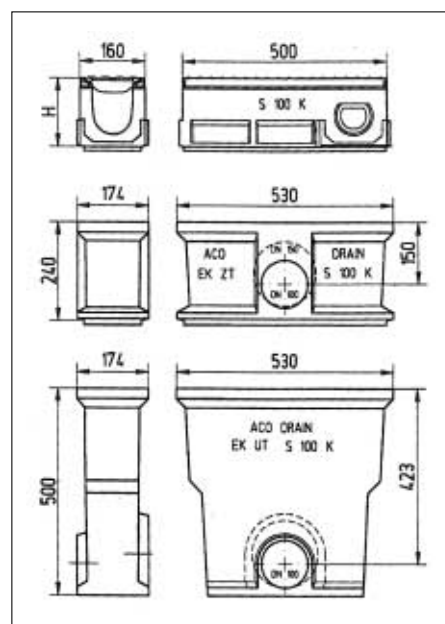

Rozměry vpusti S 100 K

¹⁾ Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic.
Pro tuto oblast doporučujeme ACO DRAIN® RD 100/300.

²⁾ Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T-spoje.

⁶⁾ Žlab se dvěma přítokovými stranami.

Liniový odvodňovací systém S 100 K Powerlock®

pro vysoké zatížení, světlá šířka 10,0 cm

třídy zatížení D 400¹⁾, E 600, F 900 podle ČSN EN 1433

Kombinovaná čelní stěna S 100 K z polymerického betonu na začátek a konec žlabu s litinovou hranou


	ks/ pal.	kg/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
vhodné pro typ 0.0 - 20.2	12	2,0	00854	385



Kombinovaná čelní stěna S 100 K

Čelní stěna S 100 K z polymerického betonu na konec žlabu s litinovou hranou, s NBR-O-kroužkem a nátrubkem PE-HD, DN 100

vhodné pro typ 0.	6	1,5	00855	990
vhodné pro typ 10 / 10.	6	2,0	00856	990
vhodné pro typ 20 / 20.	4	2,5	00857	990

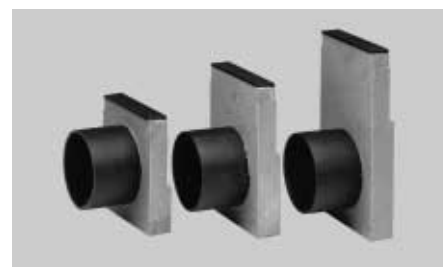


S 100 K čelní stěna s nátrubkem PE-HD, DN 100

Nátrubky a pachové uzávěry - „Systémové příslušenství“, viz. str. 73

Speciální příslušenství pro krycí rošty S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K

háček na uvolňování roštů	0,25	01290	363
---------------------------	------	-------	------------

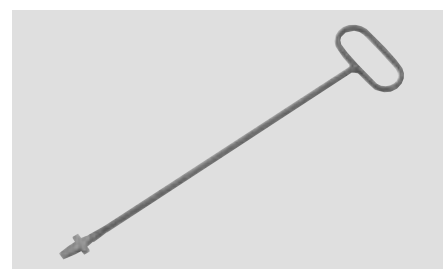

ACO DRAIN® háček na uvolňování roštů


¹⁾ Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic.
Pro tuto oblast doporučujeme ACO DRAIN® RD 100/300.

Liniový odvodňovací systém S 150 K

pro vysoké zatížení, světlá šířka 15,0 cm


třídy zatížení D 400¹⁾, E 600, F 900 podle ČSN EN 1433

Žlab S 150 K Powerlock® z polymerického betonu s ACO DRAIN® bezpečnostní drážkou (SF) na výtokové straně žlabu, s integrovanou litinovou hranou a mřížkovým roštem z tvárné litiny

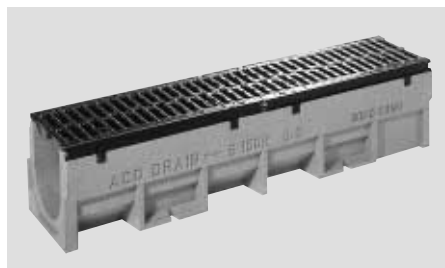

Žlab S 150 K, 1,0 m

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. začátek cm	výška konec cm	průřez vtoku cm ² /m	typ sklonu ⁶⁾	kg/ ks	ks/ pal.	obj. číslo	Kč/ ks
0.0*	100,0	21,0	22,0	22,0	680	1/3	55,1	16	03050	6 512
0.1 ²⁾ *	50,0	21,0	22,0	22,0	680	1/3	29,2	8	03053	4 026
0.2/1 ²⁾³⁾⁶⁾	50,0	21,0	26,0	26,0	680	1/3	33,2	6	03077	5 467
10.0*	100,0	21,0	27,0	27,0	680	1/3	60,8	12	03051	6 512
10.1 ²⁾ *	50,0	21,0	27,0	27,0	680	1/3	31,9	8	03054	4 026
10.2/1 ²⁾³⁾⁶⁾	50,0	21,0	31,0	31,0	680	1/3	36,2	6	03078	5 467
20.0*	100,0	21,0	32,0	32,0	680	1/3	65,8	12	03052	6 512
20.1 ²⁾ *	50,0	21,0	32,0	32,0	680	1/3	33,9	8	03055	4 026
20.2/1 ²⁾³⁾⁶⁾	50,0	21,0	36,0	36,0	680	1/3	38,2	6	03079	5 467

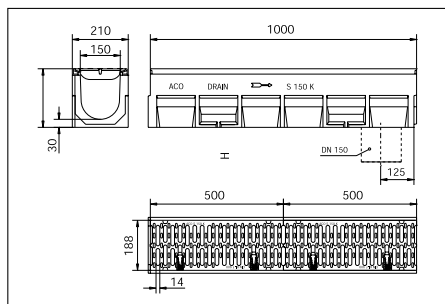

Rozměry žlabů S 150 K, 1,0 m


Upozornění!
Příslušenství pro utěsnění žlabové linie viz. str. 72

Přechodka S 150 K pro přemostění výškových rozdílů, k použití pro žlaby ve stupňovitém spádu


přechodka	1,2	00698	440
-----------	-----	-------	------------

Adaptér S 150 K z polymerického betonu pro změnu směru toku s litinovou hranou

vhodné pro typ 0.	1,4	00970	891
vhodné pro typ 10.	1,4	00971	891
vhodné pro typ 20.	1,4	00972	891

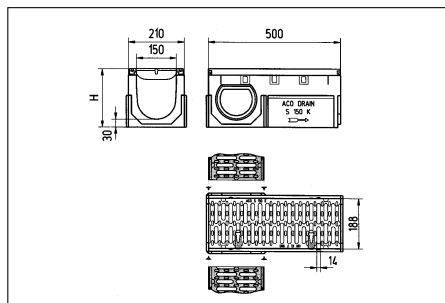

Rozměry žlabů S 150 K, 0,5 m

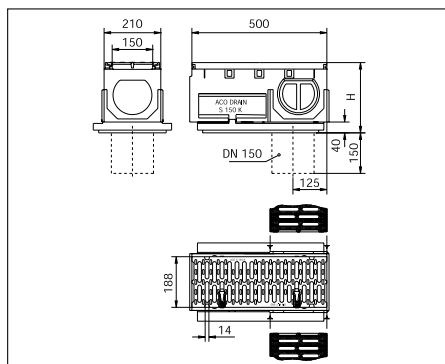

Rozměry žlabů S 150 K, 0,5 m se svislým odtokem DN 150

¹⁾ Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic.

Pro tuto oblast doporučujeme ACO DRAIN® RD 100/300.

²⁾ Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T-spoje.

³⁾ Žlab s vloženým NBR-O-kroužkem pro nátrubek PVC/PE-HD DN 150.

⁵⁾ Žlab s vloženou ACO DRAIN® bezpečnostní klapkou z nerezové oceli, DN 150.

⁶⁾ Žlab se dvěma přítokovými stranami.

⁶⁾ Definice druhů spádů - viz. str. 2.

* Žlab s předtvarováním pro svislý odtok DN 150, příslušenství pro těsnost žlabové linie není součástí balení.

Liniový odvodňovací systém S 150 K

pro vysoké zatížení, světlá šířka 15,0 cm

třídy zatížení D 400¹⁾, E 600, F 900 podle ČSN EN 1433

Vpust S 150 K¹⁾ jednodílná, z polymerického betonu

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	průřez vtoku cm ² /m	kg/ ks	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
vpust s odtokem DN 150	50,0	21,0	62,0	680	58,5	10	10547	6 908
vpust s odtokem DN 200	50,0	21,0	62,0	680	58,2	10	10548	6 908

Vpust S 150 K z polymerického betonu

	typ	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
vrchní díl pro stav. výšku 1 ²⁾⁶⁾	OT	50,0	21,0	25,0	31,0	00695	4 972
vrchní díl pro stav. výšku 2 ²⁾⁶⁾	OT	50,0	21,0	30,0	36,0	00696	4 972
vrchní díl pro stav. výšku 3 ²⁾⁶⁾	OT	50,0	21,0	35,0	41,0	00697	4 972
spodní díl, krátký tvar	UT	50,0	32,2	36,5	28,5	01614	2 585
spodní díl, dlouhý tvar	UT	50,0	32,2	71,5	49,9	03217	3 729
mezidíl	ZT		32,2	30,0	20,7	01697	2 013
kalová jámka LW 150					2,8	01506	1 144

Kombinovaná čelní stěna S 150 K z polymerického betonu na začátek a konec žlabu s litinovou hranou

vhodná pro typ 0. / 10. / 20.	3,3	00699	495
-------------------------------	-----	-------	------------

Čelní stěna S 150 K z polymerického betonu na konec žlabu s litinovou hranou, s NBR-O-kroužkem a nátrubkem PE-HD, DN 150

vhodné pro typ 0.	2,2	00885	1 001
vhodné pro typ 10.	3,1	00886	1 001
vhodné pro typ 20.	3,7	00887	1 001


Lepidlo pro slepení čelních stěn a vpustí (nutné pro utěsnění žlabové linie)

polyesterová lepicí hmota, 0,5 kg balení	0,5	02163	594
--	-----	-------	------------


Nátrubky a pachové uzávěry - „Systémové příslušenství“, viz. str. 73

Speciální příslušenství pro krycí rošty S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K

háček na uvolňování roštů	0,25	01290	363
---------------------------	------	-------	------------

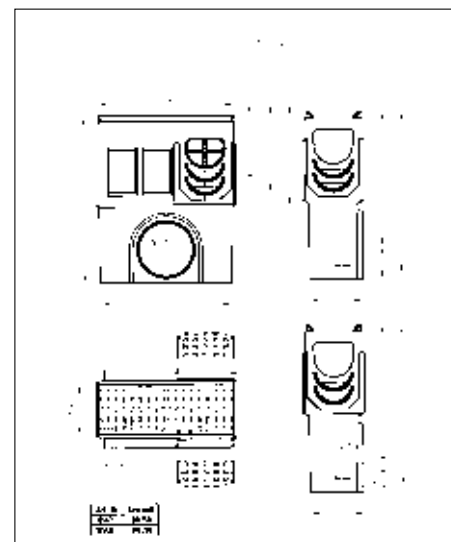

Rozměry vpusti S 150 K

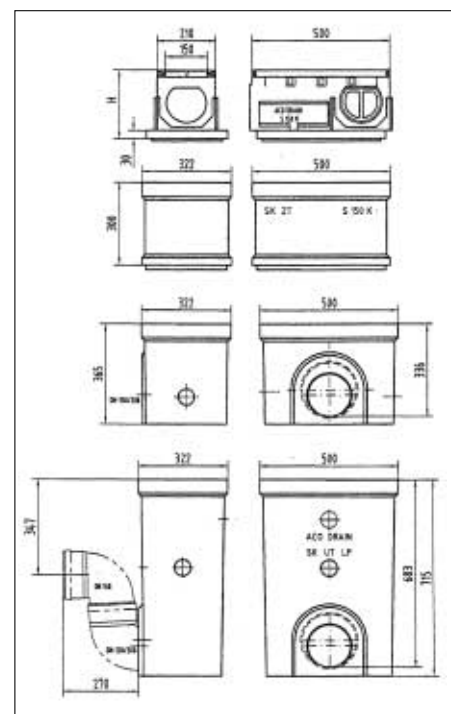

Rozměry vpusti S 150 K

- ¹⁾ Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic. Pro tuto oblast doporučujeme ACO DRAIN® RD 100/300.
- ²⁾ Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T-spoje.
- ⁶⁾ Žlab se dvěma přítokovými stranami.

Liniový odvodňovací systém S 200 K Powerlock®

pro vysoké zatížení, světlá šířka 20,0 cm


třídy zatížení D 400¹⁾, E 600, F 900 podle ČSN EN 1433

Žlab S 200 K Powerlock® z polymerického betonu s ACO DRAIN® bezpečnostní drážkou (SF) na výtokové straně žlabu, s integrovanou litinovou hranou a mřížkovým roštem z tvárné litiny



Žlab S 200 K, 1,0 m

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška začátek cm	stav. výška konc cm	průřez vtoku cm ² /m	typ sklonu ⁶⁾	kg/ ks	ks/ pal.	obj. číslo	Kč/ ks
0.0*	100,0	26,0	29,0	29,0	935	1/3	87,0	9	00571	9 933
0.1 ²⁾ *	50,0	26,0	29,0	29,0	935	1/3	45,2	6	00574	6 149
0.2/1 ²⁾ (3/6)	50,0	26,0	32,0	33,0	935	1/3	46,3		02981	8 349
10.0*	100,0	26,0	34,0	34,0	935	1/3	92,6	6	00572	9 933
10.1 ²⁾ *	50,0	26,0	34,0	34,0	935	1/3	48,0	6	00575	6 149
10.2/1 ²⁾ (3/6)	50,0	26,0	37,0	38,0	935	1/3	49,3		02983	8 349
20.0*	100,0	26,0	39,0	39,0	935	1/3	95,8	6	00573	9 933
20.1 ²⁾ *	50,0	26,0	39,0	39,0	935	1/3	50,6	6	00576	6 149
20.2/1 ²⁾ (3/6)	50,0	26,0	42,0	43,0	935	1/3	51,3		02985	8 349

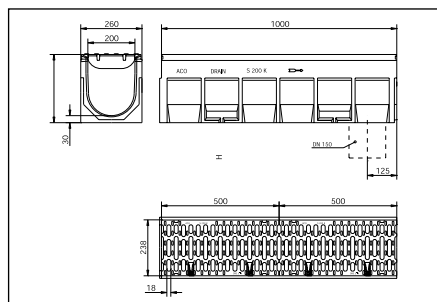


Rozměry žlabů S 200 K, 1,0 m

Upozornění!
Příslušenství pro utěsnění žlabové linie viz. str. 72

Přechodka S 200 K pro přemostění výškových rozdílů, k použití pro žlaby ve stupňovitém spádu


přechodka	1,6	00577	561
-----------	-----	-------	------------

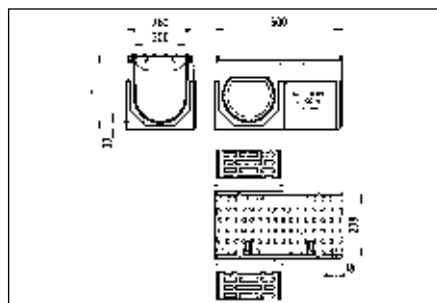

Rozměry žlabů S 200 K, 0,5 m

Adaptér S 200 K z polymerického betonu pro změnu směru toku s litinovou hranou

vhodné pro typ 0.	1,9	02991	946
vhodné pro typ 10.	1,9	02992	946
vhodné pro typ 20.	1,9	02993	946

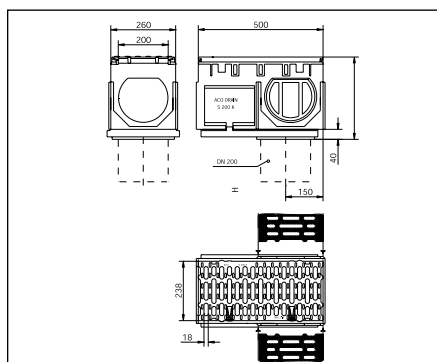

Rozměry žlabů S 200K, 0,5 m se svislým odtokem DN 200

¹⁾ Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic.

Pro tuto oblast doporučujeme ACO DRAIN® RD 100/300.

²⁾ Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T-spoje.

³⁾ Žlab s vloženým NBR-O-kroužkem pro nátrubek PVC/PE-HD DN 150.

⁵⁾ Žlab s vloženou ACO DRAIN® bezpečnostní klapkou z korozivzdorné oceli, DN 100.

⁶⁾ Žlab se dvěma přítokovými stranami.

⁶⁾ Definice druhů spádů - viz. str. 2.

* Žlab s předtvarováním pro svislý odtok DN 150, příslušenství pro těsnost žlabové linie není součástí balení.

Liniový odvodňovací systém S 200 K Powerlock®

pro vysoké zatížení, světlá šířka 20,0 cm

třídy zatížení D 400¹⁾, E 600, F 900 podle ČSN EN 1433

Vpust S 200 K jednodílná z polymerického betonu

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	průřez vtoku cm ² /m	kg/ ks.	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
vpust s odtokem DN 150	50,0	26,0	70,0	935	73,5	6	10549	8 877
vpust s odtokem DN 200	50,0	26,0	70,0	935	73,2	6	10550	8 877

Vpust S 200 K z polymerického betonu

	typ	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
vrchní díl pro stav. výšku 1 ²⁾ 6)	OT	50,0	26,0	32,0	43,5	02987	6 072
vrchní díl pro stav. výšku 2 ²⁾ 6)	OT	50,0	26,0	37,0	46,5	02988	6 072
vrchní díl pro stav. výšku 3 ²⁾ 6)	OT	50,0	26,0	42,0	48,5	02989	6 072
spodní díl, krátký tvar	UT	50,0	32,2	36,5	28,5	01614	2 585
spodní díl, dlouhý tvar	UT	50,0	32,2	71,5	49,9	03217	3 729
mezidíl	ZT		32,2	30,0	20,7	01697	2 013
kalová jímka LW 150					2,8	01506	1 144

Kombinovaná čelní stěna S 200 K z polymerického betonu na začátek a konec žlabu s litinovou hranou

vhodná pro typ 0. / 10. / 20.	4,7	00578	616
-------------------------------	-----	-------	------------


Čelní stěna S 200 K z polymerického betonu na konec žlabu s litinovou hranou, s NBR-O-kroužkem a nátrubkem PE-HD, DN 200

vhodné pro typ 0.	3,7	00565	1 254
vhodné pro typ 10.	4,5	00566	1 254
vhodné pro typ 20.	5,4	00567	1 254


Nátrubky a pachové uzávěry - „Systémové příslušenství“, viz. str. 73

Speciální příslušenství pro krycí rošty S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K

háček na uvolňování roštů	0,25	01290	363
---------------------------	------	-------	------------

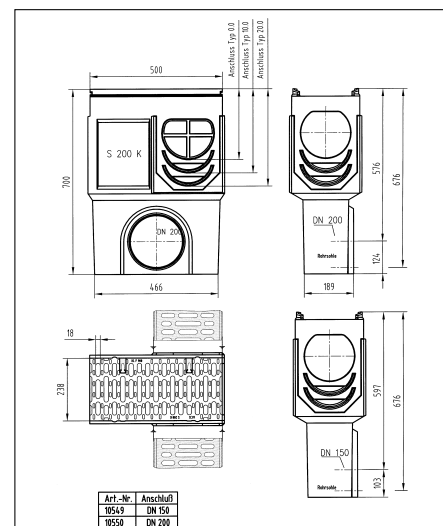

Rozměry jednodílné vpusti, jednodílné, S 200 K

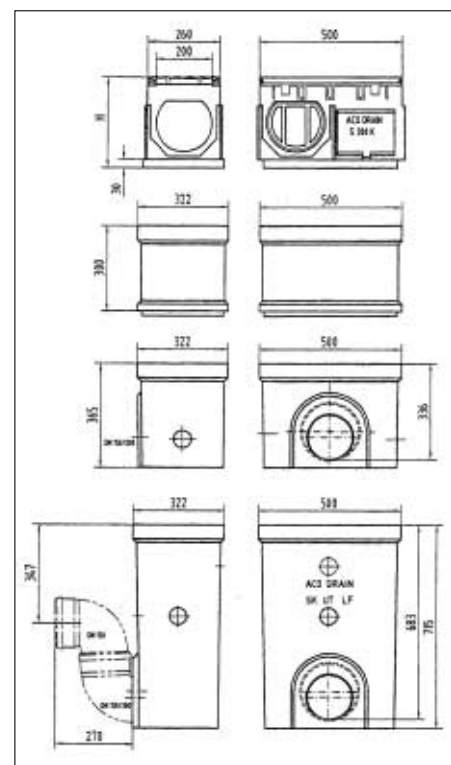

Rozměry vpusti S 200 K

¹⁾ Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic.

Pro tuto oblast doporučujeme ACO DRAIN® RD 100/300.

²⁾ Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T-spoje.

⁶⁾ Žlab se dvěma přítokovými stranami.

Liniový odvodňovací systém S 300 K Powerlock®

pro vysoké zatížení, světlá šířka 30,0 cm

třídy zatížení D 400¹⁾, E 600, F 900 podle ČSN EN 1433

Žlab S 300 K Powerlock® z polymerického betonu s ACO DRAIN® bezpečnostní drážkou (SF) na výtokové straně žlabu, s integrovanou litinovou hranou a mřížkovým roštem z tvárné litiny

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška začátek cm	stav. výška konec cm	průřez vtoku cm ² /m	typ sklonu ⁶⁾	kg/ ks	ks/ pal.	obj. číslo	Kč/ ks
0.0*	100,0	36,0	40,0	40,0	1511	1	118,4	6	02700	16 192
0.1 ²⁾ *	50,0	36,0	40,0	40,0	1511	1	68,0	4	02703	10 043
0.2/1 ²⁾ 3 ⁶⁾	50,0	36,0	44,0	44,0	1511	1	66,6		02740	13 585
0.2/2 ²⁾ 5 ⁶⁾	50,0	36,0	44,0	45,5	1511	1	69,8		10660	53 273

Upozornění!
Príslušenství pro utěsnění žlabové linie viz. str. 72


Adaptér S 300 K z polymerického betonu pro změnu směru toku s litinovou hranou

vhodné pro typ 0.	2,4	01493	935
-------------------	-----	-------	------------


- 1) Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic.
Pro tuto oblast doporučujeme ACO DRAIN® RD 100/300.
- 2) Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T-spoje.
- 3) Žlab s vloženým NBR-O-kroužkem pro nátrubek PVC/PE-HD DN 200.
- 5) Žlab s vloženou ACO DRAIN® bezpečnostní klapkou z korozivzdorné oceli, DN 200.
- 6) Žlab se dvěma přítokovými stranami.
- 6) Definice druhů spádů - viz. str. 2.
- * Žlab s předtvarováním pro svislý odtok DN 200, příslušenství pro těsnost žlabové linie není součástí balení.




Žlab S 300 K, 1,0 m

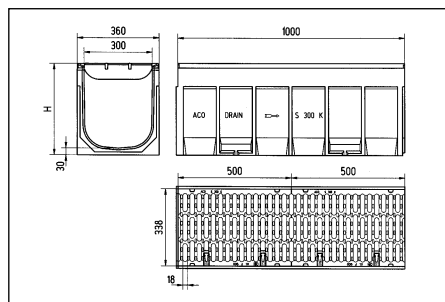

Rozměry žlabů S 300 K, 1,0 m

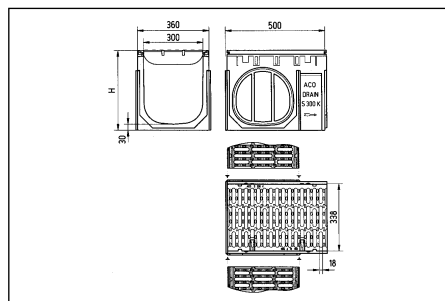

Rozměry žlabů S 300 K, 0,5 m

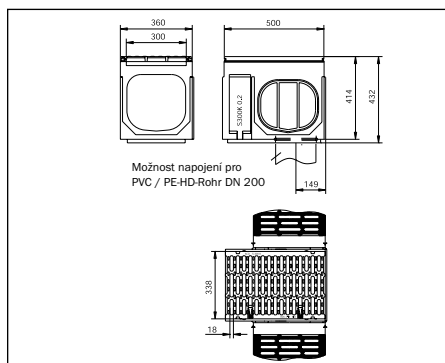

Rozměry žlabů S 300 K, 0,5 m se svislým odtokem DN 200

Liniový odvodňovací systém S 300 K Powerlock®

pro vysoké zatížení, světlá šířka 30,0 cm

třídy zatížení D 400¹⁾, E 600, F 900 podle ČSN EN 1433

Vpust S 300 K z polymerického betonu

		stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
vrchní díl pro stav. výšku 1	OT	50,0	36,0	43,0	63,1	00670	9 350
spodní díl, krátký tvar	UT	50,0	32,2	36,5	28,5	01614	2 585
spodní díl, dlouhý tvar	UT	50,0	32,2	71,5	49,9	03217	3 729
mezidíl	ZT		32,2	30,0	20,7	01697	2 013
kalová jámka, krátký tvar					4,7	01616	858
kalová jámka, dlouhý tvar					6,2	01617	1 012

Kombinovaná čelní stěna S 300 K z polymerického betonu na začátek a konec žlabu s litinovou hranou

vhodná pro typ 0.	8,2	00674	847
-------------------	-----	-------	------------

Čelní stěna S 300 K z polymerického betonu na konec žlabu s litinovou hranou, s NBR-O-kroužkem a nátrubkem PE-HD, DN 200

vhodné pro typ 0.	8,0	01490	1 749
-------------------	-----	-------	--------------

Nátrubky a pachové uzávěry - „Systémové příslušenství“, viz. str. 73

Speciální příslušenství pro krycí rošty S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K

háček na uvolňování roštů	0,25	01290	363
---------------------------	------	-------	------------

- Liniový odvodňovací systém S 400 / S 500

pro vysoké zatížení, světlá šířka 40,0 cm/50,0 cm


třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400¹⁾ podle ČSN EN 1433

Žlab S 400 z polymerického betonu, s ochranou hran z litiny a litinovým roštem


	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	průt. průřez cm ² /m	typ	kg/ ks	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
0.0	100,0	46,0	46,9		1	150,0	1	301513	16 324

Žlab S 500 z polymerického betonu, s ochranou hran z litiny a litinovým roštem

0.0	100,0	56,0	56,0		1	191,4	1	301514	20 999
-----	-------	------	------	--	---	-------	---	--------	---------------

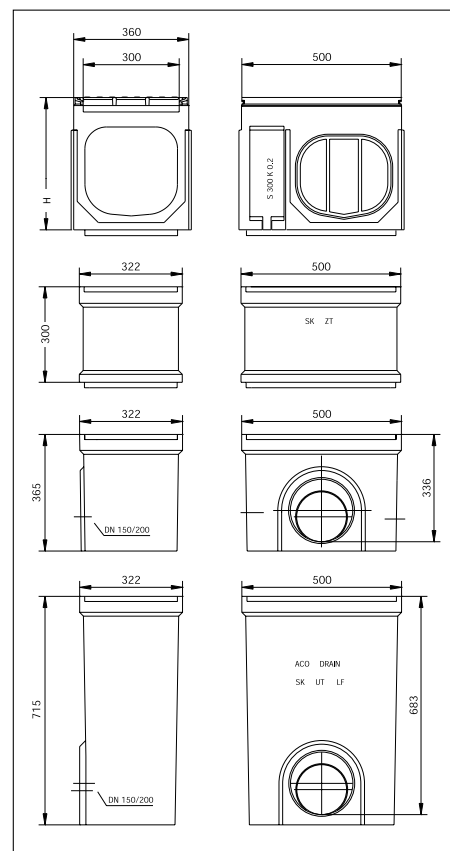

Rozměry vpusti S 300 K

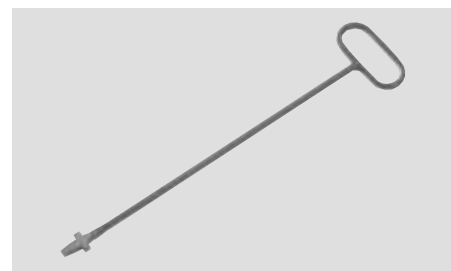

ACO DRAIN® háček na uvolňování roštů

¹⁾ Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic. Pro tuto oblast doporučujeme ACO DRAIN® RD 100 / 200
⁶⁾ Definice druhů spádu - viz str. 2

Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN® Monoblock PD 100 C s monoblokovou konstrukcí, barva antracitově černá

pro oblast zahradních a krajinných staveb a dopravní plochy, světlá šířka 10,0 cm
Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, ČSN EN 1433

Žlabové těleso Monoblock PD 100 C z polymerického betonu, barva antracitově černá

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	průřez vtoku cm ² /m	druh spádu ^{g)}	kg/ ks.	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
0.0	100,0	15,0	20,0	202	1	28,5	25	30000	2 189



Žlabové těleso Monoblock PD 100 C, 1,0, šířka drážek 8 mm

Žlabové těleso Monoblock PD 100 C z polymerického betonu, barva antracitově černá s revizním otvorem, s krycím roštem z tvárné litiny s ochranou hran z tvárné litiny, třída zatížení F 900 s předtvarováním DN 100

0.1	50,0	15,0	20,0	202	1	14,0	10	30001	2 772
-----	------	------	------	-----	---	------	----	-------	-------



Žlab s revizním otvorem

Vpust jednodílná, Monoblock PD 100 C z polymerického betonu, barva antracitově černá s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z tvárné litiny, kalová jímka, třída zatížení F 900

vpust	50,0	15,0	44,0	202		22,2		30003	4 796
-------	------	------	------	-----	--	------	--	-------	-------

Čelní stěna Monoblock PD 100 C z polymerického betonu, barva antracitově černá

	kg/ ks.	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
čelní stěna	1,4	25	30006	253

Čelní stěna Monoblock PD 100 C z polymerického betonu s nátrubkem DN 100

	kg/ ks.	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
čelní stěna s nátrubkem DN 100	1,2	26	30008	352



Vpust

^{g)} Definice druhů spádu viz strana 2.

Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN® Monoblock PD 200 C s monoblokovou konstrukcí, barva antracitově černá

pro oblast zahradních a krajinných staveb a dopravní plochy, světlá šířka 20,0 cm
třídy zatížení A 15, B 125, C 250, ČSN EN 1433

Žlabové těleso Monoblock PD 200 C z polymerického betonu, barva antracitově černá


typ	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	průřez vtoku cm ² /m	druh spádu ^{g)}	kg/ ks.	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
0.0	100,0	25,0	32,5	487	1	68,0	9	10541	4 455



Žlabové těleso Monoblock PD 200 C, 1,0 m, šířka drážek 24 mm, antracitově černé

Žlabové těleso Monoblock PD 200 C z polymerického betonu, barva antracitově černá, s revizním otvorem, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z tvárné litiny, třída zatížení F 900 s předtvarováním DN 200


0.1	50,0	26,0	33,0	935	1	46,5	10	10561	4 752
-----	------	------	------	-----	---	------	----	-------	-------

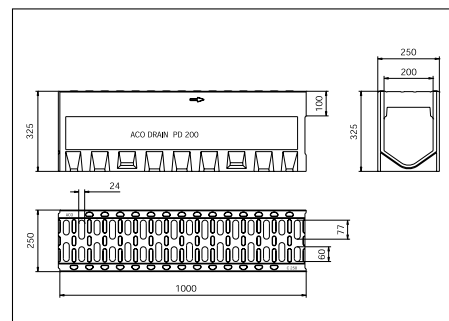

Rozměry žlabu PD 200 C, 1 m

Vpust jednoduchá, Monoblock PD 200 C z polymerického betonu, barva antracitově černá, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z tvárné litiny, kalová jímka, třída zatížení F 900

vpust									
DN 200	50,0	26,0	65,0	935		68,0		10563	7 975

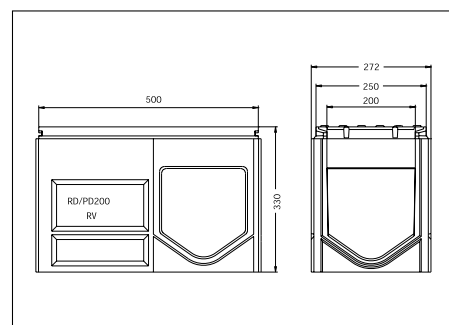


Revizní prvek PD 200 C, 0,5 m

Čelní stěna z polymerického betonu, barva antracitově černá

čelní stěna na začátek žlabu	4,7	10576	594
čelní stěna na konec žlabu	4,9	10569	594

Čelní stěna z polymerického betonu, barva antracitově černá, na konec žlabu s nátrubkem PE-HD DN 200

čelní stěna	4,0	10583	1 265
-------------	-----	-------	-------

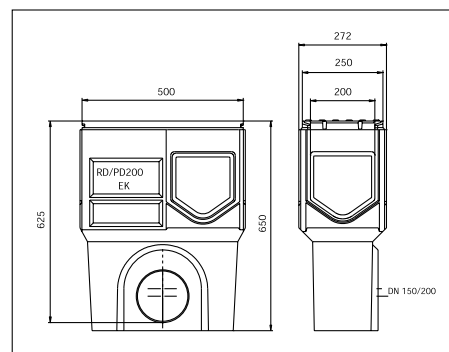

Vpust jednoduchá s kalovou jímkou

Adaptér pro změnu směru toku, barva antracitově černá

adaptér	2,9	10578	517
---------	-----	-------	-----

^{g)} Definice druhů spádů viz strana 2.

Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN® Monoblock PD 200 C s monoblokovou konstrukcí, barva přírodní

pro oblasti zahradních a krajinných staveb a dopravní plochy, světlá šířka 20,0 cm
třídy zatížení A 15, B 125, C 250, ČSN EN 1433

Žlabové těleso Monoblock PD 200 C z polymerického betonu, přírodní

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	průřez vtoku cm ² /m	druh spádu ^{G)}	kg/ ks.	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
0.0	100,0	25,0	32,5	487	1	68,0	9	10542	4 103

Žlabové těleso Monoblock PD 200 C z polymerického betonu, přírodní, s revizním otvorem, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z tvárné litiny, třída zatížení F 900 s předtvarováním DN 200

0.1	50,0	26,0	33,0	935	1	46,5	10	10564	4 752
-----	------	------	------	-----	---	------	----	-------	--------------

Vpust jednoduchý, Monoblock PD 200 C z polymerického betonu, přírodní, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z tvárné litiny, kalová jímka, třída zatížení F 900

odtok							
DN 150	50,0	26,0	65,0	935	68,0	10565	7 975
DN 200	50,0	26,0	65,0	935	68,0	10566	7 975

Čelní stěna z polymerického betonu, přírodní

čelní stěna na začátek žlabu	4,7	10575	594
čelní stěna na konec žlabu	4,9	10579	594

Čelní stěna z polymerického betonu, přírodní, na konec žlabu s nátrubkem PE-HD DN 200

čelní stěna	4,0	10582	1 265
-------------	-----	-------	--------------


Adaptér pro změnu směru toku, přírodní

adaptér	2,9	10577	517
---------	-----	-------	------------


G) Definice druhů spádů viz strana 2.




Žlabové těleso Monoblock PD 200 C, 1,0 m, šířka drážek 24 mm, přírodní

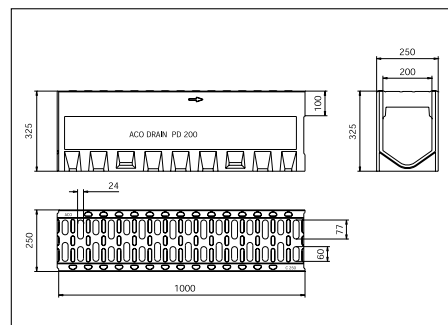

Rozměry žlabu PD 200 C, 1 m

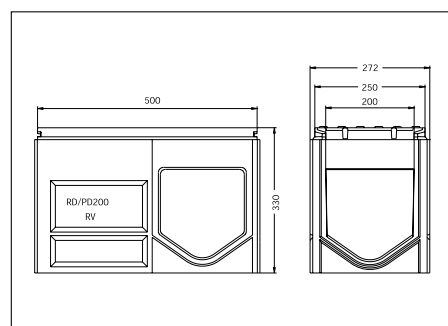

Revizní prvek PD 200 C

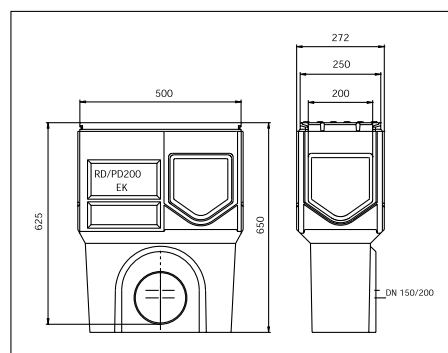

Vpust jednoduchý s kalovou jímkou

Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN® Monoblock RD 100 D s monoblokovou konstrukcí, barva antracitově černá

použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením.

světlá šířka 10,0 cm

třída zatížení D 400, ČSN EN 1433

Žlabové těleso Monoblock RD 100 D z polymerického betonu, monolitické, barva antracitově černá

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	průřez vtoku cm ² /m	druh spádu ⁽⁶⁾	kg/ ks.	obj. č.	Kč/ ks
0,0	100,0	16,0	26,5	292	1	49	10502	3 025

Čelní stěna z polymerického betonu, barva antracitově černá

čelní stěna na začátek žlabu	2,3	10506	396
čelní stěna na konec žlabu	2,3	10513	396

Čelní stěna s nátrubkem DN 100 z polymerického betonu, barva antracitově černá, na konec žlabu

čelní stěna s nátrubkem	2,0	10505	473
-------------------------	-----	-------	-----

Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu, barva antracitově černá

adaptér	2,0	10516	649
---------	-----	-------	-----

Žlabové těleso Monoblock RD 100 D z polymerického betonu, barva antracitově černá, s revizním otvorem, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z tvárné litiny, třída zatížení F 900 s předtvarováním DN 100

vpust	50,0	16,0	26,5	380	1	32,6	10503	3.696
-------	------	------	------	-----	---	------	-------	-------


Vpust jednodílná Monoblock RD 100 D z polymerického betonu, barva přírodní, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z tvárné litiny, třída zatížení F 900 s předtvarováním DN 100

vpust								
DN 100	50,0	16,0	60,0	380		43,0	10525	4 026
DN 150	50,0	16,0	60,0	380		43,0	10526	4 026


⁽⁶⁾ Definice druhů spádů viz strana 2.




Žlabové těleso Monoblock RD 100 D, 1,0 m, antracitově černé

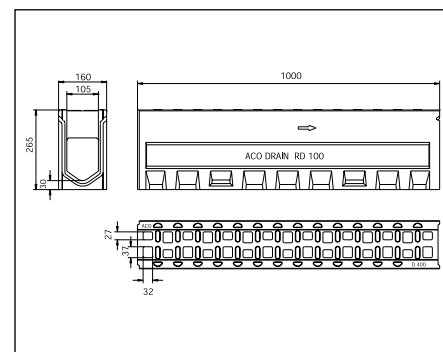

Rozměry žlabu RD 100 D, 1 m

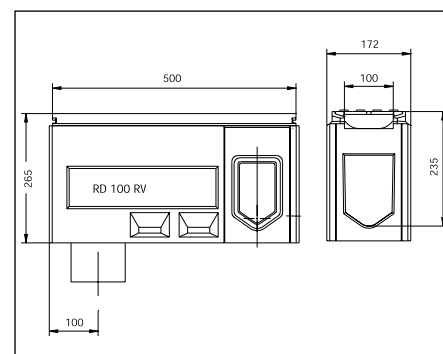

Revizní prvek RD 100 D, 0,5m

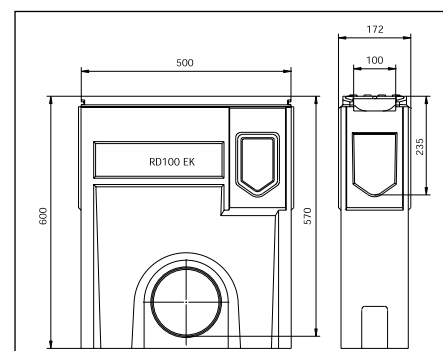

Vpust jednodílná s kalovou jímkou

Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN® Monoblock RD 100 D s monoblokovou konstrukcí, barva přírodní

použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením.

světlá šířka 10,0 cm

třída zatížení D 400, ČSN EN 1433

Žlabové těleso Monoblock RD 100 D z polymerického betonu, monolitické, barva přírodní

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	průřez vtoku cm ² /m	druh spádu ^{G)}	kg/ ks.	obj. č.	Kč/ ks
0.0	100,0	16,0	26,5	292	1	49	10507	3 025

Čelní stěna z polymerického betonu, přírodní

čelní stěna na začátek žlabu	2,3	10511	396
čelní stěna na konec žlabu	2,3	10512	275

Čelní stěna s nátrubkem DN 100 z polymerického betonu, barva přírodní, na konec žlabu

čelní stěna s nátrubkem	2,0	10510	473
-------------------------	-----	-------	-----

Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu, barva přírodní

adaptér	2,0	10517	649
---------	-----	-------	-----

Žlabové těleso Monoblock RD 100 D z polymerického betonu, přírodní, s revizním otvorem, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z tvárné litiny, třída zatížení F 900 s předtvarováním DN 100

revizní díl	50,0	16,0	26,5	380	10508	3 696
-------------	------	------	------	-----	-------	-------


Vpust jednodílná, Monoblock RD 100 D z polymerického betonu, přírodní, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z tvárné litiny, kalová jímka, třída zatížení F 900

vpust						
DN 100	50,0	16,0	60,0	380	380	10525 4 026
DN 150	50,0	16,0	60,0	380	380	10526 4 026


^{G)} Definice druhů spádů viz strana 2.




Žlabové těleso Monoblock RD 100 D, 1,0 m, přírodní

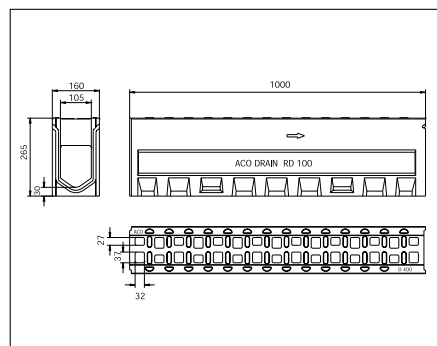

Rozměry žlabu RD 100 D, 1 m

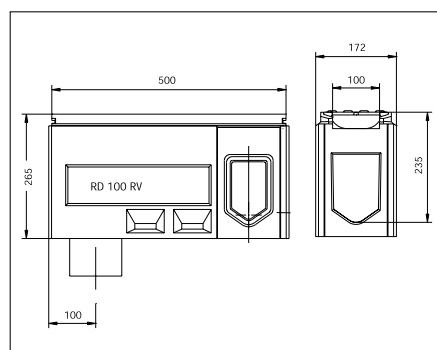

Revizní prvek RD 100 D, 0,5 m

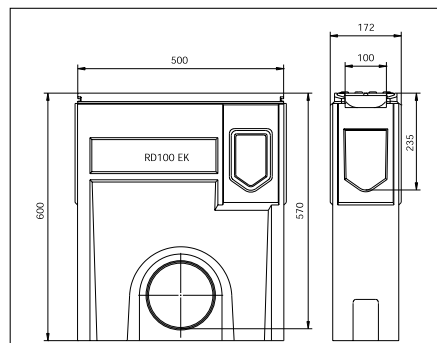

Vpust jednodílná s kalovou jímkou

Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN® Monoblock RD 200 D s monoblokovou konstrukcí, barva antracitově černá

použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením.

světlá šířka 20,0 cm

třída zatížení D 400, ČSN EN 1433

Žlabové těleso Monoblock RD 200 D z polymerického betonu, monolitické, barva antracitově černá


	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	průřez vtoku cm ² /m	druh spádu ^(G)	kg/ ks.	obj. č.	Kč/ ks
0.0	100.0	25.0	32.5	524	1	80.0	10571	8 635



Žlabové těleso Monoblock RD 200 D, 1,0 m, antracitově černé

Čelní stěna z polymerického betonu, barva antracitově černá, na začátek a konec žlabu

čelní stěna na začátek žlabu	4,7	10576	594
čelní stěna na konec žlabu	4,9	10569	594

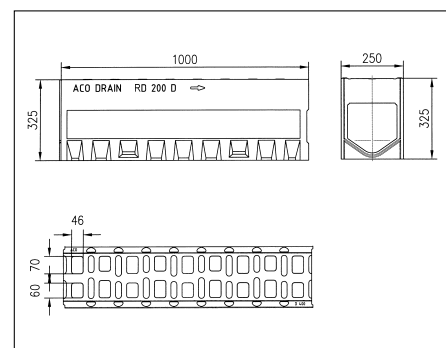

Rozměry žlabu Monoblock RD 200 D, 1,0 m

Čelní stěna s nátrubkem DN 200 z polymerického betonu, barva antracitově černá, na začátek a konec žlabu

čelní stěna s nátrubkem	4,0	10583	1 265
-------------------------	-----	-------	-------

Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu, barva antracitově černá

adaptér	2,9	10578	517
---------	-----	-------	-----

Žlabové těleso Monoblock RD 200 D z polymerického betonu, barva antracitově černá, s revizním otvorem, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran, třída zatížení F 900 s předtvarováním DN 200

0,1	50,0	26,0	33,0	935	10561	4 752
-----	------	------	------	-----	-------	-------



0,5m prvek s revizním otvorem, rohový, křížový a T-spoj

⁽⁶⁾ Definice druhů spádů viz strana 2.

Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN® Monoblock RD 200 D s monoblokovou konstrukcí, barva přírodní


použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením.

světlná šířka 20,0 cm

třída zatížení D 400, ČSN EN 1433

Žlabové těleso Monoblock RD 200 D z polymerického betonu, monolitické, přírodní

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	průřez vtoku cm ² /m	druh spádu ^{G)}	kg/ ks.	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
0.0	100,0	25,0	32,5	524	1	80,0		10570	8 635

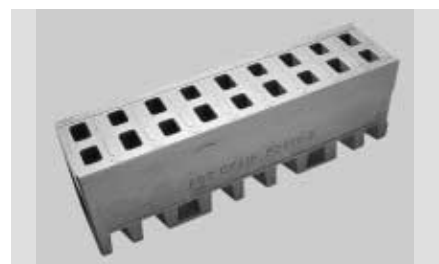


Žlabové těleso Monoblock RD 200 D, 1,0 m, přírodní

Čelní stěna z polymerického betonu, přírodní

čelní stěna na začátek žlabu	4,7	10575	594
čelní stěna na konec žlabu	4,9	10579	594

Čelní stěna s nátrubkem DN 200 z polymerického betonu, přírodní, na konec žlabu

čelní stěna s nátrubkem	4,0	10582	1 265
-------------------------	-----	-------	-------

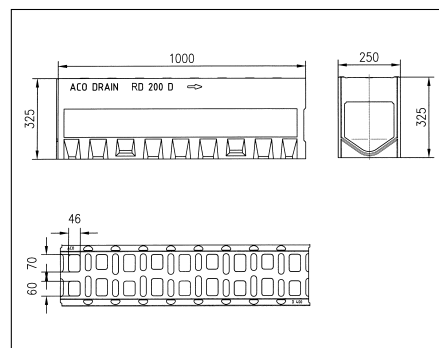


Rozměry žlabu Monoblock RD 200 D, 1,0 m

Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu

adaptér	2,9	10577	517
---------	-----	-------	-----

Žlabové těleso Monoblock RD 200 D z polymerického betonu, přírodní, s revizním otvorem, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran, třída zatížení F 900 s předtvarováním DN 200

0.1	50,0	26,0	33,0	935				10564	4 752
-----	------	------	------	-----	--	--	--	-------	-------

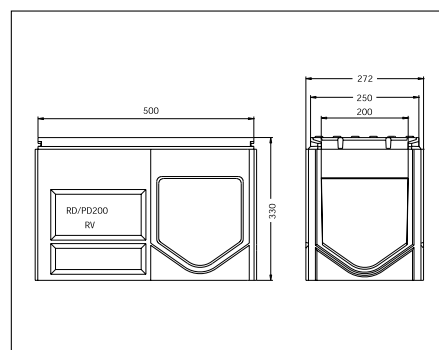

0,5m prvek s revizním otvorem, rohový, křížový a T-spoj

G) Definice druhů spádů viz strana 2.

Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN® Monoblock RD 200 D s monolitickou konstrukcí, bez spáry pro lepení

použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením.

světlá šířka 20,0 cm

třída zatížení D 400, ČSN EN 1433

Vpust jednodílná, Monoblock RD 200 D z polymerického betonu, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z litiny, třída zatížení F 900, kompletní s kalovou jímkou

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	průřez vtoku cm ² /m	Kg./ ks	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
vpust, barva antracitově černá, barva antracitově černá, DN 150	50,0	26,0	65,0	935	68,0	-	10562	7 975
barva přírodní DN 150	50,0	26,0	65,0	935	68,0	-	10565	7 975
barva antracitově černá DN 200	50,0	26,0	65,0	935	68,0	-	10563	7 975
barva přírodní DN 200	50,0	26,0	65,0	935	68,0	-	10566	7 975


Vpust, vícedílná, RD 200 D z polymerického betonu,

s bezšroubovou aretací System Powerlock, s integrovanou ochranou hran z litiny, s můstkovým roštem z tvárné litiny pro třídu zatížení A 15 až F 900.


vrchní díl	50,0	36,0	43,0	1511	87,0	-	10574	15 433
spodní díl, krát. tvar, DN 150			36,5		28,5	5	01614	2 585
spodní díl, krát. tvar, DN 200			36,5		27,0	5	06190	2 585
spodní díl, dlouhý tvar, DN 150			71,5		49,9	4	03217	3 729
spodní díl, dlouhý tvar, DN 200			71,5		49,9	4	08565	3 729
mezidíl			30,0		20,7	-	01697	2 013
jímka, krátký tvar					4,7	-	01616	858
jímka, dlouhý tvar					6,2	-	01617	1 012



Vpust RD 200

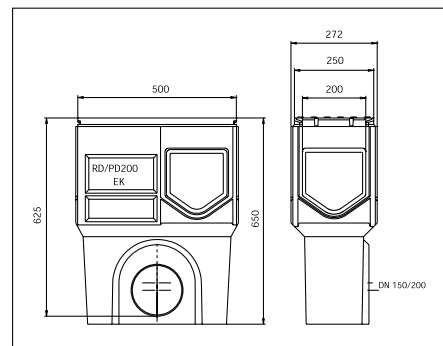

Vpust jednodílná s kalovou jímkou

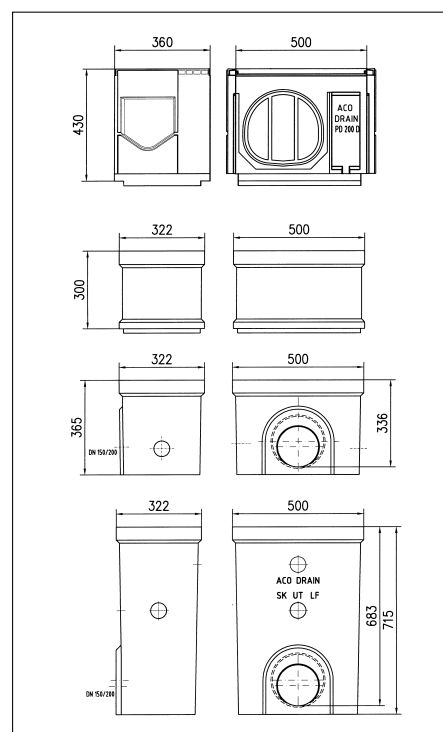

Rozměry vpusti RD 200 D


Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN® Monoblock RD 300 podle ČSN EN 1433 v monolitickém provedení

Použití: dálnice, rychlostní komunikace, letiště, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti použití s vysokým dynamickým zatížením s příčným profilem ve tvaru písmene V
světlá šířka 30,0 cm
Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, F 900 dle ČSN EN 1433

Žlabové těleso Monoblock RD 300 z polymerického betonu, barva přírodní, s ACO DRAIN bezpečnostní drážkou (SF) pro vodotěsnou pokládku

typ	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	průřez vtoku cm ² /m	kg/ ks	ks/ pal.	obj. číslo	Kč/ ks
žlab D 400	200,0	40,0	59,5	800*	484,0	2	10800	21 890
žlab F 900	200,0	40,0	59,5	800*	484,0	2	10820	23 089

* Průtokový průřez 995 cm²

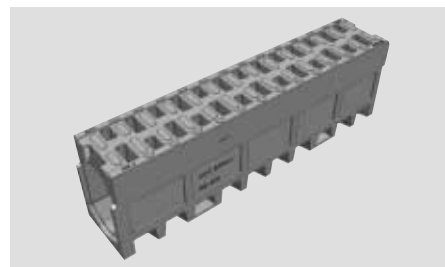

Žlabové těleso Monoblock RD 300, 2,0 m, přírodní

Žlabové těleso Monoblock RD 300 z polymerického betonu, barva přírodní, jako revizní prvek s litinovým roštem GGG, třída F 900, s bezšroubovou aretací, s ACO DRAIN bezpečnostní drážkou (SF) pro vodotěsnou pokládku

0.1	75,0	40,0	64,5	219,0	10803	13 189
-----	------	------	------	-------	-------	--------

Adaptér revizního prvku

adaptér	40,0	59,5	29,2	10804	2 409
---------	------	------	------	-------	-------

Čelní stěna z polymerického betonu na začátek a ukončení žlabu

čelo začátku žlabu	40,0	59,5	31,2	4	10802	1 859
čelo ukončení žlabu	40,0	59,5	38,8	4	10801	2 123

Čelní stěna z polymerického betonu na ukončení žlabu, s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 300

ukončovací čelo žlabu s těsněním pro napojení na kanalizaci DN 300	40,0	59,5	29,5	10805	3 729
---	------	------	------	-------	-------

Adaptér z polymerického betonu pro změnu směru toku

adaptér	40,0	59,5	34,0	10806	4 752
---------	------	------	------	-------	-------

Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN® Monoblock RD 300 dle ČSN EN 1433

v monolitickém provedení

Použití: dálnice, rychlostní komunikace, letiště, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti použití s vysokým dynamickým zatížením

s příčným profilem ve tvaru písmene V

světlá šířka 30,0 cm

Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, F 900 podle ČSN EN 1433


S obecným stavebně technickým schválením Z-74.4-53 pro použití v zařízeních LAU.

Informace o dodací lhůtě a ceně na požádání.


Kombinace vtokové vpusti* Monoblock RD 300 z polymerického betonu, barva přírodní, s litinovým roštem GGG, třída F 900, s bezšroubovou aretací, s ACO DRAIN bezpečnostní drážkou (SF) pro vodotěsnou pokládku, s břitovým labyrintovým těsněním DN 400

typ	stav.- délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	průřez vtoku cm ² /m	kg/ ks	ks/ pal.	obj. číslo	Kč/ ks
vrchní díl	75,0	40,0	64,0		214,0		10821	16 489
mezikus			33,0		72,0		10822	5 379
spodní díl s těsněním DN 400			71,5		168,0		10823	10 989
adaptér pro uchycení kalového koše					1,7		10824	1 309
kalový koš					6,2		01617	1 012

* Na žádost lze dodat i kompletně slepené.

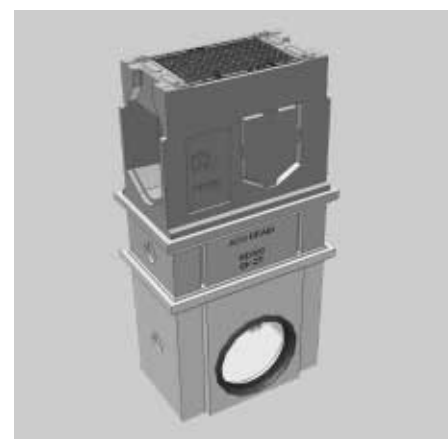

Vpust RD 300

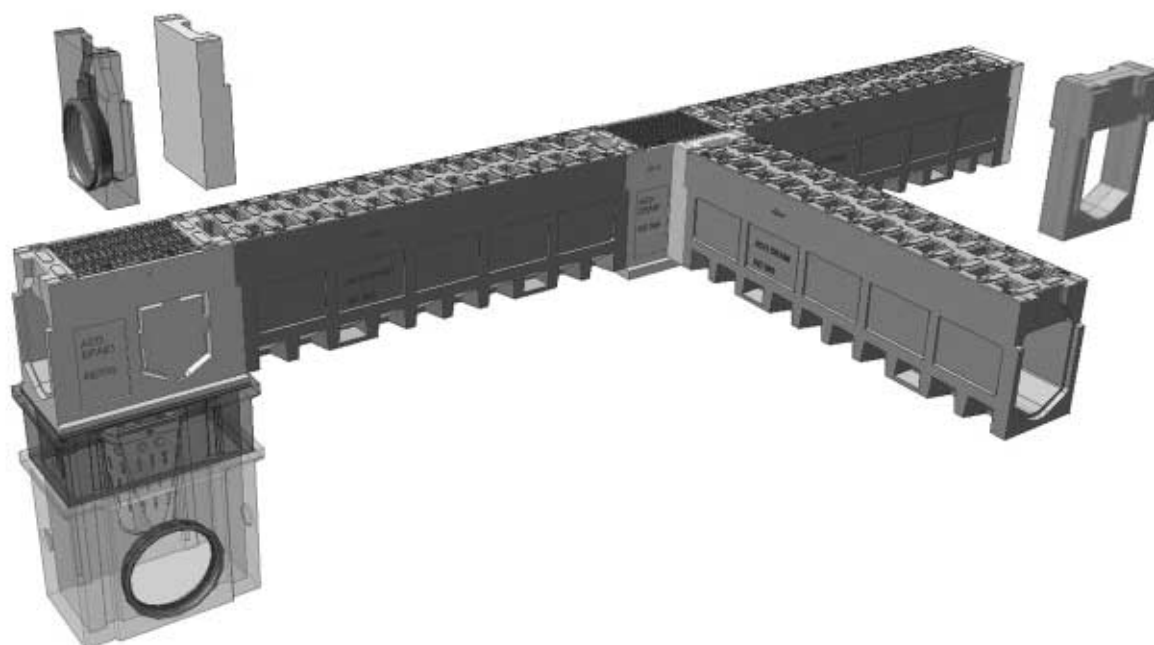

Liniový odvodňovací systém

ACO DRAIN® Kerb Drain®, jednoduchý

Světlná šířka 10,0 cm

Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, v souladu s ČSN EN 1433, DIN V 19 580

Tělo žlabu ACO DRAIN® Kerb Drain® z polymerbetonu systém KD 305

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks.	ks/ pal.	obj. č.	Kč/ ks
KD 305	50,0	15,0	30,5	28,0	20	07961	3 047

Tělo žlabu ACO DRAIN® Kerb Drain® z polymerbetonu systém KD 305 s revizním otvorem

KD 305 A	50,0	15,0	30,5	29,7	14	07962	9 042
----------	------	------	------	------	----	-------	--------------

Tělo žlabu ACO DRAIN® Kerb Drain® z polymerbetonu systém KD 305 jako zešíkmený díl a střední díl pro vjezd na pozemek

KD 305 levý	91,5	15,0	30,5 – 20,5	48,5	7	07966	5 082
prostřední díl	91,5	15,0	20,5	43,5	21	07965	5 082
KD 05 pravý	91,5	15,0	30,5 – 20,5	48,5	7	07967	5 082

Čelní stěna pro začátek a konec žlabu systém KD 305


čelní stěna A/E	2,6	6	07973	979
-----------------	-----	---	-------	------------

Čelní stěna s nátrubkem DN 100 systém KD 305


čelní stěna na straně vstupu	3,9	6	07964	1 463
čelní stěna na straně výstupu	3,9	6	07963	1 463




Kerb Drain® prvky 305 a 480

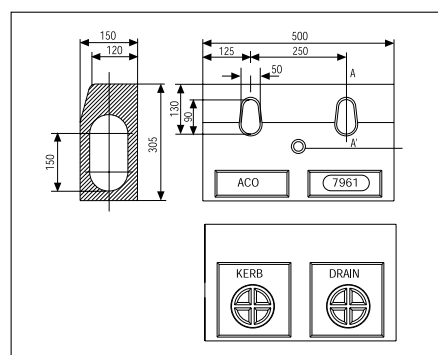


Základní prvek

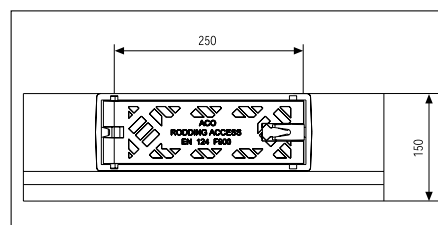

Prvek s revizním otvorem

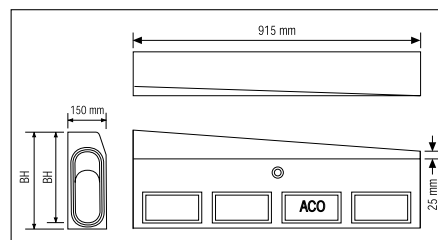

Zešíkmený blok pro vjezd na pozemek

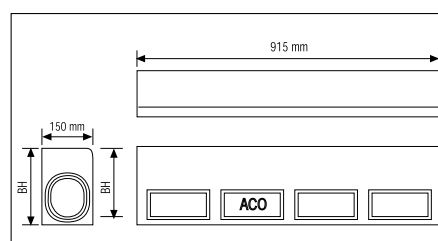

Prostřední díl mezi zešíkmenými bloky

Liniový odvodňovací systém

ACO DRAIN® Kerb Drain®, jednoduchý

Světlá šířka 10,0 cm

Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, v souladu s ČSN EN 1433, DIN V 19 580

Tělo žlabu ACO DRAIN® Kerb Drain® z polymerbetonu systém KD 480

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks.	ks/ Pa.	obj. č.	Kč/ ks
KD 480	50,0	15,0	48,0	28,0	20	04926	3 047

Tělo žlabu ACO DRAIN® Kerb Drain® z polymerbetonu systém KD 480 s revizním otvorem

KD 480 A	50,0	15,0	48,0	29,7	14	04927	9 031
----------	------	------	------	------	----	-------	--------------

Tělo žlabu ACO DRAIN® Kerb Drain® z polymerbetonu systém KD 480 jako zešíkmený blok a prostřední díl pro vjezd na pozemek

KD 480 levý	91,5	15,0	48,0-37,5	48,5	7	04931	5 082
prostřední díl	91,5	15,0	37,0	59,5	14	04933	4 862
KD 480 pravý	91,5	15,0	48,5-37,5	48,5	7	04932	5 082

Čelní stěna pro začátek a konec žlabu systém KD 480


čelní stěna A/E	2,6	6	04938	935
-----------------	-----	---	-------	------------

Čelní stěna s nátrubkem DN 150 systém KD 480


čelní stěna na straně vstupu	3,9	6	04939	1 463
čelní stěna na straně výstupu	3,9	6	04940	1 463




Kerb Drain® prvky 305 a 480

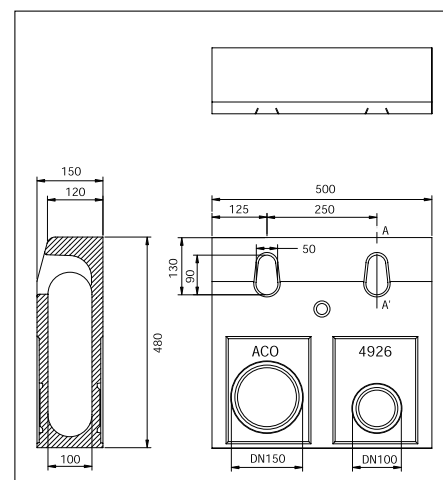

Základní prvek

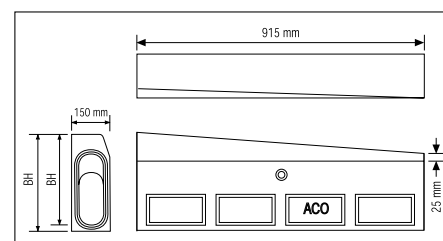

Zešíkmený blok pro vjezd na pozemek

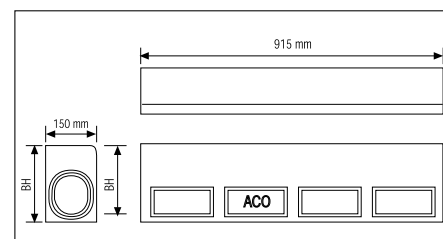

Prostřední díl mezi zešíkmenými bloky

Liniový odvodňovací systém


ACO DRAIN® Kerb Drain®, jednoduchý

Světlná šířka 10,0 cm


Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, v souladu s ČSN EN 1433, DIN V 19 580

Vpust KD 305 a KD 480 s krytem z litiny

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks.	ks/ Pal.	obj. č.	Kč/ ks
horní díl vpusti pro KD							
305 a KD 480 s litinovou deskou	50,0	15,0	30,5	28,0	20	04928	16 412
dolní díl vpusti – krátká verze							
DN 150	50,0	32,2	36,5	28,5	5	01614	2 585
DN 200	50,0	32,2	36,5	27,0	5	06190	2 585
dolní díl vpusti – dlouhá verze							
DN 150	50,0	32,2	71,5	49,9	4	03217	3 729
DN 200	50,0	32,2	71,5	49,9	4	08565	3 729
kalový koš, pozinkovaná ocel, pro vpust – krátká verze				4,7		01616	858
kalový koš, pozinkovaná ocel, pro vpust – dlouhá verze				6,2		01617	1 012

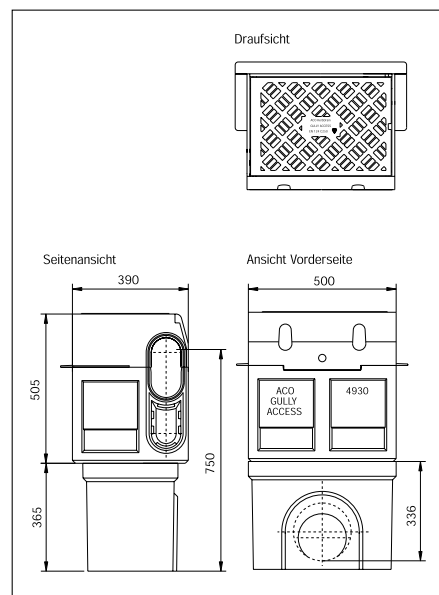

Horní díl vpusti, se spodním dílem v krátké verzi pro KD 305 s KD 480

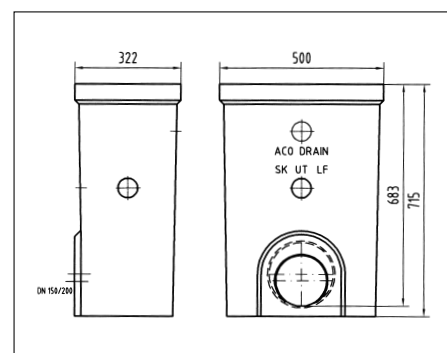

Spodní díl vpusti – dlouhá verze

Použití: Pro dlážděné povrchy, speciálně dlážděné povrchy vysoké kvality, venkovní plochy z mramorových dlaždic velkého formátu.

Liniový odvodňovací systém SR 100 S

světlná šířka 10,0 cm, šířka štěrbin 1,5 cm

třídy zatížení A 15, B 125, C 250 podle DIN V 19 580

Štěrbínový žlab SR 100 S z polymerického betonu se štěrbinovým rámem, pozinkovaná ocel

	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	průřez vtoku cm ² /m	obj. číslo	Kč/ ks
žlabový prvek	100,0	13,0	22,2	150	06102	4 147
se štěrbinovým Zn rámem,	50,0	13,0	22,2	150	06103	3 091




SR 100 S, 1,0 m



SR 100 S vpust, 0,5 m

Vpust SR 100 S z polymerického betonu se štěrbinovým rámem a kontrolním otvorem, pozinkovaná ocel

vpust se štěrbinovým rámem a kont. otvorem, pozin. ocel kalová jámka PP	50,0	15,5	44,7	150	06104	8 415
aretace pro štěrbinový rám					01693	99

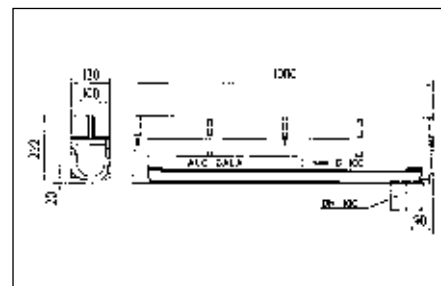


Rozměry žlabových prvků se štěrbinovým rámem SR 100 S

Čelní stěna SR 100 S z polymerického betonu na začátek a konec žlabu

	kg/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
pozinkovaná hrana	1,4	06340	286

Čelní stěna SR 100 S z polymerického betonu s nátrubkem PVC


pozinkovaná hrana s PVC nátrubkem DN 100	0,7	06241	484
---	-----	-------	-----

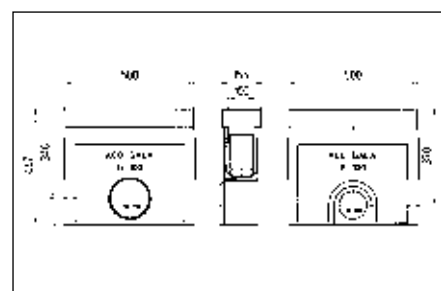


Rozměry vpusti s kontrolním otvorem SR 100 S

ACO DRAIN® stropní díl DN 100, nerez s úchytným límcem pro izolaci

stropní díl pro odtok DN 100	5,0	01043	7 300
------------------------------	-----	-------	-------

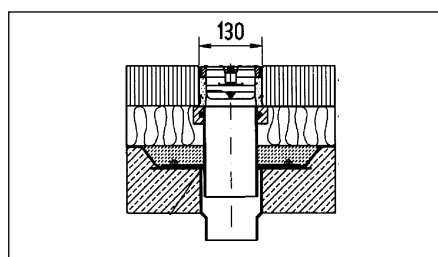


Příklad vestavy s napojením na folii

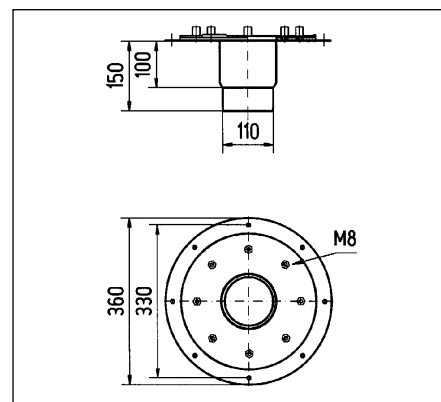

ACO DRAIN® stropní díl DN 100

Kombinační možnosti jednotlivých částí vpustí ACO DRAIN® S 300 K

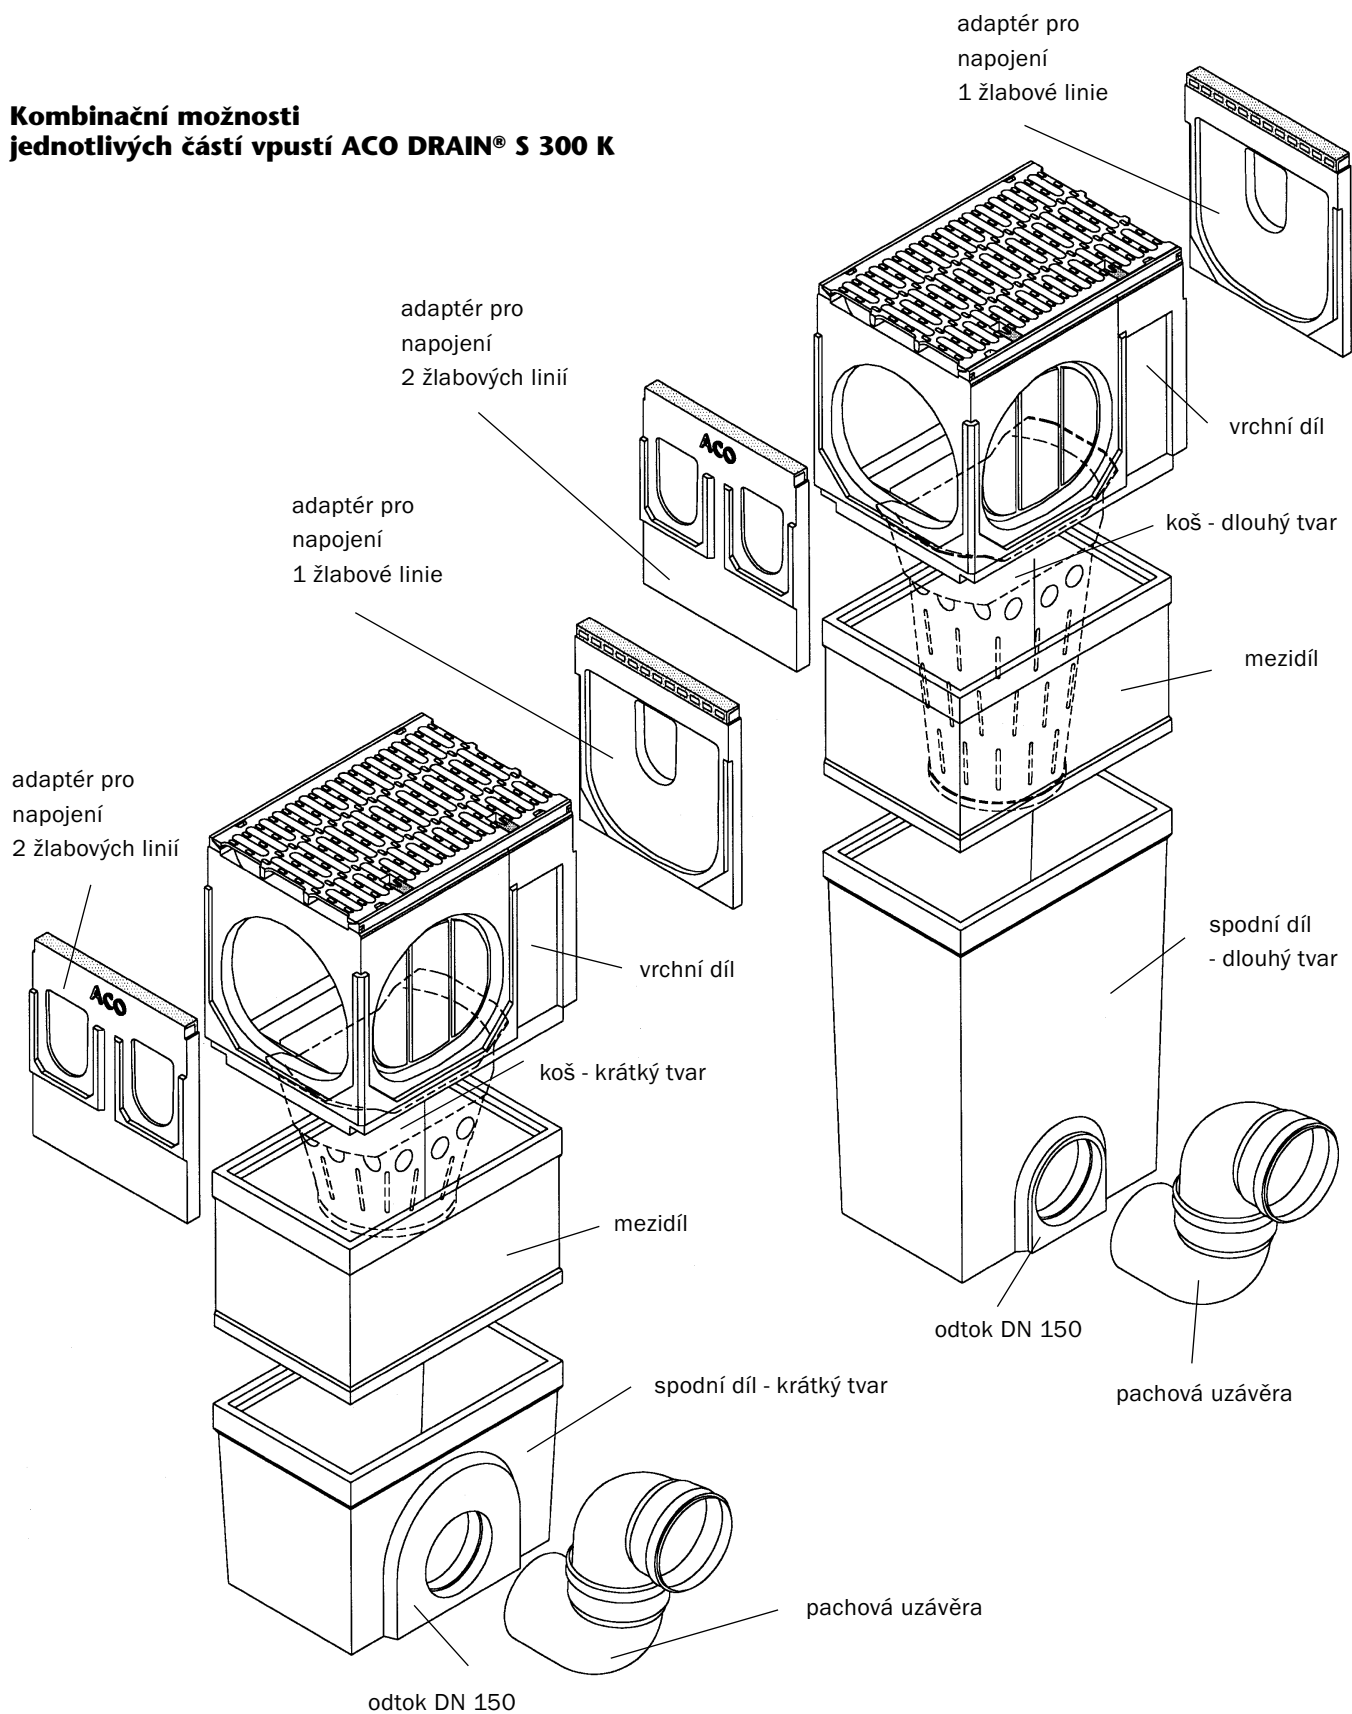

ACO DRAIN® vpusti pro žlabovou linii

třídy zatížení A - F podle ČSN EN 1433, DIN V 19 580

Kombinovaná vpust z polymerického betonu, vrchní díl s integrovanou vícefunkční hranou z tvárné litiny, mřížkový rošt z tvárné litiny, s bezšroubovou aretací Powerlock®

	typ	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	obj. číslo	Kč/ ks
vpust - vrchní díl	OT	56,0	36,0	43,0	78,8	4	00670	9 350
mezidíl								
na nastavení	ZT	50,0	32,2	30,0	20,7	8	01697	2 013
stavební výšky								
vpust - spodní díl, krátký tvar (KT), napojení DN 150/DN 200	UT KF	50,0	32,2	36,5	28,5	8	01614	2 585
vpust - spodní díl, dlouhý tvar (DT), napojení DN 150/DN 200	UT KF	50,0	32,2	71,5	49,9	4	03217	3 729
kalový koš, pozinkovaná ocel pro vpust KT					4,7		01616	858
kalový koš, pozinkovaná ocel pro vpust DT					6,2		01617	1 012

Kombinovaná čelní stěna plná z polymerického betonu pro vrchní díl vpusti, litinová hrana

vhodné pro typ O.	8,2	120	00674	847
-------------------	-----	-----	-------	------------


Adaptér z polymerického betonu pro napojení žlabové linie na vpust

adaptér s pryžovou přepážkou				
pro volitelná napojení	typ 20/20., střed.	06341	na vyžádání	
pro jednu linii S 100 K	typ 20/20., střed.	00917	1 089	
pro dvě linie S 100 K	typ 20/20.,	00918	1 089	


Filtr

filtr - krátký tvar, vhodný pro koš DT	01618	473
filtr - dlouhý tvar, vhodný pro koš DT	01622	594


Nátrubky a protizápachové uzávěry - „Systémové příslušenství“, viz. str. 73

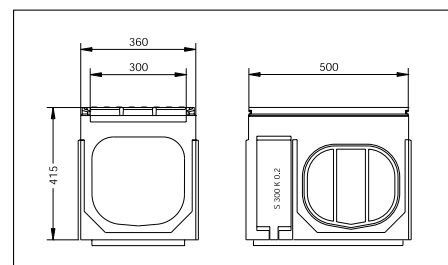


Vrchní díl vpusti

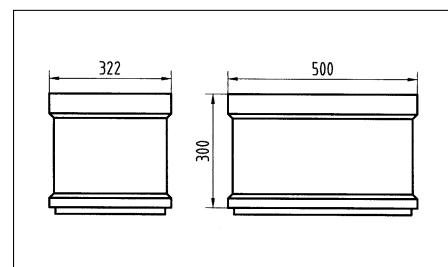

Mezidíl vpusti

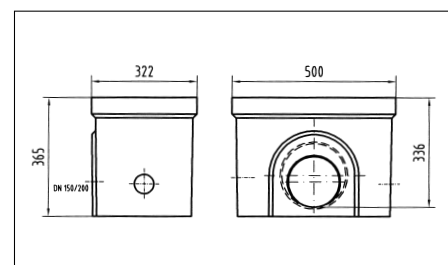

Spodní díl vpusti - krátký tvar (KT)

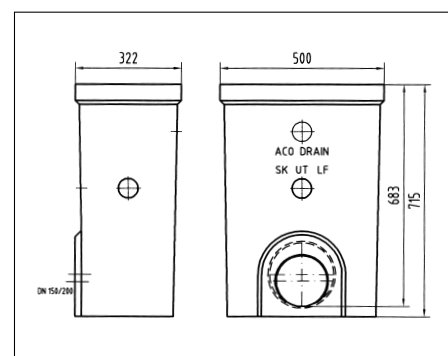

Spodní díl vpusti - dlouhý tvar (DT)


ACO DRAIN® bodové odvodnění

třídy zatížení C 250, D 400, E 600, F 900, ČSN EN 124


ACO DRAIN® bodová vpust C-F z polymerického betonu, vrchní díl s integrovanou vícefunkční hranou z tvárné litiny můstkový rošt z tvárné litiny, s bezšroubovou aretací Powerlock®

			stav.	stav.	stav.				
	typ	délka	šířka	výška	kg/	ks/	obj.	Kč/	
		cm	cm	cm	ks	pal.	číslo	ks	
vpust - vrchní díl	OT	56,0	36,0	43,0	78,8	4	03206	17 138	
mezidíl									
na nastavení									
stavební výšky	ZT	50,0	32,2	30,0	20,7	8	01697	2 013	
vpust - spodní díl,									
krátký tvar, napojení									
DN 150									
pachová uzávěra DN 150	UT LF	50,0	32,2	36,5	28,5	8	01614	2 585	
vpust - spodní díl,									
dlouhý tvar, napojení									
DN 150/DN 200									
pachová uzávěra DN 150	UT LF	50,0	32,2	71,5	49,9	4	03217	3 729	
koš, pozinkovaná ocel									
pro vpust KF					4,7		01616	858	
koš, pozinkovaná ocel									
pro vpust LF					6,2		01617	1 012	
Filtr									
filtr - krátký tvar, vhodný pro koš KT							01618	473	
filtr - dlouhý tvar, vhodný pro koš DT							01622	594	


Nátrubky a protizápachové uzávěry - „Systémové příslušenství“, viz. str. 73

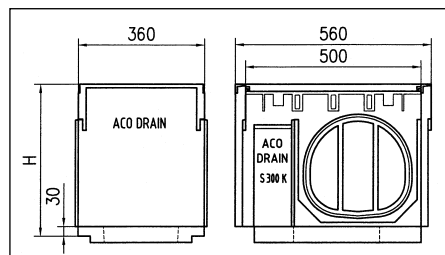


Vrchní díl vpusti C - F

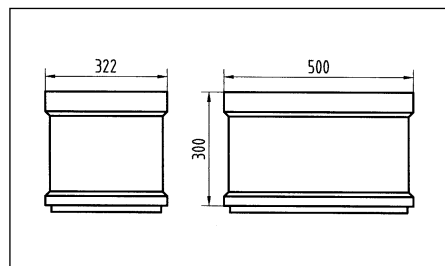

Mezidíl vpusti

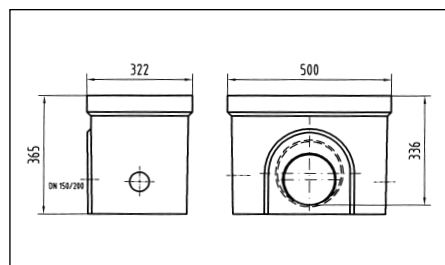


Spodní díl vpusti - krátký tvar

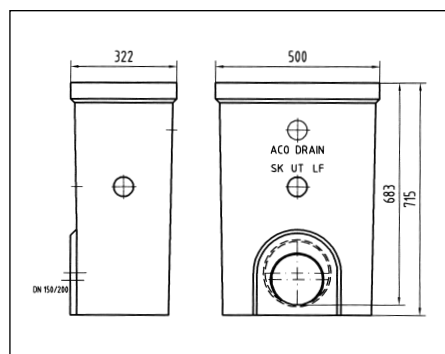

Spodní díl vpusti - dlouhý tvar

ACO DRAIN® vpust C - F s filtrem

Kombinační možnosti jednotlivých částí vpustí ACO DRAIN®

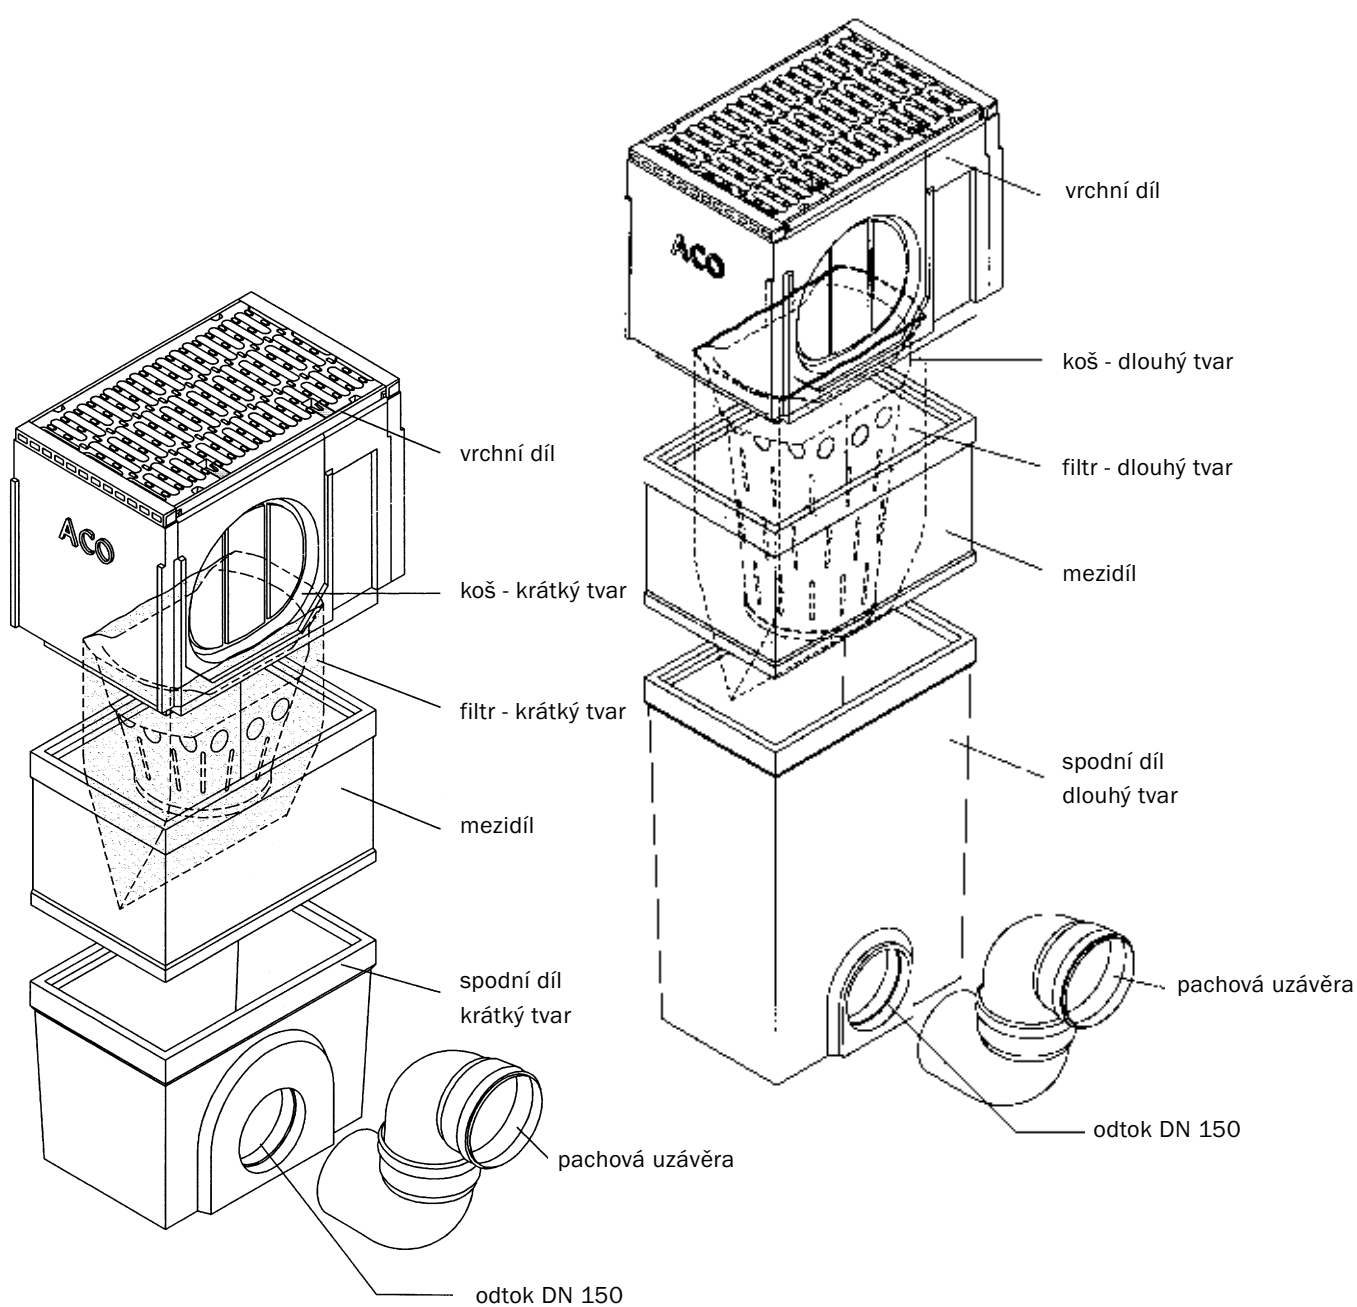

Príslušenství pro utěsnění žlabové linie

Pro trvalé a elastické těsnění bezpečnostní drážky (SF) u žlabových systémů

		kg/ ks	obj. číslo	Kč/ ks
ACO těsnicí hmota	dvousložková těsnicí hmota, 0,45l balení	1,0	00197	700
systém A	0,5l balení	0,8	00198	720
zpracovatelská sada	tmelicí pistole / míchací stojan			
3 - dílná	míchadlo	3,5	01376	3 990

spotřeba:

	1 těsnicí hmota pro	1 nádoba systém A-Primer
světlá šířka 100	cca. 6 SF	cca. 60 SF
světlá šířka 150	cca. 4 SF	cca. 40 SF
světlá šířka 200	cca. 3 SF	cca. 30 SF
světlá šířka 300	cca. 2 SF	cca. 20 SF

SF - bezpečnostní drážka pro utěsnění systému.

Návod na tmelení

Technologický postup při tmelení ACO SF drážky

1. Při tmelení bezpečnostní drážky (SF) se používá 3-dílná souprava, která obsahuje tmelicí pistoli, míchací stojan a míchací šroub.
2. Před tmelením je třeba drážku pečlivě vyčistit ocelovým kartáčem a hadrem od všech nečistot.
3. Poté se do drážky pomocí štětce nanese tenká vrstva ACO Primer systému A (plechovka).
4. Vloží se náplň do 2-dílného míchacího stojanu. Odejme se zátku. Do vrtačky se vsadí míchací šroub a náplň se promíchá (max 400 ot./min) dokud nedostane jednotnou barvu.
5. Z pistole se vyšroubuje černý tlačný talíř (pokud tam je).
6. Rozmíchaná náplň se vloží do míchací pistole.
7. Vyplní se drážka
8. Nakonec tmel dohladit špachtlí.

Žlab je funkční po 24 hodinách při 20°C.



Zpracovatelská sada
s těsnicí hmotou / Primer Systém A

Používané typy nátrubků

	PVC DN 100	PVC DN 150	PVC DN 200	PVC PU DN 100	PVC PU DN 150	síto na zachycení lišt DN 100	stropní mezidíly DN 100
obj. č.	00056	00058	02723	02640	02638	02769	01043
délka	100	150	200				
Kč/ks	90	220	430	638	790	275	7 300
V 100	■					■	■
V 100, vpust LF	■	■		■	■		
V 150		■					
V 150, nízký žlab se spodním odtokem DN 100						■	■
V 150, vpust		■	■		■		
V 200			■				
V 200, nízký žlab se spodním odtokem DN 100						■	■
V 200, vpust		■	■		■		
V 300			■				
V 300, nízký žlab se spodním odtokem DN 100						■	■
V 300, vpust		■	■		■		
S 100 K	■					■	■
S 150 K		■					
S 200 K		■	■				
S 300 K			■				
PD 100 C	■	■		■	■		
PD 200 C		■	■		■		
RD 100 D	■	■		■	■		
RD 200 D		■	■		■		
SR 100 S	■			■			
vpust pro linii žlabů		■					
bodová vpust C - F		■			■	■	

Tabulka odolnosti ACO polymerického betonu vůči chemikáliím

ACO polymerický beton je tvořený pevně vázanou pryskyřicí obohacenou plnidly na bázi křemene (velikost zrn až do 8 mm).

Tabulka odolnosti je vytvořená pro výše uvedený materiál v čisté podobě při udání koncentrace při pokojové teplotě (23 °C). Při rozdílné teplotě

je nutné další upřesnění. Tabulka je založena na výzkumu Polymerinstitutu Flörsheim, který je akreditovaný jako výzkumný ústav pro stavební prvky.

ACO lepidlo/Primer podle KIWA BrI-K781/01.

	médium (čisté, nemíchané)	max % koncentrace ¹⁾	min. čas zatížení ⁴⁾		max. čas zatížení ⁵⁾		médium (čisté, nemíchané)	max % koncentrace ¹⁾	min. čas zatížení ⁴⁾		max. čas zatížení ⁵⁾	
			• ACO polymerický beton P ³⁾	• ACO tmel / Primer systém A	• ACO polymerický beton P ³⁾	• ACO tmel / Primer systém A			• ACO polymerický beton P ³⁾	• ACO tmel / Primer systém A	• ACO polymerický beton P ³⁾	• ACO tmel / Primer systém A
ACO SELF®	DIBt Nr. 1: Otto benzin		+	+	+	+	Benzol		+	-	+	-
	DIBt Nr. 2.1: Letecký benzin		+	+	+	+	Kyselina bórová gwl		+	+	-	+
	50 % Isooktan						Hydroxid vápenatý gwl		+	+	-	+
	50 % Toluol						Chevron Hy-Jet		+	+	+	(+)
	DIBt Nr. 2.3: Tryskový benzin Jet-A1		+	+	+	+	Chlorbenzotrifluorid		+	+	+	+
	Nato-Code F-34/F-35						Kyselina chlorová	5 %	+	(+)	-	(+)
	DIBt Nr. 3: Zkušební směs A 20/NP II		+	+	+	+	Kyselina chromová	5 %	+	+	+	+
	DIBt Nr. 4: 10 % Metylnaftalin		+	+	+	+	Kyselina chromová	10 %	+	+	-	+
	60 % Toluol						Disel benzin		+	+	+	+
	30 % Xylol						Kyselina octová	20 %	+	+	+	+
ACO DRAIN®	DIBt Nr. 4a: 30 % Benzol		+	+	+	(+)	Etanol	30 %	+	+	-	(+)
	10 % Metylnaftalin						Etylacetát		+	+	+	-
	30 % Toluol						Etylendiamin		+	-	+	-
	30 % Xylol						FAM - zkušební tekutina A		+	+	+	+
	DIBt Nr. 4b podle TRbF 401/2, ods.. 3.1.8.		+	+	+	+	FAM - zkušební tekutina B		+	+	+	+
	DIBt Nr. 5: 48 % Isopropanol		+	+	+	+	Kyselina fluorovodíková	5 %	+	+	+	+
	48 % Metanol						Topný olej		+	+	+	+
	4 % Voda						Kyselina nezanfluorkřemičitá	10 %	+	+	+	+
	DIBt Nr. 5a: Metanol		+	+	-	+	n-Heptan		+	+	+	+
	DIBt Nr. 6: Trichloretylen		+	-	-	-	n-Hexan		+	+	+	+
ACO MARKANT®	DIBt Nr. 6b: Monochlorbenzol		+	-	+	-	Hydraulický olej Donax TM		+	+	+	+
	DIBt Nr. 7: 50 % Etylacetát		+	+	+	+	Isooktan		+	+	+	+
	50 % Metylisobutylceton						Kaliumhydroxid	20 %	-	+	-	+
	DIBt Nr. 7a: 50 % Aceton		+	+	+	-	p-Kresol gwl		(+)	+	(+)	-
	50 % Kyselina salicylmetyl						Metylamín		+	-	-	-
	DIBt Nr. 8: Formaldehyd	35 %	+	+	+	+	Metyletylketon		+	+	-	+
	DIBt Nr. 9 Kyselina octová	10 %	+	+	-	(+)	Kyselina mléčná	10 %	+	+	+	+
	DIBt Nr. 9a 50 % Kyselina octová		+	+	+	-	Minerální olej SAE 5 W 50 Shell		+	+	+	+
	50 % Kyselina propionová						Kyselina	10 %	+	+	+	-
	DIBt Nr. 10: Kyselina sírová	20 %	+	+	+	+	Natriumkarbonát	20 %	+	+	+	+
FRÄNKISCHE	DIBt Nr. 11: Sodný louh	20 %	(+)	+	-	+	Natriumhypochlorid	5 %	+	+	-	+
	DIBt Nr. 12: Natriumchlorid	20 %	+	+	+	+	n-Nonan		+	+	+	+
	DIBt Nr. 13: 30 % Butylamin		+	+	+	-	Otto benzin 95-98 OZ		+	+	+	+
	35 % Dimetylanilin						Kyselina ozalová gwl		+	+	+	+
	35 % Trietanolamin						Fenol gwl		+	+	+	-
	DIBt. Nr. 14.1: 2 % Martofen		+	+	+	+	Kyselina fosforová	20 %	+	+	-	+
	3 % Protectol						Ricinový olej		+	+	+	+
	95 % Voda						Kyselina dusičná	10 %	+	+	-	(+)
	DIBt Nr. 14.2: 2 % Marlupal 013/80		+	+	+	+	Kyselina solná	10 %	+	+	+	+
	3 % Texapon N40						Kyselina sírová	40 %	+	+	+	+
	95 % Voda						Kyselina tetrafluorová	20 %	+	+	-	(+)
	Aceton		+	+	-	+	Toluol		+	(+)	+	-
	Kyselina mravenčí	10 %	+	+	-	(+)	Trichlorotrifluoretan		+	+	+	-
	Amoniak	10 %	+	+	-	(+)	Tritylamin		+	+	+	-
	Anilin gwl		+	+	+	-	Xylol		+	+	+	+
	Anilin	10 %	+	+	+	-						

¹⁾ Pokud je rozdílná koncentrace, je nutné další upřesnění.

³⁾ ACO polymerický beton P = polymerický beton s (polyester) pryskyřicí jako vazbou. Provedení s (vynilester) pryskyřicí jako vazbou se používá při obzvlášť agresivních médiích - dodání na požádání.

⁴⁾ Přechodné působení, odstranění do 72 hodin.

⁵⁾ Dlouhodobé působení 42 dní podle stavebních a zkušebních zákonů.

gwl Nasycený vodní roztok.

+

(+) Podmíněně odolný - je nutné další upřesnění.

- Neodolný - je nutné další upřesnění.


Přesto, že se naše doporučení zakládají na nejlepší vůli a vědomostech, i vzhledem na možnou ochranu práv třetích osob, je nutné zkoumat podmínky konkrétního použití. Použití, upotřebení a zpracování těchto produktů jsou mimo možnosti naší kontroly, a proto jsou výlučně na Vaší zodpovědnosti. Případná náhrada škod je možná jen do výše hodnoty dodaného zboží. Výbornou kvalitu dodaného zboží podle podmínek vlastních norem a stanovených zákonných předpisů zaručujeme.

74

System ACO Qmax® 600


Chodníky a parkoviště - systém 600

rozměry (mm)	jmen.	šířka	celková	jmenovitý		vzdálenost povrchu vozovky	obj.	Kč/
průřezu	délka	štěrbiny	výška	průřez	hmot.	ode dna potrubní přípojky	č.	ks
Š x V	(mm)	(mm)	(mm)	vtoku (mm²)	kg	Ø150 mm Ø225 mm Ø300 mm		
Qmax® žlaby								
400 x 600	2000	10	940	20,000	38		401002	12 749
Qmax® žlab s bočními vtoky								
400 x 600	1000	10	940	10,000	23	635 673 710	401013	12 419

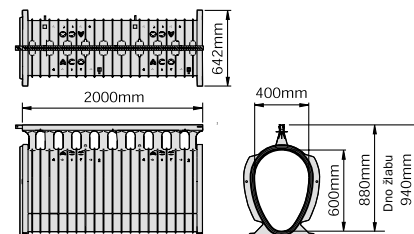


Silnice, distribuční centra a letiště - systém 600

rozměry (mm)	jmen.	šířka	celková	jmenovitý		vzdálenost povrchu vozovky	obj.	Kč/
průřezu	délka	štěrbiny	výška	průřez	hmot.	ode dna potrubní přípojky	č.	ks
Š x V	(mm)	(mm)	(mm)	vtoku (mm²)	kg	Ø150 mm Ø225 mm Ø300 mm		
Qmax® žlaby								
400 x 600	2000	30	940	60,000	38		401000	13 288
Qmax® žlab s bočními vtoky								
400 x 600	1000	30	940	30,000	23	635 673 710	401011	12 254

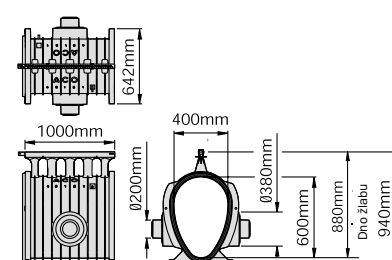

Příslušenství - systém 600

	hmot.	obj.	Kč/
	kg	č.	ks
universální čelo žlabu	6	40104	3 058
universální dvojice přípojek pro kontrolní šachtu (jmenovitá velikost 375 mm)	31 pár	40105 pár	10 989
těsnění z EPDM	1,5	40251	396

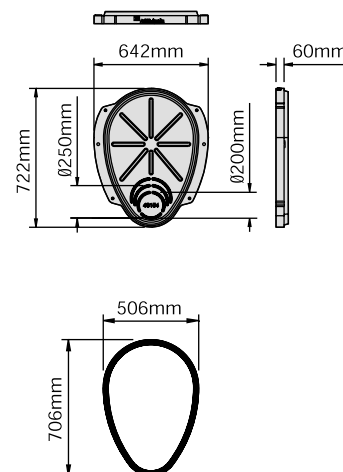

Systém ACO Qmax® 900

Chodníky a parkoviště - systém 900




rozměry (mm)	jmen.	šířka	celková	jmenovitý		vzdálenost povrchu vozovky	obj.	Kč/
průřezu	délka	štěrby	výška	průřez	hmot.	ode dna potrubní přípojky	č.	ks
Š x V	(mm)	(mm)	(mm)	vtoku (mm²)	kg	Ø150 mm Ø225 mm Ø300 mm		
Qmax® žlaby								
600 x 900	2000	10	1240	20,000	64		401502	18 744
Qmax® žlab s bočními vtoky								
600 x 900	1000	10	1240	10,000	41	940 1015 1050	401513	14 630

Silnice, distribuční centra a letiště - systém 900

rozměry (mm)	jmen.	šířka	celková	jmenovitý		vzdálenost povrchu vozovky	obj.	Kč/
průřezu	délka	štěrby	výška	průřez	hmot.	ode dna potrubní přípojky	č.	ks
Š x V	(mm)	(mm)	(mm)	vtoku (mm²)	kg	Ø150 mm Ø225 mm Ø300 mm		
Qmax® žlaby								
600 x 900	2000	30	1240	60,000	64		401500	19 294
Qmax® žlab s bočními vtoky								
600 x 900	1000	30	1240	30,000	41	940 1015 1050	401511	14 586

Příslušenství - systém 900

	hmot.	obj.	Kč/
	kg	č.	ks
universální čelo žlabu	11	40154	4 169
universální dvojice přípojek pro kontrolní šachtu (jmenovitá velikost 600 mm)	37 pár	40155 pár	17 182
těsnění z EPDM	2,5	40250	495

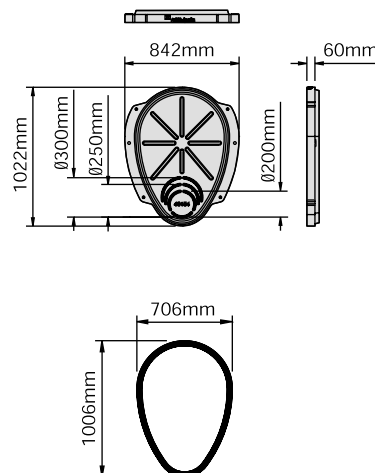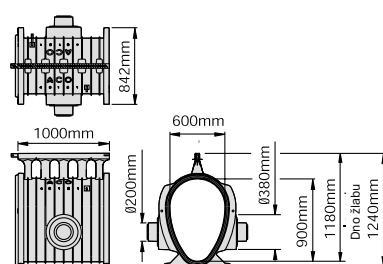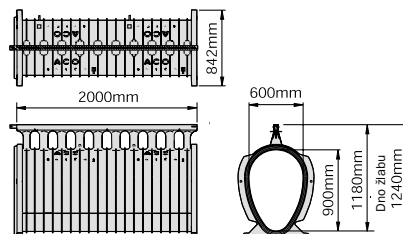

Regulátor průtoku ACO Q-Brake™

průtok		hmot.	obj.	Kč/
(l/s)		kg	č.	ks
15	ACO Qmax® 600	5,0	40278	na vyžádání
20	ACO Qmax® 600	5,0	40279	na vyžádání
25	ACO Qmax® 600	5,0	40280	na vyžádání
30	ACO Qmax® 600	5,0	40281	na vyžádání
15	ACO Qmax® 900	14,0	40262	na vyžádání
20	ACO Qmax® 900	14,0	40263	na vyžádání
25	ACO Qmax® 900	14,0	40264	na vyžádání
30	ACO Qmax® 900	14,0	40265	na vyžádání



Šachetní poklopy Multitop® třídy D 400 dle ČSN EN 124

Poklop **Multitop®** systému Bituplan® pro instalaci v jedné rovině se živičným povrchem vozovky třída D 400 dle ČSN EN 124, vnitřní průměr 605 mm, konstrukční výška 160 mm až max. 220 mm, rám z litiny, s vložkou PEWEPREN®, poklop z litiny, hmotnost cca 43,0 kg, se dvěma bezúdržbovými, bezšroubými, dopravně bezpečnými aretacemi a adaptérem (kroužkem) z oceli, s větracími otvory **výr. č. 600650**, bez větracích otvorů **výr. č. 600651**.

Šachetní poklop Multitop® systému Bituplan®, třídy D 400

Konstrukční výška 160 mm až max. 220 mm

Rám z litiny, kruhový

Poklop z litiny s/bez větracích otvorů, se dvěma aretacemi

hmotnost kg/ks	ks/ paleta	obj. číslo	Kč/ ks
101,0	5	600650	6 545
101,0	5	600651	6 655

Ocelové bednění pro vestavění Multitop® pro šachetní poklop systému Bituplan®, **výr. č. 64476**

hmotnost kg/ks	ks/ paleta	obj. číslo	Kč/ ks
10,0		64476	6 050

Šachetní poklop Multitop® PEWEPREN®, třída D 400 dle ČSN EN 124

vnitřní průměr 605 mm, konstrukční výška 125 mm

rám BEGU®, kruhový, s vložkou PEWEPREN®,






poklop z litiny, hmotnost cca 43,0 kg, se dvěma bezúdržbovými, bezšroubými, dopravně bezpečnými aretacemi s větracími otvory **výr. č. 600559**, bez větracích otvorů **výr. č. 600560**

Šachetní poklop Multitop®, třídy D 400,

rám BEGU®, kruhový,

poklop z litiny s/bez větracích otvorů se dvěma aretacemi

hmotnost kg/ks	ks/ paleta	obj. číslo	Kč/ ks
117,0	10	600559	5 280
117,0	10	600560	5 390

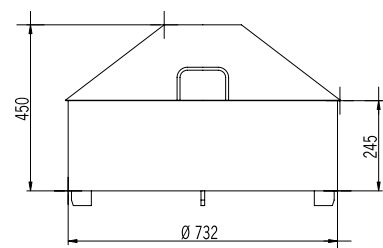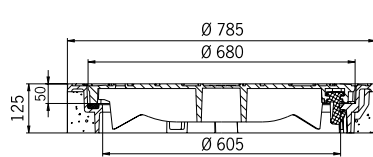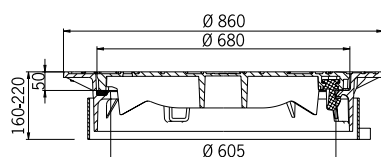

Multitop® System Bituplan®

Multitop® s rámem BEGU®, kruhový

ACO SELF®

ACO DRAIN®

ACO MARKANT®

FRÄNKISCHE

Šachetní poklopy Multitop® třídy D 400 dle ČSN EN 124

Šachetní poklop Multitop® PEWEPREN®, třída D 400 dle ČSN EN 124, vnitřní průměr 605 mm, konstrukční výška 125 mm, litinový rám, kruhový, s vložkou PEWEPREN®, litinový poklop, hmotnost cca 43,0 kg, se dvěma bezúdržbovými, bezšroubými, dopravně bezpečnými aretacemi, s větracími otvory **výr. č. 63426**, bez větracích otvorů **výr. č. 63427**

Šachetní poklop Multitop®, třídy D 400, **litinový rám, kruhový**
litinový poklop s/bez větracích otvorů, se dvěma aretacemi

hmotnost kg/ks	ks/ paleta	obj. číslo	Kč/ ks
102,0	10	63426	6 270
102,0	10	63427	6 380



Šachetní poklop Multitop® PEWEPREN®, třídy D 400 dle ČSN EN 124, vnitřní průměr 605 mm, konstrukční výška 125 mm, rám BEGU®, čtvercový, s vložkou PEWEPREN®, litinový poklop, hmotnost cca 43,0 kg, se dvěma bezúdržbovými, bezšroubými, dopravně bezpečnými aretacemi, s větracími otvory **výr. č. 600561**, bez větracích otvorů **výr. č. 600562**

Šachetní poklop Multitop®, třídy D 400, **rám BEGU®, čtvercový**,
litinový poklop s/bez větracích otvorů, se dvěma aretacemi

hmotnost kg/ks	ks/ paleta	obj. číslo	Kč/ ks
178,0	5	600561	6 820
178,0	5	600562	6 930








Vytahovací a ovládací klíč Multitop®, délka 600 mm, pro šachetní poklopy Multitop® a nástavce **výr. č. 600643**

hmotnost kg/ks	ks/ paleta	obj. číslo	Kč/ ks
1,5		600643	1 100



Tlumicí vložka PEWEPREN pro poklop Multitop, 4 ks k jednomu poklopu

hmotnost kg/ks	ks/ paleta	obj. číslo	Kč/ ks
		8545010001	88



Multitop® s litinovým rámem, kruhový

Multitop® s rámem BEGU®, čtvercový



ACO Aeropur Plus

Biologické čistírny komunálních odpadních vod, splňující všechny požadavky EN 12 566-3



Biologické ČOV určené především pro čištění odpadních vod pocházejících z: rodinných domů, obytných bloků, osad, hotelů, penzionů, ubytoven, menších provozoven apod. Nádrže ČOV jsou staticky navrženy pro možnost uložení v zemi bez obetonování až do hloubky nátoky 1,35m.

obj. číslo	biologické čistírny odpadních vod		počet EO (počet obyvatel)	hydraulické zatížení	Kč/ks
405166	ACO Aeropur Plus 3	230V/50Hz	2 - 5	0,30 - 0,75 m³/d	na vyžádání
405167	ACO Aeropur Plus 5	230V/50Hz	3 - 8	0,45 - 1,20 m³/d	na vyžádání
405168	ACO Aeropur Plus 12	230V/50Hz	8 - 16	1,20 - 2,40 m³/d	na vyžádání
405169	ACO Aeropur Plus 22	230V/50Hz	16 - 28	2,40 - 4,20 m³/d	na vyžádání
405170	ACO Aeropur Plus 35	3x400V/50Hz	28 - 42	4,20 - 6,30 m³/d	na vyžádání
405171	ACO Aeropur Plus 50	3x400V/50Hz	42 - 60	6,30 - 9,00 m³/d	na vyžádání
405172	ACO Aeropur Plus 70	3x400V/50Hz	60 - 85	9,00 - 12,8 m³/d	na vyžádání
405173	ACO Aeropur Plus 100	3x400V/50Hz	85 - 120	12,8 - 18,0 m³/d	na vyžádání

ACO Aeropur Plus 22 - 100

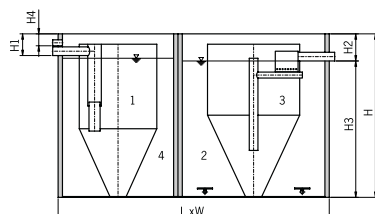

ACO Aeropur Plus 3 - 12



Legenda:

1. Vyrovnávací nádrž
2. Aktivační nádrž
3. Dosazovací nádrž
4. Ukládková nádrž přebytečného kalu

Nástavce pro biologické čistírny komunálních odpadních vod

Nástavce ČOV jsou dodávány v případě hlubšího zabudování (pro umístění nátoky ve větší hloubce).

obj. číslo	biologické čistírny odpadních vod	adapter	počet EO (počet obyvatel)	výška nástavce	Kč/ks
405174	ACO Aeropur Plus 3	60-140	2 - 5	60 - 140	na vyžádání
405192	ACO Aeropur Plus 3	140-320	2 - 5	140 - 320	na vyžádání
405175	ACO Aeropur Plus 5	60-140	3 - 8	60 - 140	na vyžádání
405193	ACO Aeropur Plus 5	140-320	3 - 8	140 - 320	na vyžádání
405176	ACO Aeropur Plus 12	60-140	8 - 16	60 - 140	na vyžádání
405194	ACO Aeropur Plus 12	140-320	8 - 16	140 - 320	na vyžádání
405177	ACO Aeropur Plus 22	500	16 - 28	500	na vyžádání
405178	ACO Aeropur Plus 22	1000	16 - 28	1000	na vyžádání
405179	ACO Aeropur Plus 35	500	28 - 42	500	na vyžádání
405180	ACO Aeropur Plus 35	1000	28 - 42	1000	na vyžádání
405181	ACO Aeropur Plus 50	500	42 - 60	500	na vyžádání
405182	ACO Aeropur Plus 50	1000	42 - 60	1000	na vyžádání
405183	ACO Aeropur Plus 70	500	60 - 85	500	na vyžádání
405184	ACO Aeropur Plus 70	1000	60 - 85	1000	na vyžádání
405185	ACO Aeropur Plus 100	500	85 - 120	500	na vyžádání
405186	ACO Aeropur Plus 100	1000	85 - 120	1000	na vyžádání

Poznámky: Společnost ACO vyrábí a dodává biologické ČOV až do velikosti 200 EO (170-250 obyvatel na jednu ČOV). Ceny biologických čistíren odpadních vod ACO Aeropur Plus a jejich příslušenství jsou řešeny objektivně. V případě potřeby navržení a ocenění ČOV ACO Aeropur Plus kontaktujte Distribuční centrum v Přibyslavi.

Účinnost čištění


Následující průměrné hodnoty na odtoku byly dosaženy během zkoušek prováděných v akreditované laboratoři v souladu s EN 12566-3:

BSK ₅	9.2 mg/l
CHSK	60.0 mg/l
NL	17.6 mg/l
N-NH ₄	2.6 mg/l
N _{celk}	34.4 mg/l


Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem

šířka cm	výška cm	jednoduché sklo			izolační sklo		
		bílá obj.č.	hnědá obj.č.	Kč/ ks	bílá obj.č.	hnědá obj.č.	Kč/ ks
40	40	F 1001	F 1040	666	F 1020	F 1060	886
60	40	F 1002	F 1041	968	F 1021	F 1061	1 293
60	50	F 1003	F 1042	1 177	F 1022	F 1062	1 573
60	60	F 1004	F 1043	1 282	F 1023	F 1063	1 705
80	40	F 1005	F 1044	1 111	F 1024	F 1064	1 469
80	50	F 1006	F 1045	1 353	F 1025	F 1065	1 799
80	60	F 1007	F 1046	1 414	F 1026	F 1066	1 876
90	40	F 1008	F 1047	1 293	F 1027	F 1067	1 727
90	50	F 1009	F 1048	1 364	F 1028	F 1068	1 810
90	60	F 1010	F 1049	1 480	F 1029	F 1069	1 980
90	90	F 1011	F 1050	1 925	F 1030	F 1070	2 569
100	50	F 1012	F 1051	1 386	F 1031	F 1071	1 854
100	60	F 1013	F 1052	1 562	F 1032	F 1072	2 101
100	70	F 1014	F 1053	1 749	F 1033	F 1073	2 332
100	80	F 1015	F 1054	1 903	F 1034	F 1074	2 530
100	90	F 1016	F 1055	2 008	F 1035	F 1075	2 657
100	100	F 1017	F 1056	2 085	F 1036	F 1076	2 778
120	60	F 1018	F 1057	1 705	F 1037	F 1077	2 288

Na přání zakazníka je možné vyrobit jakýkoliv mezirozměr.

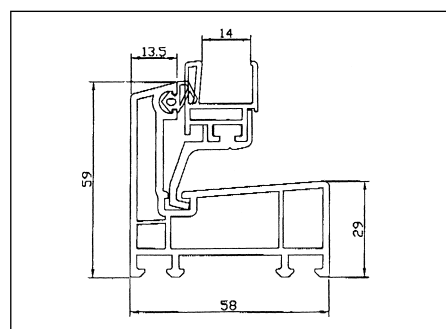


Profil okna s dvojitým zasklením

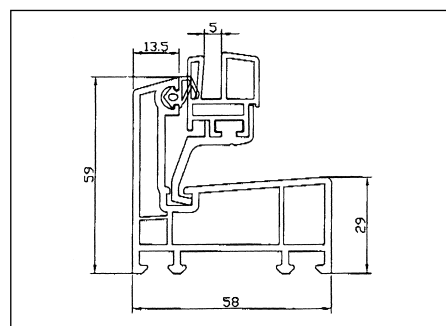

Profil okna s jednoduchým zasklením

Víceúčelová plastová okna

šířka cm	výška cm	obj. č.	Kč/ ks
60	60	1001	2 992
60	90	1002	3 317
60	120	1003	4 032
60	150	1004	4 538
90	60	1005	3 295
90	90	1006	4 010
90	120	1007	4 829
90	150	1008	5 451
120	60	1009	4 180
120	90	1010	4 543
120	120	1011	5 291
120	150	1012	6 204
150	60	1013	4 565
150	90	1014	5 132
150	120	1015	5 984
150	150	1016	7 161

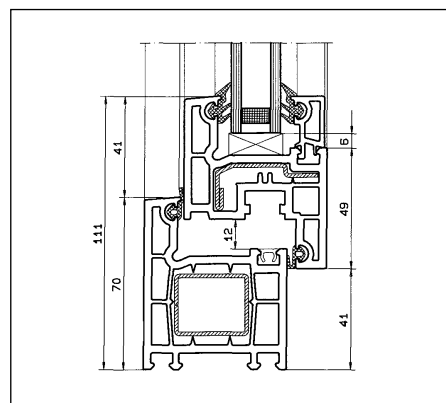

Profil okna

Světlík ACO Allround

Světlík ACO Allround ze 100% recyklovatelného polypropylenu zesíleného skelnými vlákny (PP-GF)

**Světlíky ACO Allround, hloubka 40 cm, kompletní,
pro všechny druhy použití (těleso/rošt/montážní sada),
pochozí, pojízdné**

velikost v cm Š x V x H	provedení roštu	použití	pro šířku oken (cm)	kg/ ks	ks/ bal	obj. č.	Kč/ ks
80 x 60 x 40	Tahokov	pochozí	80	9,5	20	35600	2 475
	Mřížkový, oka 30/30	pochozí	80	11,4	20	35604	2 475
	Mřížkový, oka 30/10	pochozí	80	13,8	20	35608	2 827
	Mřížkový, oka 30/10 ¹⁾	pojízdné	80	17,2	20	35612	3 410
100 x 60 x 40	Tahokov	pochozí	100	11,0	20	35601	2 827
	Mřížkový, oka 30/30	pochozí	100	13,7	20	35605	2 827
	Mřížkový, oka 30/10	pochozí	100	17,5	20	35609	3 234
	Mřížkový, oka 30/10 ¹⁾	pojízdné	100	21,3	20	35613	3 586
100 x 100 x 40	Tahokov	pochozí	100	13,3	25	35602	3 355
	Mřížkový, oka 30/30	pochozí	100	16,0	25	35606	3 355
	Mřížkový, oka 30/10	pochozí	100	19,8	25	35610	3 652
	Mřížkový, oka 30/10 ¹⁾	pojízdné	100	23,6	25	35614	4 059
100 x 130 x 40	Tahokov	pochozí	100	16,3	20	35603	4 004
	Mřížkový, oka 30/30	pochozí	100	19,0	20	35607	4 004
	Mřížkový, oka 30/10	pochozí	100	23,0	20	35611	4 411
	Mřížkový, oka 30/10 ¹⁾	pojízdné	100	26,7	20	35615	4 653
125 x 100 x 40	Tahokov	pochozí	125	24,0	30	35904	4 950
	Mřížkový, oka 30/30	pochozí	125	26,7	30	35905	4 950
	Mřížkový, oka 30/10	pochozí	125	41,6	30	35906	5 720
	Mřížkový, oka 30/10 ¹⁾	pojízdné	125	45,9	30	35907	6 050
150 x 100 x 70	Tahokov	pochozí	150	55,0	10	38776	18 132
	Mřížkový, oka 30/30	pochozí	150	57,3	10	38777	18 132
	Mřížkový, oka 30/10	pochozí	150	63,5	10	38778	19 360
150 x 150 x 70	Tahokov	pochozí	150	59,0	10	38779	25 355
	Mřížkový, oka 30/30	pochozí	150	61,3	10	38780	25 355
	Mřížkový, oka 30/10	pochozí	150	67,5	10	38781	26 539
200 x 100 x 70	Tahokov	pochozí	200	68,2	10	38782	43 694
	Mřížkový, oka 30/30	pochozí	200	87,6	10	38783	43 694
	Mřížkový, oka 30/10	pochozí	200	100,3	10	38784	45 309
200 x 150 x 70	Tahokov	pochozí	200	73,0	10	38785	50 617
	Mřížkový, oka 30/30	pochozí	200	92,4	10	38786	50 617
	Mřížkový, oka 30/10	pochozí	200	105,1	10	38787	52 236

1) Pojízdné světlíky je možné zvýšit pomocí 1 nastavovacího prvku, zatížení na jedno kolo 6 kN



ACO Allround s roštem, pojistkou proti vloupání a příslušenstvím pro upevnění



ACO Allround s roštem, pojistkou proti vloupání a příslušenstvím pro upevnění

ACO SELF®

ACO DRAIN®

ACO MARKANT®

FRÄNKISCHE

Nastavovací prvky ACO Allround, hloubka 40 cm, pochozí, prodloužení výškově nastavitelné 9-30 cm vč. montážní upevňovací sady a bezpečnostní pojistky proti zcizení roštu

velikost v cm Š x V x H	pro šířku světlíku v cm	poznámka	kg/ ks	ks/ bal	obj. č.	Kč/ ks
80 x 32 x 40	80	max. 3 kusy	4,0	14	35616	1 771
100 x 32 x 40	100	max. 3 kusy	4,7	14	35617	1 881
125 x 32 x 40	125	max. 3 kusy	5,9	14	35920	2 310
150 x 32 x 70	150	max. 1 kus	22,1	10	38788	8 723
výztužný rám	80		2,5	14	35588	748
výztužný rám	100		2,7	14	35589	814
výztužný rám	125		2,8	14	35900	935
výztužný rám	150		3,8	10	38774	1 166



Nastavovací prvek ACO Allround



Nástavba 150 x 32 x 70

Príslušenství

	kg/ ks	ks/ bal	obj. č.	Kč/ ks
Odvodňovací prvek s protizápachovým uzávěrem - sifon pro všechny šířky světlíků (včetně světlíků šířky 150 a 200 cm), včetně pryž. těsnění	0,2	25	35565	360



Protizápachový
uzávěr



Přizové těsnění



Pojistka proti vloupání obsažená v dodávce,
pro světlíky s hloubkou 40

Světlíky ACO, hloubka 50/60 cm, kompletní, pro všechny druhy použití (těleso/rošt/montážní sada/pojistka proti vloupání), pochozí, pojízdné

Výrobek	světlost	šířka cm	výška cm	hloubka cm	max. šířka	hmotnost kg	obj. č.	Kč/ ks
pochozí	80x 80x50	102,0	84,5	53,0	86,0	15,4	00452	2 805
	100x 80x50	126,0	84,5	53,0	105,0	16,6	00454	3 058
	100x100x50	126,0	105,0	53,0	105,0	18,8	00456	3 608
	100x130x50	126,0	135,0	53,0	101,0	22,0	00458	4 202
	125x130x60	151,0	135,0	63,0	131,0	28,5	00460	5 214
pojízdný	80x 80x50	102,0	84,5	53,0	86,0	21,5	00453	3 531
	100x 80x50	126,0	84,5	53,0	105,0	22,7	00455	3 762
	100x100x50	126,0	105,0	53,0	105,0	24,9	00457	4 345
	100x130x50	126,0	135,0	53,0	101,0	28,1	00459	5 214
	125x130x60	151,0	135,0	63,0	131,0	41,0	00461	6 094



ACO MARKANT sklepní světlík



Nástavba bez vrchního roštu pro anglický dvorek s kompletním upevňovacím příslušenstvím

Nastavovací prvky bez vrchního roštu včetně zesilovacího rámu s kompletní upevňovací montážní sadou

pochozí	80	117,0	32,0	55,0	3,25	00264	2 024
	100	137,0	32,0	55,0	4,00	00265	2 156
	125	162,0	32,0	65,0	5,35	00266	2 442

Příslušenství

Výrobek	vhodný pro typ	hmotnost kg	obj. č.	cena Kč
odvodňovací prvek s protizápachovým uzávěrem - sifon (pro světlu šírky 80, 100 a 125 cm), včetně pryž. těsnění	pro všechny typy	0,2	35565	360
izolační rozpěrka dl. 180 mm pro tepelně izolované zdivo v suterénu		0,1	00333	143/ks



Protizápachový uzávěr




Pryžové těsnění



Izolační rozpěrka

Tabulka rozměrů světlíků ACO

světlík š x v x h cm	max. šířka okna cm	velikost roštu cm	b cm	h cm	t cm	lw cm	f cm	materiál
80 x 60 x 40	80	84 x 40	92	66,6	42,9	80,9	88	PP-GF
100 x 60 x 40	100	104 x 40	112	66,6	42,9	100,8	108	PP-GF
100 x 100 x 40	100	104 x 40	112	107,3	42,9	100,8	108	PP-GF
100 x 130 x 40	100	104 x 40	112	137,3	42,9	100,8	108	PP-GF
125 x 100 x 40	125	134 x 40	143	107,4	42,9	131	138	GFK
80 x 80 x 50	80	91 x 50,5	97	85	53	87	93	PP
100 x 80 x 50	100	111 x 50,5	117	85	53	106	113	PP
100 x 100 x 50	100	111 x 50,5	117	105	53	106	113	PP
100 x 130 x 50	100	111 x 50,5	117	135	53	106	113	PP
125 x 130 x 60	125	136 x 60,5	142	135	63	132	137	PP
150 x 100 x 70	150	166,5 x 70,1	168,6	108,1	73,6	158,8	163,6	GFK
150 x 150 x 70	150	166,5 x 70,1	168,6	158,1	73,6	158,8	163,6	GFK
200 x 100 x 70	200	216,5 x 70,1	218,6	108,1	73,6	208,8	213,6	GFK
200 x 150 x 70	200	216,5 x 70,1	218,6	158,1	73,6	208,8	213,6	GFK

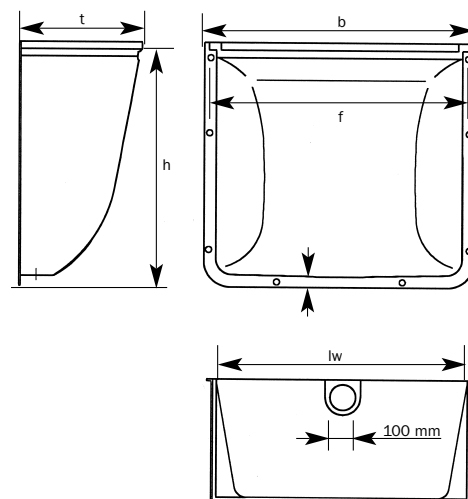

- Světlíky ACO Allround s nastavovacím prvkem nepotřebují výztužný rám.

- U světlíků ACO Allround s více než jedním nastavovacím prvkem je potřebný vždy pro první a případně i druhý nastavovací prvek výztužný rám.

Větrací šachta ACO

Větrací šachta ACO

ze 100% recyklovatelného polypropylenu (PP)

Větrací šachta ACO, stohovatelná / výškově nastavitelná

Větrací šachta ACO kompletní (těleso, rošt, montážní upevňovací sada)

velikost v cm Š x V x H	provedení roštu	kg/ ks	ks/ bal	obj. č.	Kč/ ks
40 x 40 x 20	Tahokov, pochozí	2,2	24	35618	1 160
	Mřížkový rošt s oky 30/30, pochozí	2,4	24	35619	1 290
	Mřížkový rošt s oky 30/10, pochozí	3,2	24	35620	1 490

Větrací šachta ACO – těleso

40 x 40 x 20	Těleso větrací šachty	1,1	24	35594	517
--------------	-----------------------	-----	----	-------	------------

Větrací šachta ACO – rošty


40 x 20	Tahokov, pochozí	1,0	24	35580	520
	Mřížkový rošt s oky 30/30, pochozí	1,1	24	35581	670
	Mřížkový rošt s oky 30/10, pochozí	1,9	24	35582	880

Větrací šachta ACO – montážní upevňovací sada

Montážní sada na větrací šachtu	Barva červená	0,1	24	35597	99
---------------------------------------	------------------	-----	----	-------	-----------



Větrací šachta ACO s roštem z plechové mřížoviny, pochozí

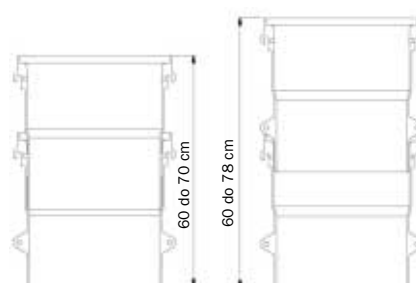

Rozsah nastavení:
60-70 s odstraněním
spodního upevnění

Rozsah nastavení:
60-78 bez odstranění
spodního upevnění

Polykarbonátové komůrkové desky ACO

obj. číslo	název		rozměry desek (mm)			Kč/ ks
			tloušťka	šířka	délka	
6C105100B	PC deska čirá	6 x 1050 x 1000 BOX NTL	6	1050	1000	370
6C105150B	PC deska čirá	6 x 1050 x 1500 BOX NTL	6	1050	1500	550
6C105200B	PC deska čirá	6 x 1050 x 2000 BOX NTL	6	1050	2000	735
6C105300B	PC deska čirá	6 x 1050 x 3000 BOX NTL	6	1050	3000	1 105
8C105100B	PC deska čirá	8 x 1050 x 1000 BOX NTL	8	1050	1000	425
8C105150B	PC deska čirá	8 x 1050 x 1500 BOX NTL	8	1050	1500	635
8C105200B	PC deska čirá	8 x 1050 x 2000 BOX NTL	8	1050	2000	850
8C105300B	PC deska čirá	8 x 1050 x 3000 BOX NTL	8	1050	3000	1 275
10C105100B	PC deska čirá	10 x 1050 x 1000 BOX NTL	10	1050	1000	480
10C105200B	PC deska čirá	10 x 1050 x 2000 BOX NTL	10	1050	2000	960
10C105300B	PC deska čirá	10 x 1050 x 3000 BOX NTL	10	1050	3000	1 445
16C105300B	PC deska čirá	16 x 1050 x 3000 BOX NTL	16	1050	3000	2 295
60105100B	PC deska opál	6 x 1050 x 1000 BOX NTL	6	1050	1000	385
60105200B	PC deska opál	6 x 1050 x 2000 BOX NTL	6	1050	2000	770
80105100B	PC deska opál	8 x 1050 x 1000 BOX NTL	8	1050	1000	445
80105200B	PC deska opál	8 x 1050 x 2000 BOX NTL	8	1050	2000	885
80105300B	PC deska opál	8 x 1050 x 3000 BOX NTL	8	1050	3000	1 330
100105100B	PC deska opál	10 x 1050 x 1000 BOX NTL	10	1050	1000	505
100105200B	PC deska opál	10 x 1050 x 2000 BOX NTL	10	1050	2000	1 005
100105300B	PC deska opál	10 x 1050 x 3000 BOX NTL	10	1050	3000	1 505
6B105100B	PC deska bronz	6 x 1050 x 1000 BOX NTL	6	1050	1000	385
6B105200B	PC deska bronz	6 x 1050 x 2000 BOX NTL	6	1050	2000	770
8B105100B	PC deska bronz	8 x 1050 x 1000 BOX NTL	8	1050	1000	445
8B105200B	PC deska bronz	8 x 1050 x 2000 BOX NTL	8	1050	2000	885
8B105300B	PC deska bronz	8 x 1050 x 3000 BOX NTL	8	1050	3000	1 330
10B105100B	PC deska bronz	10 x 1050 x 1000 BOX NTL	10	1050	1000	505
10B105200B	PC deska bronz	10 x 1050 x 2000 BOX NTL	10	1050	2000	1 005
10B105300B	PC deska bronz	10 x 1050 x 3000 BOX NTL	10	1050	3000	1 505

Význam objednávacího čísla:

Kód: A(a)BCCCDDDE

A(a): tloušťka desky v mm

B: C-čirá, O-opál, B-bronz

CCC: šířka v cm

DDD: délka v cm

E: B = box, S = strong

Všechny desky jsou v provedení šířky

1050 mm, BOX, s otevřenými hranami.

NTL = neutrální fólie



Desky tloušťky 4 a 6 mm jsou s jednostranným UV filtrem.

Desky tloušťky od 8 mm jsou s oboustranným UV filtrem.

Záruka na desky 10 let. (viz. záruční podmínky PC desky)

Ostatní tloušťky a rozměry PC desek jsou na poptání.

V případě potřeby kontaktujte Distribuční centrum v Příbramě.

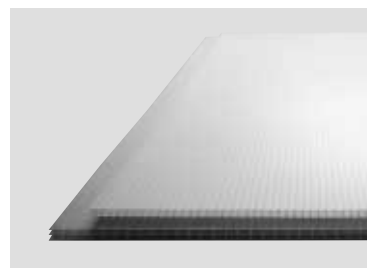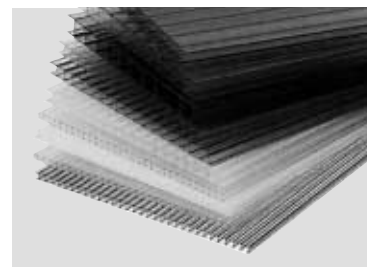

ACO SELF®

ACO DRAIN®

ACO MARKANT®


FRÄNKISCHE

Příslušenství polykarbonátových komůrkových desek ACO

obj. číslo	název	rozměr (mm) síla profilu x délka	Kč/ bm	Kč/ ks
101063000	PC "H" profil čirý	6 x 3000	165	480
101066000	PC "H" profil čirý	6 x 6000	165	960
101083000	PC "H" profil čirý	8 x 3000	170	510
101086000	PC "H" profil čirý	8 x 6000	170	1 020
101103000	PC "H" profil čirý	10 x 3000	180	540
101106000	PC "H" profil čirý	10 x 6000	180	1 080
101163000	PC "H" profil čirý	16 x 3000	240	720
101166000	PC "H" profil čirý	16 x 6000	240	1 440
102062100	PC "U" profil čirý	6 x 2100	45	94
102082100	PC "U" profil čirý	8 x 2100	52	110
102102100	PC "U" profil čirý	10 x 2100	56	117
102162100	PC "U" profil čirý	16 x 2100	63	133
202102100	AL "U" ukončovací profil přírodní hliník	10 x 2100	180	378
202162100	AL "U" ukončovací profil přírodní hliník	16 x 2100	200	420
203064000	AL "F" ukončovací profil přírodní hliník	6 x 4000	260	1 040
203104000	AL "F" ukončovací profil přírodní hliník	10 x 4000	300	1 200
203164000	AL "F" ukončovací profil přírodní hliník	16 x 4000	340	1 360
206016000	AL krycí lišta š: 60 x d: 6000 mm, přírodní hliník		161	960
206020001	Přezové těsnění dvojité k AL krycí liště, á=2x100m		30	6 000
202500050	AL páska samolepící š: 25 mm, á=50 m			440
203800050	AL páska samolepící š: 38 mm, á=50 m			640

Ostatní tloušťky a délky příslušenství PC desek jsou na poptání.
V případě potřeby kontaktujte Distribuční centrum v Přibyslavi.

Vysvětlivky: PC = polykarbonát
AL = hliník

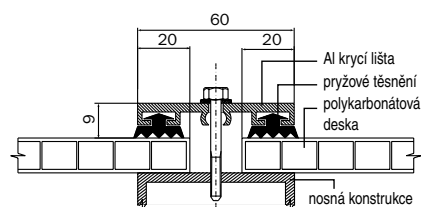


AL krycí lišta š: 60 x d: 6000 mm,
přírodní hliník, s pryžovým těsněním



Vlnité a trapézové PVC desky ACO


obj. číslo	název	rozměry desek (mm)			Kč/ ks
		tloušťka	šířka	délka	
7018C	trapéz čirý 70/18 (001)	0,8	900	2000	405
7018S	trapéz kouřový 70/18 (091)	0,8	900	2000	405
7018B	trapéz modrý 70/18	0,8	900	2000	405
7618C	vlna čirá 76/18	0,8	900	2000	395
7618S	vlna kouřová 76/18	0,8	900	2000	395

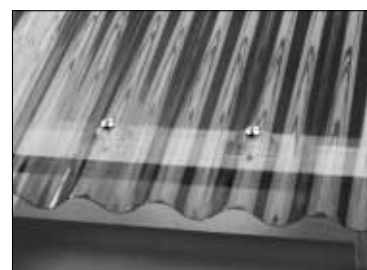


Příslušenství vlnitých a trapézových PVC desek ACO

obj. číslo	název	bal./ ks	Kč/ bal.
PS30000	šrouby 4,5 x 45	100	355
PS30005	podložky 70/18	100	245
PS30003	podložky 76/18	100	245
PS30042	podložky + šrouby 70/18	20	305
PS30039	podložky + šrouby 76/18	20	305

obj. číslo	název	Kč/ ks
PS30051	hřebenač čirý	695
PS30052	hřebenač kouřový	695

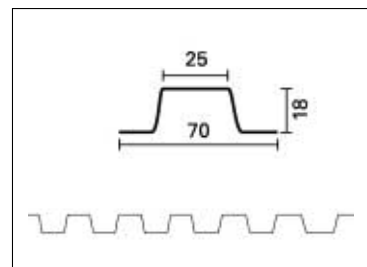

Trapéz 70/18

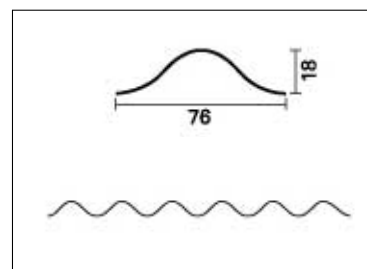

Vlnité desky 76/18

PVC desky jsou vybaveny UV filtrem.

Záruka na desky 5 let.

Ostatní rozměry PVC desek jsou na poptání.

V případě potřeby kontaktujte Distribuční centrum v Příbyslavi.

Drenážní systémy

FF-Drän

Ohebná drenážní trubka z PVC-U; žlutá.
Standardní šířka drážek 1,2 mm.
Lze ji dodat také v provedení s pláštěm z geotextilie nebo punčochového filtru a také v neděrovaném provedení.
Příslušenství viz. strany 89-91.

Použití:

V mnoha oblastech drenáží, jako např. u inženýrských sítí, při výstavbě sportovních areálů, v zahradnictví a při úpravách krajiny, na hřbitovech, při výstavbě letišť, u drenáží v zemědělské výrobě atd.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m
531.00.050	FF-Drän	DN 50	50 m-role	13,90
531.00.065	FF-Drän	DN 65	50 m-role	18,20
531.00.080	FF-Drän	DN 80	50 m-role	26,50
531.00.100	FF-Drän	DN 100	50 m-role	34,70
531.00.125	FF-Drän	DN 125	50 m-role	52,90
531.00.160	FF-Drän	DN 160	50 m-role	82,70
531.00.200	FF-Drän	DN 200	45 m-role	135,50
531.05.050	FF-Drän velká role	DN 50	200 m-role	13,90
531.05.065	FF-Drän velká role	DN 65	150 m-role	18,20
531.05.080	FF-Drän velká role	DN 80	100 m-role	26,50
531.05.100	FF-Drän velká role	DN 100	100 m-role	34,70


Kokofil

Drenážní potrubí s perforovanou stěnou s filtrem z kokosových vláken. Filtr umožňuje stabilní filtraci a usnadňuje vstup vody. Skládá se z trubky FF-Drän a vrstvy kokosových vláken pevně spojených umělým vláknem.
Příslušenství viz. strany 89-91.

Použití:

V mnoha oblastech drenáží, především v zahradnictví a při úpravách krajiny, pro drenáže v zemědělské výrobě atd.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m
532.00.050	Kokofil	DN 50	50 m-role	25,80
532.00.065	Kokofil	DN 65	50 m-role	39,70
532.00.080	Kokofil	DN 80	50 m-role	66,50
532.00.100	Kokofil	DN 100	50 m-role	84,-
532.00.125	Kokofil	DN 125	50 m-role	147,-
532.00.160	Kokofil	DN 160	25 m-role	248,50
532.00.200	Kokofil	DN 200	20 m-role	367,50
532.05.050	Kokofil velká role	DN 50	200 m-role	25,80
532.05.065	Kokofil velká role	DN 65	150 m-role	39,70
532.05.080	Kokofil velká role	DN 80	100 m-role	66,50

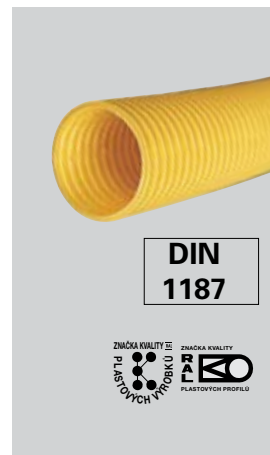

Drenážní systémy / příslušenství

Multi-fil 25

Drenážní potrubí s perforovanou stěnou s filtrem z kokosových a polypropylenových vláken; 75% polypropylenu, 25% kokosových vláken. Tento směsný filtr nabízí vysoký hydraulický výkon a dlouhodobou kvalitu.

Filtr je možné dodat také v provedení bez kokosových vláken popř. s pláštěm z geotextilie nebo punčochového filtru. Ceny na vyžádání.

Příslušenství viz. strany 89-91.

Použití:

Pro zvláště náročná místa jak v zahradnictví a při úpravách krajiny, tak i pro drenáže v zemědělské výrobě atd.




Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m
532.10.050	Multi-fil	DN 50	50 m-role	26,80
532.10.065	Multi-fil	DN 65	50 m-role	41,40
532.10.080	Multi-fil	DN 80	50 m-role	69,80
532.10.100	Multi-fil	DN 100	50 m-role	93,20
532.10.125	Multi-fil	DN 125	50 m-role	163,60
532.10.160	Multi-fil	DN 160	25 m-role	291,40
532.10.200	Multi-fil	DN 200	20 m-role	1 493,-
532.15.050	Multi-fil velká role	DN 50	200 m-role	25,80
532.15.065	Multi-fil velká role	DN 65	150 m-role	41,40
532.15.080	Multi-fil velká role	DN 80	100 m-role	69,80

Drenážní trubky – příslušenství

Z PVC-U pro vytvoření pevných spojů v tahu.

Vhodné pro FF-Drän, Kokofil, Multi-fil, opti-drän a Verriwell.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
536.10.050	spojovací nátrubek	DN 50	1 kus	14,-
536.10.065	spojovací nátrubek	DN 65	1 kus	23,-
536.10.080	spojovací nátrubek	DN 80	1 kus	32,-
536.10.100	spojovací nátrubek	DN 100	1 kus	45,-
536.10.125	spojovací nátrubek	DN 125	1 kus	61,-
536.10.160	spojovací nátrubek	DN 160	1 kus	68,-
536.10.200	spojovací nátrubek	DN 200	1 kus	193,-
536.80.050	uzavírací ucpávka	DN 50	100 kusů	11,-
536.80.065	uzavírací ucpávka	DN 65	50 kusů	12,-
536.80.080	uzavírací ucpávka	DN 80	25 kusů	21,-
536.80.100	uzavírací ucpávka	DN 100	20 kusů	35,-
536.80.125	uzavírací ucpávka	DN 125	10 kusů	41,-
536.80.160	uzavírací ucpávka	DN 160	1 kus	119,40
536.80.200	uzavírací ucpávka	DN 200	1 kus	168,-

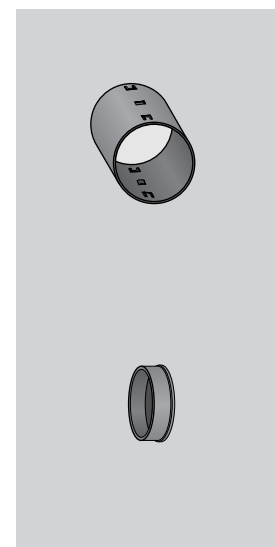


Drenážní systémy / příslušenství

Drenážní trubky – příslušenství

Z PVC-U pro vytvoření pevných spojů v tahu.

Vhodné pro FF-Drän, Kokofil, Multi-fil, opti-drän a Verriwell.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
536.20.080	koleno 90°	DN 80	10 kusů	101,-
536.20.100	koleno 90°	DN 100	25 kusů	115,-
536.20.125	koleno 90°	DN 125	4 kusy	156,-
536.20.160	koleno 90°	DN 160	1 kus	250,-
536.20.200	koleno 90°	DN 200	1 kus	348,-
536.30.050	T-kus	DN 50	20 kusů	112,-
536.30.065	T-kus	DN 65	20 kusů	129,-
536.30.080	T-kus	DN 80	15 kusů	171,-
536.30.100	T-kus	DN 100	25 kusů	209,-
536.30.125	T-kus	DN 125	4 kusy	279,-
536.30.160	T-kus	DN 160	1 kus	356,-
536.30.200	T-kus	DN 200	1 kus	493,-
536.40.050	šikmý kus 45°	DN 50	20 kusů	136,-
536.40.065	šikmý kus 45°	DN 65	10 kusů	159,-
536.40.080	šikmý kus 45°	DN 80	10 kusů	211,-
536.40.100	šikmý kus 45°	DN 100	25 kusů	246,-
536.40.125	šikmý kus 45°	DN 125	4 kusy	344,-
536.40.160	šikmý kus 45°	DN 160	1 kus	451,-
536.40.200	šikmý kus 45°	DN 200	1 kus	660,-
536.60.100	přechod na FF-Drän/KG	DN 100	1 kus	122,-
536.90.100	provzdušňovač	DN 100; s aretační vačkou; pro skrápění odpadní vody z malých čističek odpadních vod dle DIN 4261	1 kus	456,-
536.11.065	redukční spojka	DN 65/DN 50	20 kusů	44,-
536.11.080	redukční spojka	DN 80/DN 65	20 kusů	49,-
536.11.100	redukční spojka	DN 100/DN 80	20 kusů	71,-
536.11.125	redukční spojka	DN 125/DN 100	10 kusů	89,-
536.11.160	redukční spojka	DN 160/DN 125	10 kusů	116,-
536.11.200	redukční spojka	DN 200/DN 160	1 kus	179,-
536.84.050	vtokový oblouk 90°	DN 50; pouze ve spojení s přípojovacím kusem	100 kusů	24,-
536.84.065	vtokový oblouk 90°	DN 65; pouze ve spojení s přípojovacím kusem	50 kusů	44,-
536.84.080	vtokový oblouk 90°	DN 80; pouze ve spojení s přípojovacím kusem	20 kusů	136,-
536.84.100	vtokový oblouk 90°	DN 100; pouze ve spojení s přípojovacím kusem	1 kus	175,-

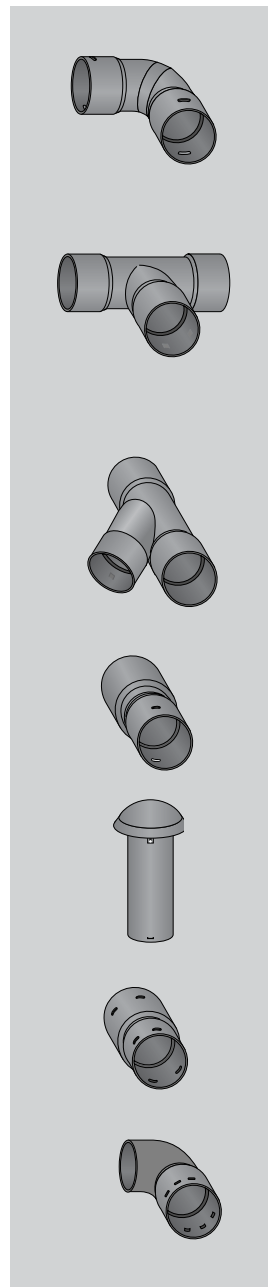


Drenážní systémy / příslušenství

Drenážní trubky – příslušenství

Z PVC-U pro vytvoření pevných spojů v tahu.

Vhodné pro FF-Drän, Kokofil, Multi-fil, opti-drän a Verriwell.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
536.70.065	přípojovací kus	DN 65/DN 50	40 kusů	45,-
536.71.080	přípojovací kus	DN 80-100/DN 50	30 kusů	56,-
536.70.080	přípojovací kus	DN 80-100/DN 65	50 kusů	60,-
536.72.125	přípojovací kus	DN 125/DN 50	25 kusů	78,-
536.71.125	přípojovací kus	DN 125/DN 65	25 kusů	79,-
536.70.100	přípojovací kus	DN 100-125/DN 80	20 kusů	81,-
536.73.160	přípojovací kus	DN 160/DN 50	1 kus	112,-
536.72.160	přípojovací kus	DN 160/DN 65	1 kus	114,-
536.71.160	přípojovací kus	DN 160/DN 80	1 kus	121,-
536.70.125	přípojovací kus	DN 125-160/DN 100	10 kusů	123,-
536.70.160	přípojovací kus	DN 160-200/DN 125	1 kus	148,-
Přípojovací kus pouze ve spojení se vtokovým kolenem pro připojení odsávání ze shora.				
536.65.065	přípojovací kus L	DN 65/DN 50	25 kusů	90,-
536.66.080	přípojovací kus L	DN 80-100/DN 50	25 kusů	112,-
536.65.080	přípojovací kus L	DN 80-100/DN 65	25 kusů	132,-
536.67.125	přípojovací kus L	DN 125/DN 50	10 kusů	155,-
536.66.125	přípojovací kus L	DN 125/DN 65	10 kusů	156,-
536.65.100	přípojovací kus L	DN 100-125/DN 80	10 kusů	159,-
536.68.160	přípojovací kus L	DN 160/DN 50	1 kus	224,-
536.67.160	přípojovací kus L	DN 160/DN 65	1 kus	232,-
536.66.160	přípojovací kus L	DN 160/DN 80	1 kus	238,-
536.65.125	přípojovací kus L	DN 125-160/DN 100	10 kusů	239,-
536.65.160	přípojovací kus L	DN 160-200/DN 125	1 kus	291,-
Přípojovací kus L s prodlouženým hrdlem pro přímé boční připojení odsávání s menší jmenovitou šířkou.				
536.79.050	výtokový díl s odvodňovací klapkou	DN 50; délka 1 m	25 kusů	268,-
536.79.065	výtokový díl s odvodňovací klapkou	DN 65; délka 1 m	10 kusů	355,-
536.79.080	výtokový díl s odvodňovací klapkou	DN 80; délka 1 m	10 kusů	442,-
536.79.100	výtokový díl s odvodňovací klapkou	DN 100; délka 1 m	5 kusů	568,-
536.79.125	výtokový díl s odvodňovací klapkou	DN 125; délka 1 m	5 kusů	687,-
536.79.160	výtokový díl s odvodňovací klapkou	DN 160; délka 1 m	5 kusů	875,-
536.79.200	výtokový díl s odvodňovací klapkou	DN 200; délka 1 m	3 kusy	1 530,-
Lze dodat výtokové prvky pro KG 150, 200, 250 a 300.				
Další tvarovky na vyžádání.				



ACO SELF®

ACO DRAIN®

ACO MARKANT®

FRÄNKISCHE

System pro drenážování budov

opti-drän® System

Je první kompletní drenážní systém s desetiletou zárukou na materiál a funkci. Ve spojení s izolací poskytuje trvalou ochranu před provlhnutím stavebních dílů, které jsou v kontaktu s půdou. Odděluje vodu působící svým hydrostatickým tlakem od vnějších stěn a izolace a tím zabraňuje podmáčení budovy. Navíc chrání izolaci i před poškozením a má tepelně izolační účinky. Komplexní systém, tj. při současné aplikaci všech 4 prvků (šachta, trubka, vsakovací deska, filtrační plst) zaručuje 100% funkčnost a bezpečnost.

opti-control® – šachta

Proplachovací, kontrolní a sběrná šachta z PVC-U.


S nebo bez lapače písku.

Se třemi vtoky DN 200. Včetně jedné ucpávky a poklopu šachty s aretací.

Barva oranžová.

Použití:

První stavebnicový prvek k systému opti-drän; pro proplachování a kontrolu drenáže budov.

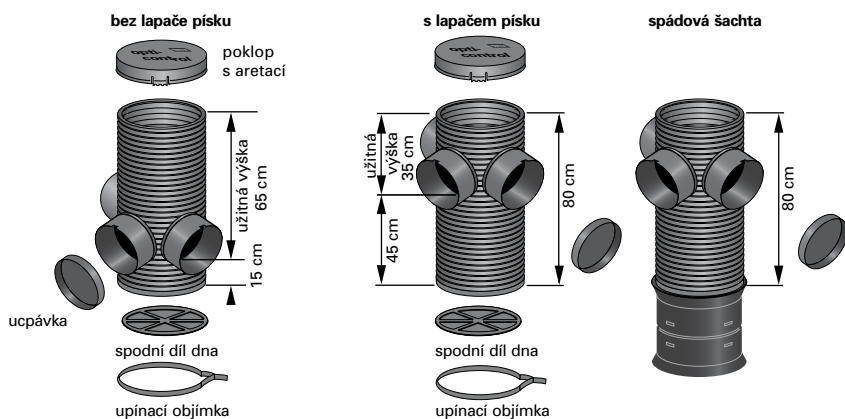


Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
502.00.315	opti-control	DN 315; s lapačem písku; konstrukční délka 80 cm, užitná délka 35 cm	12 kusů/paleta	2 699,-
502.01.315	opti-control	DN 315; bez lapače písku; konstrukční délka 80 cm, užitná délka 65 cm	12 kusů/paleta	2 699,-
502.30.315	opti-control	DN 315; spádová šachta; včetně oboustranné objímky; pro doplnění systému opti-control s popř. bez lapače písku	1 kus	2 699,-

System pro drenážování budov

opti-control® – příslušenství k šachtám

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
502.40.315	nástavná trubka k šachtě	DN 315; PVC-U; konstrukční délka 105 cm, užitná délka 80 cm	2 kusy 16 kusů/paleta	1 011,-
507.10.315	spojovací nátrubek	DN 315; PVC-U; ke spojení odřezků a nástavné trubky	1 kus	336,-
507.80.200	záslepka	DN 200	1 kus	54,40
507.13.200	redukce	DN 200/DN 100 Drän	1 kus	191,-
507.14.230	redukce	DN 200/DN 100 KG	1 kus	191,-
507.12.200	redukce	DN 200/DN 125 Drän/KG	1 kus	191,-
507.11.200	redukce	DN 200/DN 160 Drän/KG 150	1 kus	191,-
507.14.200	redukce	DN 200/Strasil DN 100	1 kus	389,-
507.14.201	redukce	DN 200/Strasil DN 150	1 kus	389,-
507.14.210	redukce	DN 200/Strabusil DN 100	1 kus	389,-
507.14.211	redukce	DN 200/Strabusil DN 150	1 kus	389,-
507.60.200	adaptér	Strasil DN 200	1 kus	985,-
507.61.200	adaptér	Strabusil DN 200	1 kus	626,-
507.80.316	poklop šachty	polypropylen; s aretací	1 kus	783,-
507.82.315	poklop šachty	hliník; s aretací	1 kus	1 294,-
507.81.315	poklop šachty	hliník; bez aretace	1 kus	966,-
507.84.000	poklop šachty	litina; třída B 125	1 kus	2 100,-
507.83.000	poklop šachty	beton; 50 x 50 x 13 cm	1 kus	2 100,-

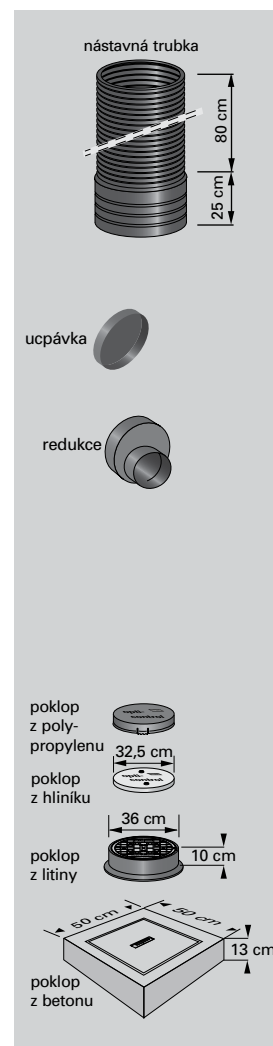

ACO SELF®

ACO DRAIN®

ACO MARKANT®

FRÄNKISCHE

Systém pro drenážování budov

opti-drän® – trubka

Tyčová drenážní trubka z PVC-U, délka 2,5 m, s jednostranně nasazenou spojkou. Barva oranžová.
Příslušenství viz. strany 89-91.

Použití:
Druhý stavebnicový prvek systému opti-drän; pro veškeré oblasti drenáže budov.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m
501.00.100	opti-drän perforovaná	DN 100; délka 2,5 m	330 m/paleta 12,5 m/svazek	44,60
501.00.125	opti-drän perforovaná	DN 125; délka 2,5 m	202,5 m/paleta 12,5 m/svazek	71,70
501.00.160	opti-drän perforovaná	DN 160; délka 2,5 m	115 m/paleta 12,5 m/svazek	113,70
501.00.200	opti-drän perforovaná	DN 200; délka 2,5 m	75 m/paleta 12,5 m/svazek	182,-
501.10.100	opti-drän bez perforace	DN 100; délka 2,5 m	12,5 m/svazek	44,60
501.10.125	opti-drän bez perforace	DN 125; délka 2,5 m	12,5 m/svazek	71,70
501.10.160	opti-drän bez perforace	DN 160; délka 2,5 m	12,5 m/svazek	113,70
501.10.200	opti-drän bez perforace	DN 200; délka 2,5 m	12,5 m/svazek	182,-
501.20.100	opti-drän drenážní trubkový filtr z kokosových vláken*)	DN 100; délka 5 m	25 m/svazek	97,-
501.20.125	opti-drän drenážní trubkový filtr z kokosových vláken*)	DN 125; délka 5 m	25 m/svazek	160,-
501.20.160	opti-drän drenážní trubkový filtr z kokosových vláken*)	DN 160; délka 5 m	25 m/svazek	272,-
501.20.200	opti-drän drenážní trubkový filtr z kokosových vláken*)	DN 200; délka 5 m	25 m/svazek	396,-

*) Možnost dodávky na vyžádání.



opti-roll®

Drenážní pás v roli, vyrobený slepením speciálních drenážních desek s filtrační geotextilií. Speciální drenážní desky houževnatě spojují kuličky polystyrenu se speciálním lepidlem a s bitumenovou živicí. Objem pórů $\geq 29\%$. Kvalita je zajištěna SKZ. Bez freonů.
Velkoplošný formát na vyžádání.

Použití:
Třetí a čtvrtý stavebnicový prvek systému opti-drän; drenážní a ochranná vrstva na vnějších stěnách sklepních prostorů, opěrných zdech a podobných objektech. Integrovaná filtrační tkanina zabraňuje zanesení drenážní vrstvy.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m²
505.80.000	opti-roll	W3; velikost role 100 x 300 cm	2 role = 6 m²	440,-



System pro drenážování budov

opti-pordämm®

Izolační deska pro obvodovou izolaci spojená drenážní vrstvou W3 s nalepenou filtrační tkaninou. Kvalita zajištěna SKZ. Bez freonů.
Odolná vůči stárnutí a hnilobě.
Velkoplošné formáty na vyžádání.

Použití:

Třetí a čtvrtý stavebnicový prvek systému opti-drän; izolační, drenážní a ochranná vrstva na vnějších stěnách sklepních prostorů. Integrovaná geotextilie zabraňuje zanesení drenážní desky.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m²
505.30.050	opti-pordämm	50 mm izolační tloušťka; Velikost desky 125 x 60 x 9 cm	5 kusů = 3,75 m²	877,-
505.30.060	opti-pordämm	60 mm izolační tloušťka; velikost desky 125 x 60 x 10 cm	5 kusů = 3,75 m²	959,-
505.30.080	opti-pordämm	80 mm izolační tloušťka; velikost desky 125 x 60 x 12 cm	4 kusy = 3,00 m²	1 111,-



opti-pordrän®

Speciální drenážní a ochranná deska. V drenážní desce jsou spojeny kuličky polystyrenu se speciálním lepidlem a s bituménovou živicí. Objem pórů $\geq 29\%$. Označení: 3 oranžové pruhy, oranžové balení. Kvalita je zajištěna SKZ. Bez freonů.
Velkoplošný formát na vyžádání.

Použití:

Třetí a čtvrtý stavebnicový prvek systému opti-drän; svislá drenážní vrstva na vnějších stěnách sklepních prostorů, opěrných zdech a podobných objektech.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m²
505.00.050	opti-pordrän	W3 = 5 cm; velikost desky 100 x 75 x 5 cm	10 kusů = 7,5 m²	180,-
505.00.065	opti-pordrän	W4 = 6,5 cm; velikost desky 100 x 75 x 6,5 cm	8 kusů = 6 m²	229,-



opti-flor®

Dělicí a filtrační tkanina z polyethylenu / polypropylenu.

Použití:

Čtvrtý stavebnicový prvek systému opti-drän; zabraňuje zanesení drenážní desky.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m²
505.70.064	opti-flor	64 cm x 50 m; 125 g/m²	32 m²	47,-
505.70.112	opti-flor	112 cm x 50 m; 125 g/m²	56 m²	47,-
505.70.225	opti-flor	225 cm x 50 m; 125 g/m²	112,50 m²	47,-



Pokyn pro pokládku:

Drenážní desky a filtrační tkanina společnosti Fränkische se připevní pomocí běžného lepidla neobsahujícího ředidlo (které se snáší s živicemi a polystyrenem), a to bodově nebo v pásích po úplném vytvrdnutí izolace, např. po nanesení tlusté vrstvy. Vždy je nutné dbát na příslušné pokyny výrobců izolací!

Víceúčelové drenážní systémy z PVC-U

Strasil®

Drenážní trubky s otvorem v pouze horní stěně a víceúčelové trubky dle DIN 4262-1, typ C1.

Použití:

Jako drenážní potrubí pro funkční odvodnění komunikací, letištních ploch a sportovních areálů, a dále také v těch případech, ve kterých jsou kladeny zvýšené požadavky na drenážní potrubí. Vysoká pevnost v tlaku. Tunelový tvar vlnovitého povrchu trubky zabezpečuje zachycení statického a dynamického zatížení. Dobrá schopnost ohybu při maximální pevnosti v rázu. Vysoký odtok vody díky hladkému dnu trubky.



Strasil® LP (TS)

Drenážní trubka příčně zvlněná, příčně perforovaná s otvory pouze v horní stěně z PVC-U. Průřez tunelového tvaru, s hladkým dnem a se spojkou. Barva modrá.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m
552.00.080	Strasil LP (TS)	DN 80; délka 6 m	864 m/paleta	46,-
552.00.100	Strasil LP (TS)	DN 100; délka 6 m	600 m/paleta	53,-
552.00.150	Strasil LP (TS)	DN 150; délka 6 m	276 m/paleta	99,-
552.00.200	Strasil LP (TS)	DN 200; délka 6 m	150 m/paleta	206,-



Strasil® MP (MZ)

Víceúčelová trubka z PVC-U. Vodotěsné spojení lze zajistit pomocí spojovacích nátrubků včetně profilovaných těsnících kroužků. Barva modrá.


Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m
552.10.200	Strasil MP (MZ)	DN 200; délka 6 m	150 m/paleta	291,-
552.10.250	Strasil MP (MZ)	DN 250; délka 6 m	96 m/paleta	294,-
552.10.350	Strasil MP (MZ)	DN 350; délka 6 m	54 m/paleta	561,-



Strasil® – příslušenství

Z PVC-U.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
557.10.080	spojovací nátrubek	DN 80	1 kus	47,-
557.10.100	spojovací nátrubek	DN 100	1 kus	51,-
557.10.150	spojovací nátrubek	DN 150	1 kus	86,-
557.10.200	spojovací nátrubek	DN 200	1 kus	284,-
557.10.250	spojovací nátrubek	DN 250	1 kus	328,-
557.10.350	spojovací nátrubek	DN 350	1 kus	585,-
557.19.200	profilovaný těsnící kroužek	DN 200	1 kus	110,-
557.19.250	profilovaný těsnící kroužek	DN 250	1 kus	130,-
557.19.350	profilovaný těsnící kroužek	DN 350	1 kus	280,-




Víceúčelové drenážní systémy z PVC-U

Strasil® – příslušenství

Z PVC-U.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
557.21.080	oblouk 45°	DN 80	1 kus	103,-
557.21.100	oblouk 45°	DN 100	1 kus	140,-
557.21.150	oblouk 45°	DN 150	1 kus	150,-
557.21.200	oblouk 45°	DN 200	1 kus	982,-
557.21.250	oblouk 45°	DN 250	1 kus	5 268,-
557.21.350	oblouk 45°	DN 350	1 kus	5 910,-
557.20.080	oblouk 90°	DN 80	1 kus	92,-
557.20.100	oblouk 90°	DN 100	1 kus	137,-
557.20.150	oblouk 90°	DN 150	1 kus	223,-
557.20.200	oblouk 90°	DN 200	1 kus	886,-
557.20.250	oblouk 90°	DN 250	1 kus	5 204,-
557.20.350	oblouk 90°	DN 350	1 kus	5 844,-
557.80.080	záslepka	DN 80	1 kus	105,-
557.80.100	záslepka	DN 100	1 kus	127,-
557.80.150	záslepka	DN 150	1 kus	254,-
557.80.200	záslepka	DN 200	1 kus	704,-
557.80.250	záslepka	DN 250	1 kus	868,-
557.80.350	záslepka	DN 350	1 kus	1 411,-
557.89.080	vnitřní vložka šachty	DN 80	1 kus	51,-
557.89.100	vnitřní vložka šachty	DN 100	1 kus	59,-
557.89.150	vnitřní vložka šachty	DN 150	1 kus	98,-
557.89.200	vnitřní vložka šachty	DN 200	1 kus	297,-
557.89.250	vnitřní vložka šachty	DN 250	1 kus	374,-
557.89.350	vnitřní vložka šachty	DN 350	1 kus	619,-
557.79.080	výtokový díl se záklopkou	DN 80; délka 1 m	1 kus	705,-
557.79.100	výtokový díl se záklopkou	DN 100; délka 1 m	1 kus	892,-
557.79.150	výtokový díl se záklopkou	DN 150; délka 1 m	1 kus	1 229,-
557.79.200	výtokový díl se záklopkou	DN 200; délka 1 m	1 kus	2 168,-
557.79.250	výtokový díl se záklopkou	DN 250; délka 1 m	1 kus	5 522,-
557.79.350	výtokový díl se záklopkou	DN 350; délka 1 m	1 kus	8 600,-

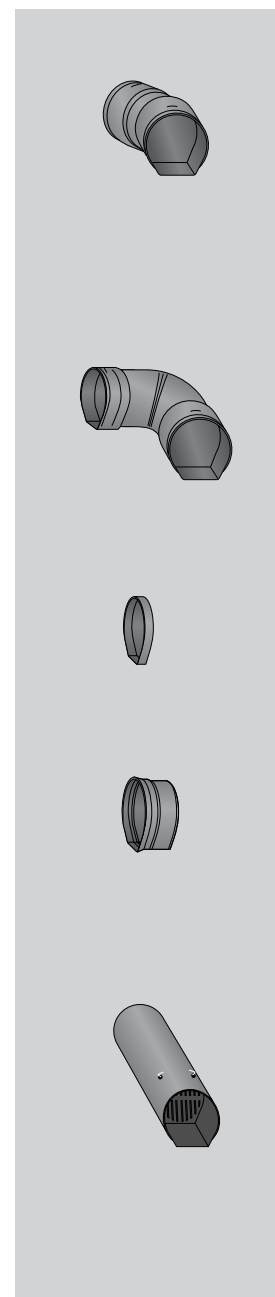

ACO SELF®

ACO DRAIN®

ACO MARKANT®




FRÄNKISCHE

Víceúčelové drenážní systémy z PVC-U

Strasil® – příslušenství

Z PVC-U.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
557.61.100	nasazovací spojka	DN 100/DN 100 vnitřní	1 kus	141,-
557.61.150	nasazovací spojka	DN 150/DN 150 vnitřní	1 kus	238,-
557.61.200	nasazovací spojka	DN 200/DN 200 vnitřní	1 kus	890,-
557.61.250	nasazovací spojka	DN 250/DN 250 vnitřní	1 kus	1 035,-
557.60.100	nasazovací spojka	DN 100/DN 100 vnější	1 kus	120,-
557.60.150	nasazovací spojka	DN 150/DN 150 vnější	1 kus	190,-
557.60.200	nasazovací spojka	DN 200/DN 200 vnější	1 kus	627,-
557.60.250	nasazovací spojka	DN 250/DN 250 vnější	1 kus	2 254,-
557.30.080	T-kus	DN 80	1 kus	184,-
557.30.100	T-kus	DN 100	1 kus	237,-
557.30.150	T-kus	DN 150	1 kus	405,-
557.30.200	T-kus	DN 200	1 kus	1 072,-
557.30.250	T-kus	DN 250	1 kus	9 446,-
557.30.350	T-kus	DN 350	1 kus	17 900,-
557.31.100	T-kus s redukcí	DN 100/DN 80	1 kus	401,-
557.32.150	T-kus s redukcí	DN 150/DN 80	1 kus	490,-
557.33.200	T-kus s redukcí	DN 200/DN 80	1 kus	1 035,-
557.34.250	T-kus s redukcí	DN 250/DN 80	1 kus	1 492,-
557.35.350	T-kus s redukcí	DN 350/DN 80	1 kus	3 295,-
557.31.150	T-kus s redukcí	DN 150/DN 100	1 kus	743,-
557.32.200	T-kus s redukcí	DN 200/DN 100	1 kus	1 200,-
557.33.250	T-kus s redukcí	DN 250/DN 100	1 kus	1 718,-
557.34.350	T-kus s redukcí	DN 350/DN 100	1 kus	3 534,-
557.31.200	T-kus s redukcí	DN 200/DN 150	1 kus	1 844,-
557.32.250	T-kus s redukcí	DN 250/DN 150	1 kus	1 985,-
557.33.350	T-kus s redukcí	DN 350/DN 150	1 kus	3 900,-
557.31.250	T-kus s redukcí	DN 250/DN 200	1 kus	32 350,-
557.32.350	T-kus s redukcí	DN 350/DN 200	1 kus	4 351,-
557.31.350	T-kus s redukcí	DN 350/DN 250	1 kus	5 266,-







Víceúčelové drenážní systémy z PVC-U

Strasil® – příslušenství

Z PVC-U.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
557.40.080	odbočka 45° levá	DN 80	1 kus	514,-
557.40.100	odbočka 45° levá	DN 100	1 kus	731,-
557.40.150	odbočka 45° levá	DN 150	1 kus	1 464,-
557.40.200	odbočka 45° levá	DN 200	1 kus	1 943,-
557.40.250	odbočka 45° levá	DN 250	1 kus	3 971,-
557.40.350	odbočka 45° levá	DN 350	1 kus	12 400,-
557.50.080	odbočka 45° pravá	DN 80	1 kus	514,-
557.50.100	odbočka 45° pravá	DN 100	1 kus	731,-
557.50.150	odbočka 45° pravá	DN 150	1 kus	1 464,-
557.50.200	odbočka 45° pravá	DN 200	1 kus	1 943,-
557.50.250	odbočka 45° pravá	DN 250	1 kus	3 971,-
557.50.350	odbočka 45° pravá	DN 350	1 kus	12 400,-
557.41.100	odbočka 45° s redukcí levá	DN 100/DN 80	1 kus	549,-
557.42.150	odbočka 45° s redukcí levá	DN 150/DN 80	1 kus	591,-
557.43.200	odbočka 45° s redukcí levá	DN 200/DN 80	1 kus	1 394,-
557.44.250	odbočka 45° s redukcí levá	DN 250/DN 80	1 kus	2 450,-
557.45.350	odbočka 45° s redukcí levá	DN 350/DN 80	1 kus	4 140,-
557.51.100	odbočka 45° s redukcí pravá	DN 100/DN 80	1 kus	549,-
557.52.150	odbočka 45° s redukcí pravá	DN 150/DN 80	1 kus	591,-
557.53.200	odbočka 45° s redukcí pravá	DN 200/DN 80	1 kus	1 394,-
557.54.250	odbočka 45° s redukcí pravá	DN 250/DN 80	1 kus	2 450,-
557.55.350	odbočka 45° s redukcí pravá	DN 350/DN 80	1 kus	4 140,-
557.41.150	odbočka 45° s redukcí levá	DN 150/DN 100	1 kus	967,-
557.42.200	odbočka 45° s redukcí levá	DN 200/DN 100	1 kus	1 626,-
557.43.250	odbočka 45° s redukcí levá	DN 250/DN 100	1 kus	2 196,-
557.44.350	odbočka 45° s redukcí levá	DN 350/DN 100	1 kus	4 069,-



ACO SELF®

ACO DRAIN®

ACO MARKANT®



FRÄNKISCHE

Víceúčelové drenážní systémy z PVC-U

Strasil® – příslušenství

Z PVC-U.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
557.51.150	odbočka 45° s redukcí pravá	DN 150/DN 100	1 kus	967,-
557.52.200	odbočka 45° s redukcí pravá	DN 200/DN 100	1 kus	1 626,-
557.53.250	odbočka 45° s redukcí pravá	DN 250/DN 100	1 kus	2 196,-
557.54.350	odbočka 45° s redukcí pravá	DN 350/DN 100	1 kus	4 069,-
557.41.200	odbočka 45° s redukcí levá	DN 200/DN 150	1 kus	1 788,-
557.42.250	odbočka 45° s redukcí levá	DN 250/DN 150	1 kus	2 534,-
557.43.350	odbočka 45° s redukcí levá	DN 350/DN 150	1 kus	4 492,-
557.51.200	odbočka 45° s redukcí pravá	DN 200/DN 150	1 kus	1 788,-
557.52.250	odbočka 45° s redukcí pravá	DN 250/DN 150	1 kus	2 534,-
557.53.350	odbočka 45° s redukcí pravá	DN 350/DN 150	1 kus	4 492,-
557.41.250	odbočka 45° s redukcí levá	DN 250/DN 200	1 kus	2 872,-
557.42.350	odbočka 45° s redukcí levá	DN 350/DN 200	1 kus	4 998,-
557.51.250	odbočka 45° s redukcí pravá	DN 250/DN 200	1 kus	2 872,-
557.52.350	odbočka 45° s redukcí pravá	DN 350/DN 200	1 kus	4 998,-
557.11.100	redukční spojka	DN 100/DN 80	1 kus	458,-
557.12.150	redukční spojka	DN 150/DN 80	1 kus	584,-
557.13.200	redukční spojka	DN 200/DN 80	1 kus	1 369,-
557.11.150	redukční spojka	DN 150/DN 100	1 kus	676,-
557.12.200	redukční spojka	DN 200/DN 100	1 kus	1 549,-
557.13.250	redukční spojka	DN 250/DN 100	1 kus	2 337,-
557.14.350	redukční spojka	DN 350/DN 100	1 kus	2 915,-
557.11.200	redukční spojka	DN 200/DN 150	1 kus	1 690,-
557.12.250	redukční spojka	DN 250/DN 150	1 kus	2 577,-
557.13.350	redukční spojka	DN 350/DN 150	1 kus	3 055,-
557.11.250	redukční spojka	DN 250/DN 200	1 kus	2 767,-
557.12.350	redukční spojka	DN 350/DN 200	1 kus	3 295,-
557.11.350	redukční spojka	DN 350/DN 250	1 kus	3 633,-
Další tvarovky na vyžádání.				



Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD

Strabusil®

Sendvičové částečně drenážní trubky s otvory pouze v horní části, celodrenážní trubky perforované rovnoměrně po celém obvodu a víceúčelové trubky s 65 % průřezu bez perforace dle DIN 4261-1, typ R2. Všechny druhy z kvalitního PE-HD zajišťují vysokou statickou pevnost, rázovou pevnost i pevnost v tlaku.

Strabusil® LP (TS)

Částečně drenážní trubka s perforací 220° v horní části, z vysoce kvalitního PE-HD (vnější strana zvlněná, vnitřní strana hladká) se spojkou.

Barva černá, s barevným označením vrchní strany.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m
551.10.100	Strabusil LP (TS)	DN 100; délka 6m	540 m/paleta	74,-
551.10.150	Strabusil LP (TS)	DN 150; délka 6m	252 m/paleta	141,-
551.10.200	Strabusil LP (TS)	DN 200; délka 6m	138 m/paleta	281,-
Další jmenovité hodnoty na vyžádání.				

Strabusil® TP (VS)

Trubková drenážní vložka s perforovanou stěnou, z polyethylenu (vnější strana zvlněná, vnitřní strana hladká) se spojkou. Vstupní otvory rovnoměrně rozmístěny po celém obvodu trubky. Barva černá.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m
551.00.100	Strabusil TP (VS)	DN 100; délka 6m	540 m/paleta	74,-
551.00.150	Strabusil TP (VS)	DN 150; délka 6m	252 m/paleta	141,-
551.00.200	Strabusil TP (VS)	DN 200; délka 6m	138 m/paleta	281,-
551.00.250	Strabusil TP (VS)	DN 250; délka 6m	84 m/paleta	370,-
551.00.300	Strabusil TP (VS)	DN 300; délka 6m	54 m/paleta	645,-
551.00.350	Strabusil TP (VS)	DN 350; délka 6m	48 m/paleta	799,-
551.00.400	Strabusil TP (VS)	DN 400; délka 6 m*)	30 m/paleta	1 090,-
*) DN 400 na dotaz.				


Strabusil® MP (MZ)

Víceúčelová trubka z polyethylenu (vnější strana zvlněná, vnitřní strana hladká), s vodotěsnou spojkou včetně těsnění. 85% průřezu bez perforace, tj. s perforací 120° v horní části trubky. Barva černá, s barevným označením vrchní strany.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m
551.20.200	Strabusil MP (MZ)	DN 200; délka 6m	138 m/paleta	300,-
551.20.250	Strabusil MP (MZ)	DN 250; délka 6m	84 m/paleta	393,-
551.20.300	Strabusil MP (MZ)	DN 300; délka 6m	54 m/paleta	645,-
551.20.350	Strabusil MP (MZ)	DN 350; délka 6m	48 m/paleta	853,-
551.20.400	Strabusil MP (MZ)	DN 400; délka 6 m*)	30 m/paleta	1 090,-
*) DN 400 na dotaz.				

Použití:


Jako drenážní potrubí pro funkční odvodnění komunikací, letištních ploch a sportovních areálů, a dále také v těch případech, ve kterých jsou kladeny požadavky na zvýšené zatížení – skládky, železnice.



Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD

Strabusil® – příslušenství




Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
556.10.100	spojovací nátrubek	DN 100	1 kus	56,-
556.10.150	spojovací nátrubek	DN 150	1 kus	96,-
556.10.200	spojovací nátrubek	DN 200	1 kus	312,-
556.10.250	spojovací nátrubek	DN 250	1 kus	327,-
556.10.300	spojovací nátrubek	DN 300	1 kus	510,-
556.10.350	spojovací nátrubek	DN 350	1 kus	624,-
556.10.400	spojovací nátrubek	DN 400	1 kus	930,-
556.19.200	profilový těsnicí kroužek	DN 200	1 kus	89,-
556.19.250	profilový těsnicí kroužek	DN 250	1 kus	140,-
556.19.300	profilový těsnicí kroužek	DN 300	1 kus	230,-
556.19.350	profilový těsnicí kroužek	DN 350	1 kus	293,-
556.19.400	profilový těsnicí kroužek	DN 400	1 kus	689,-
556.21.100	koleno 45°	DN 100	1 kus	403,-
556.21.150	koleno 45°	DN 150	1 kus	605,-
556.21.200	koleno 45°	DN 200	1 kus	1 880,-
556.21.250	koleno 45°	DN 250	1 kus	3 196,-
556.21.350	koleno 45°	DN 350	1 kus	3 731,-
556.20.100	koleno 90°	DN 100	1 kus	486,-
556.20.150	koleno 90°	DN 150	1 kus	718,-
556.20.200	koleno 90°	DN 200	1 kus	2 288,-
556.20.250	koleno 90°	DN 250	1 kus	4 280,-
556.20.350	koleno 90°	DN 350	1 kus	4 787,-
556.80.100	záslepka	DN 100	1 kus	49,-
556.80.150	záslepka	DN 150	1 kus	87,-
556.80.200	záslepka	DN 200	1 kus	139,-
556.80.250	záslepka	DN 250	1 kus	177,-
556.80.350	záslepka	DN 350	1 kus	258,-
556.79.100	výtokový díl s odvodňovací klapkou	DN 100; délka 1 m	1 kus	822,-
556.79.150	výtokový díl s odvodňovací klapkou	DN 150; délka 1 m	1 kus	1 153,-
556.79.200	výtokový díl s odvodňovací klapkou	DN 200; délka 1 m	1 kus	2 018,-
556.79.250	výtokový díl s odvodňovací klapkou	DN 250; délka 1 m	1 kus	5 181,-
556.79.350	výtokový díl s odvodňovací klapkou	DN 350; délka 1 m	1 kus	5 818,-

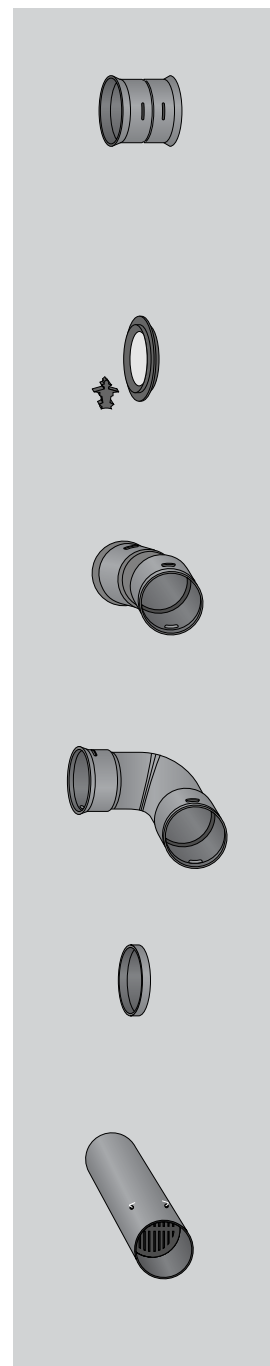

Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD

Strabusil® – příslušenství

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
556.30.100	T-kus	DN 100	1 kus	612,-
556.30.150	T-kus	DN 150	1 kus	1 331,-
556.30.200	T-kus	DN 200	1 kus	2 464,-
556.30.250	T-kus	DN 250	1 kus	4 308,-
556.30.350	T-kus	DN 350	1 kus	7 814,-
556.31.150	T-kus s redukcí	DN 150/DN 100	1 kus	866,-
556.32.200	T-kus s redukcí	DN 200/DN 100	1 kus	1 504,-
556.33.250	T-kus s redukcí	DN 250/DN 100	1 kus	1 846,-
556.34.350	T-kus s redukcí	DN 350/DN 100	1 kus	3 717,-
556.31.200	T-kus s redukcí	DN 200/DN 150	1 kus	1 816,-
556.32.250	T-kus s redukcí	DN 250/DN 150	1 kus	2 129,-
556.33.350	T-kus s redukcí	DN 350/DN 150	1 kus	4 097,-
556.31.250	T-kus s redukcí	DN 250/DN 200	1 kus	2 450,-
556.32.350	T-kus s redukcí	DN 350/DN 200	1 kus	4 562,-
556.31.350	T-kus s redukcí	DN 350/DN 250	1 kus	5 576,-
556.40.100	odbočka 45°	DN 100	1 kus	634,-
556.40.150	odbočka 45°	DN 150	1 kus	1 457,-
556.40.200	odbočka 45°	DN 200	1 kus	2 661,-
556.40.250	odbočka 45°	DN 250	1 kus	4 858,-
556.40.350	odbočka 45°	DN 350	1 kus	11 900,-
556.41.150	odbočka 45° s redukcí	DN 150/DN 100	1 kus	1 014,-
556.42.200	odbočka 45° s redukcí	DN 200/DN 100	1 kus	1 704,-
556.43.250	odbočka 45° s redukcí	DN 250/DN 100	1 kus	2 309,-
556.44.350	odbočka 45° s redukcí	DN 350/DN 100	1 kus	4 266,-
556.41.200	odbočka 45° s redukcí	DN 200/DN 150	1 kus	2 091,-
556.42.250	odbočka 45° s redukcí	DN 250/DN 150	1 kus	2 661,-
556.43.350	odbočka 45° s redukcí	DN 350/DN 150	1 kus	4 717,-
556.41.250	odbočka 45° s redukcí	DN 250/DN 200	1 kus	3 055,-
556.42.350	odbočka 45° s redukcí	DN 350/DN 200	1 kus	5 238,-



ACO SELF®

ACO DRAIN®

ACO MARKANT®

FRÄNKISCHE

Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD

Strabusil® – příslušenství

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
556.11.150	redukční spojka	DN 150/DN 100	1 kus	746,-
556.12.200	redukční spojka	DN 200/DN 100	1 kus	1 619,-
556.13.250	redukční spojka	DN 250/DN 100	1 kus	2 450,-
556.14.350	redukční spojka	DN 350/DN 100	1 kus	3 126,-
556.11.200	redukční spojka	DN 200/DN 150	1 kus	1 774,-
556.12.250	redukční spojka	DN 250/DN 150	1 kus	2 703,-
556.13.350	redukční spojka	DN 350/DN 150	1 kus	3 210,-
556.11.250	redukční spojka	DN 250/DN 200	1 kus	2 929,-
556.12.350	redukční spojka	DN 350/DN 200	1 kus	3 464,-
556.11.350	redukční spojka	DN 350/DN 250	1 kus	3 802,-
556.61.100	přechod na KG	DN 100/DN 100 s ostrým zakončením KG (nasaditelná spojka KG)	1 kus	146,-
556.61.150	přechod na KG	DN 150/DN 150 s ostrým zakončením KG (nasaditelná spojka KG)	1 kus	246,-
556.61.200	přechod na KG	DN 200/DN 200 s ostrým zakončením KG (nasaditelná spojka KG)	1 kus	648,-
556.61.250	přechod na KG	DN 250/DN 250 s ostrým zakončením KG (nasaditelná spojka KG)	1 kus	1 235,-
556.60.100	přechod na KG	DN 100/DN 100 se spojkou KG (nasunutelné ostré zakončení KG)	1 kus	135,-
556.60.150	přechod na KG	DN 150/DN 150 se spojkou KG (nasunutelné ostré zakončení KG)	1 kus	217,-
556.60.200	přechod na KG	DN 200/DN 200 se spojkou KG (nasunutelné ostré zakončení KG)	1 kus	587,-
556.60.250	přechod na KG	DN 250/DN 250 se spojkou KG (nasunutelné ostré zakončení KG)	1 kus	992,-

Další tvarovky na vyžádání.

Tvarovky lze v případě zájmu a za příplatek dodat také v provedení z polyetylénu.





Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD

Strabu-control® 400

Proplachovací a kontrolní šachta z polyethylenu, barva černá.
Základní těleso – vnitřní průměr > 500 mm.
Odolná vůči UV záření; hmotnost cca. 11 kg.
Odolná vůči kyselinám, louhům, olejům, tukům a cementu dle DIN 8075.
Vodotěsná, tepelná odolnost od – 40 °C do + 80 °C.
Vhodná k instalaci na pozemních komunikacích.

Použití:
Proplachovací a kontrolní šachta pro drenážní trubky Strabusil v kompletní oblasti dopravních staveb a inženýrských sítí. Přímé připojení trubek Strabusil lze provést také vodotěsně.



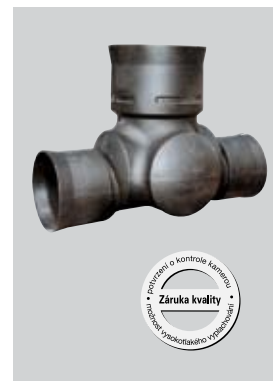
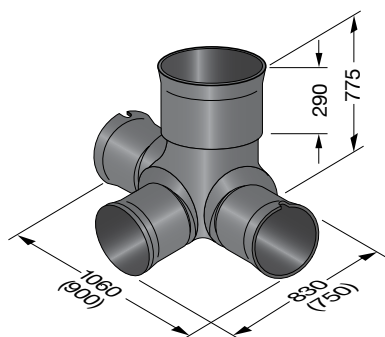


Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
555.00.402	Strabu-control 400	DN 400 2/250 180° průchozí šachta; 1 vtok/1 odtok DN 250	1 kus	6 940,-
555.00.403	Strabu-control 400	DN 400 3/250 90° odbočná šachta; 2 vtoky/1 odtok DN 250	1 kus	6 940,-
555.01.403	Strabu-control 400	DN 400 3/350 90° odbočná šachta; 2 vtoky/1 odtok DN 350	1 kus	6 940,-

Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD

Strabu-control® – příslušenství šachet

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
555.40.400	nástavná trubka šachty	D _A = 400; konstrukční délka 3 m	1 kus	3 225,-
555.19.250	profilový těsnicí kroužek	pro redukci DN 250	1 kus	140,-
555.19.350	profilový těsnicí kroužek	pro redukci DN 350	1 kus	293,-
555.19.400	profilový těsnicí kroužek	pro nástavnou trubku D _A = 400	1 kus	689,-
555.80.250	záslepka	DN 250	1 kus	198,-
555.80.350	záslepka	DN 350	1 kus	420,-
555.11.250	redukce	DN 250/DN 200	1 kus	596,-
555.12.250	redukce	DN 250/DN 150	1 kus	596,-
555.13.250	redukce	DN 250/DN 100	1 kus	596,-
555.13.350	redukce	DN 350/DN 150	1 kus	596,-
Další tvarovky na vyžádání.				
50023	krytka šachty	plast; třída A 15; s aretací	1 kus	910,-
50022	krytka šachty	nerez; třída A 15; s aretací	1 kus	1 010,-
555.80.400	krytka pro stavební fázi	polyethylen; pro šachtovou trubici D _A = 400;	1 kus	195,-
555.85.100	poklop šachty	litina; třída A 15 zakrytí z litiny s uzávěrkou; bez větracích otvorů	1 kus	1 075,-
555.85.000	poklop šachty	litina; třída B 125 poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní prstenec; bez větracích otvorů	1 kus	5 857,-
555.85.400	poklop šachty	litina; třída D 400 poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní prstenec; bez větracích otvorů	1 kus	6 906,-
555.84.000	poklop šachty	litina; třída B 125 poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní prstenec; s větracími otvory	1 kus	5 857,-
555.84.400	poklop šachty	litina; třída D 400 poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní prstenec; s větracími otvory	1 kus	6 906,-
555.84.100	vtokový rošt	litina; třída B 125 vtokový rošt, litinový rám, betonový podkladní prstenec	1 kus	5 655,-
555.84.500	vtokový rošt	litina; třída D 400 vtokový rošt, litinový rám, betonový podkladní prstenec	1 kus	6 906,-
555.91.000	lapač nečistot	pro vtokové rošty	1 kus	570,-
Další tvarovky na vyžádání.				



Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou

Sicku-pipe® 300 VS

Drenážní trubka z PE-HD (dvouvrstvá, vně vlny, uvnitř hladká plocha) s jednostranně nasazenou spojkou, zelená barva. Šířka drážky 1,2 mm; výstup vody $\geq 180 \text{ cm}^2/\text{m}$. (Doklad dle ATV-DVWK-A 138).

Použití:
Potrubní vsakovací systém dešťové a drenážní vody dle ATV-DVWK-A 138. Perforované, štěrkem obsypané trubky vedou podzemní dešťovou vodu, dočasně ji akumulují a dle propustnosti půdy pozvolně infiltrují do podzemí.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m
511.00.300	Sicku-pipe 300 VS perforovaná	DN 300; délka 6 m	54 m	557,-
511.10.300	Sicku-pipe 300 bez perforace	DN 300; délka 6 m	54 m	557,-



Muri-pipe® 200 VS

Drenážní trubka z PE (dvouvrstvá, vně vlny, uvnitř hladká plocha) s jednostranně nasazenou spojkou, zelená barva.

200 VS: Šířka drážky 1,2 mm; plocha pro prostup vody $\geq 150 \text{ cm}^2/\text{m}$.

300 VS: Šířka drážky 1,2 mm; plocha pro prostup vody $\geq 180 \text{ cm}^2/\text{m}$.

Použití:
Pro vsakování dešťové a drenážní vody. Plošné rozvádění vody má proti šachtovému vsaku lepší čistící účinek.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m
512.00.200	Muri-pipe 200 VS perforovaná	DN 200; délka 6 m	138 m	278,-
512.10.200	Muri-pipe 200 bez perforace	DN 200; délka 6 m	138 m	278,-
512.00.300	Muri-pipe 300 VS perforovaná	DN 300; délka 6 m	54 m	557,-
512.10.300	Muri-pipe 300 bez perforace	DN 300; délka 6 m	54 m	557,-



ACO SELF®

ACO DRAIN®


ACO MARKANT®

FRÄNKISCHE

Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou


Příslušenství drenážních trubek DN 300

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
516.10.300	spojovací nátrubek	DN 300	1 kus	459,-
511.90.300	trubka bez perforace	DN 300; délka 2 m (bez dvojité spojky)	1 kus	1 099,-
516.80.300	záslepka	DN 300	1 kus	247,-
na dotaz	oblouk 15°	DN 300	1 kus	na dotaz
516.22.300	oblouk 30°	DN 300	1 kus	na dotaz
516.21.300	oblouk 45°	DN 300	1 kus	3 069,-
516.20.300	oblouk 90°	DN 300	1 kus	3 609,-
516.30.300	T-kus	DN 300/DN 300	1 kus	4 803,-
516.38.300	T-kus	DN 300/DN 200 KG*)	1 kus	3 666,-
516.63.300	redukce	DN 300/DN 100 KG	1 kus	1 560,-
516.62.300	redukce	DN 300/DN 150 KG	1 kus	1 690,-
516.61.300	redukce	DN 300/DN 200 KG	1 kus	1 830,-
516.60.300	přechodka	DN 300/DN 300 KG	1 kus	1 060,-
516.69.300	redukce	DN 300/DN 200 spojka	1 kus	na dotaz
516.88.300	vnitřní vložka šachty	DN 300	1 kus	505,-
	provzdušňovací jednotka skládající se z:			2 485,-
516.65.300	sedlo	DN 300	1 kus	
561.80.110	spřažená trubka	DN 110; délka 3 m	1 kus	
516.90.110	kryt provzdušňovače	DN 110	1 kus	
	*) Redukce přívodu viz Příslušenství šachet – strana 87. Další tvarovky na dotázání.			

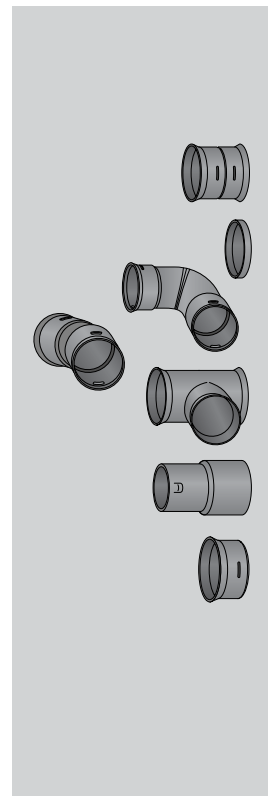

Příslušenství drenážních trubek DN 200

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
517.10.200	spojovací nátrubek	DN 200	1 kus	320,-
512.90.200	trubka bez perforace	DN 200; délka 2 m (bez dvojité spojky)	1 kus	522,-
517.80.200	koncovka	DN 200	1 kus	140,-
na dotaz	oblouk 15°	DN 200	1 kus	na dotaz
517.22.200	oblouk 30°	DN 200	1 kus	na dotaz
517.21.200	oblouk 45°	DN 200	1 kus	1 965,-
517.20.200	oblouk 90°	DN 200	1 kus	2 390,-
517.30.200	T-kus	DN 200/DN 200	1 kus	2 590,-
517.88.200	vnitřní vložka šachty	DN 200	1 kus	320,-
	Další tvarovky na dotázání.			

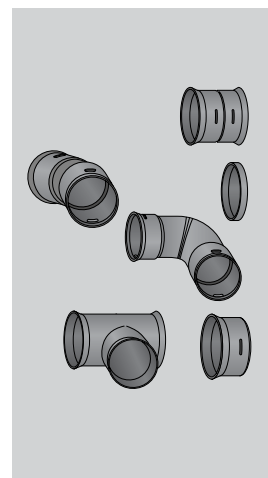

Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou

Rigo-fill® inspect

Retenční blok z polypropylenu; barva zelená. S podílem dutin 96% a s průběžným inspekčním tunelem.

Objem bloku 960l na m³.

Rozšiřitelné do všech stran a kombinovatelné do libovolně velkých zařízení.

Lze instalovat pod dopravními plochami.

Pomocí kontrolní šachty lze projíždět kamerou a provádět vyplachování.

Použití:

Vsakovací, retenční bloky nebo šachtové nádrže.

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
515.90.000	blok Rigo-fill-inspect	Š x H x V = 80 x 80 x 66,3cm objem brutto 424l objem zásobníku 406l	4 kusy	2 800,-
515.90.001	poloblok Rigo-fill-inspect	Š x H x V = 80 x 80 x 35cm objem brutto 224l objem zásobníku 215l	8 kusy	1 665,-


Pokyn pro pokládku:

Při pokládce Rigo-fill inspect je nutné zohlednit náš návod pro pokládku!



Rigo-fill® – příslušenství

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
519.90.000	koncová deska	630 x 280 mm	1 kus	450,-
519.90.201	adaptér DN 200/1	630 x 280 mm	1 kus	615,-
519.90.202	adaptér DN 200/2	630 x 280 mm	1 kus	660,-
519.90.001	bloková spojka horizontální		100 kusů	15,-
519.90.002	bloková spojka vertikální		100 kusů	15,-

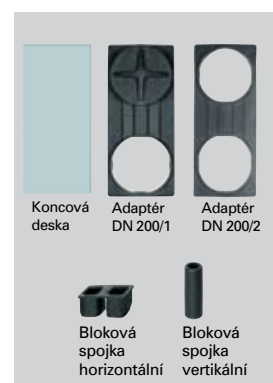

ACO SELF®

ACO DRAIN®

ACO MARKANT®

FRÄNKISCHE

Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou

Příslušenství vsakovacích systémů

Rigo®-flor

Geotextilie – filtrační tkanina z PP s nezvyklou kombinací vysoké propustnosti vody, vysoké hustoty a optimální 4 m šířky rozevření; zajišťuje dlouhodobé zachování filtrační funkce. třída robustnosti geotextilie 3. CE-certifikace dle ČSN EN 13252.

Použití:
Speciální textilie pro vsakovací systémy.



Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m ²
516.95.000	Rigo-flor	šířka 4 m; 200 g/m ²	50 m = 200 m ²	49,-
516.95.002	Rigo-flor	šířka 4 m; 200 g/m ²	25 m = 100 m ²	49,-

Hradicí deska

Z PE; velikost dle objednávky; s napojovací trubkou a těsněními.

Použití:
Utěsnění Rigo-fillu na odtoku. Čelní odtoková deska.




Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m ²
517.93.000	hradicí deska	DN 200	1 kus	3 720,-
517.93.001	hradicí deska	DN 300	1 kus	3 720,-

Regulační těleso proti vzduť

Použití:
Pro vestavění do masivních šachet


Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
sada ARO pro masivní šachty				
517.91.201	ARO 200 S s příslušenstvím	výška dle požadavku		na dotaz
517.92.000	nosná konzola			na dotaz



Přetoková trubka Muri

Použití:
Nouzový přetok v korytech – rigolech.


Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
512.51.400	přetoková trubka Muri	D _A = 400; délka 2 m dodávka bez lapače nečistot	1 kus	1 610,-



Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou

Sicku-control®

Z PE; barva zelená; $D_A = 400$. Výška šachty 1,25 m.
Skládá se ze základního prvku s dílem dna a otočného
přítokového dílu DN 200 (Drén/KG).
Základní prvek má volitelně 1 až 4 výstupy DN 300.

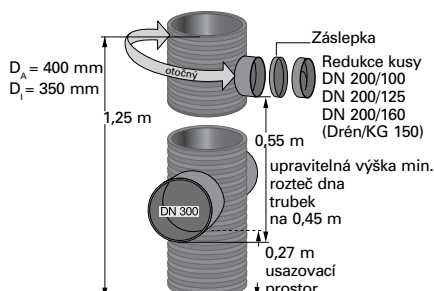


Použití:
Jako proplachovací, kontrolní,
přetoková a sběrná šachta pro
instalaci drenážního zařízení
Sicku-pipe a Muri-pipe
DN 300.



Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
511.40.401	Sicku-control	1 x DN 300	1 kus	9 094,-
511.40.402	Sicku-control	2 x DN 300 (180°)	1 kus	10 779,-
511.41.402	Sicku-control	2 x DN 300 (90°)	1 kus	10 779,-
511.40.403	Sicku-control	3 x DN 300 (T-tvar)	1 kus	12 903,-
511.40.404	Sicku-control	4 x DN 300 (křížový tvar)	1 kus	14 124,-
511.40.400	Sicku-control	objektová šachta	1 kus	na dotaz

Muri-control®

Z PE; barva zelená; $D_A = 400$. Výška šachty 1,25 m.
Se dnem s integrovaným usazovacím prostorem.
Muri-control je koncipován vždy speciálně pro podmínky
vestavění. Pomocí odtoků v různé výšce lze vyrovnávat
terénní rozdíly.



Použití
Jako proplachovací, kontrolní
a přetokové šachty pro instalaci
drenážního zařízení DN 200.




Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
512.92.001	Muri-control	1 x DN 200	1 kus	na dotaz
512.92.002	Muri-control	2 x DN 200 (180°)	1 kus	na dotaz
512.92.004	Muri-control	2 x DN 200 (90°)	1 kus	na dotaz
512.92.003	Muri-control	3 x DN 200 (T-tvar)	1 kus	na dotaz
512.41.400	Muri-control	objektová šachta	1 kus	na dotaz

Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou

Rigo®-control

Z PE; barva zelená; DA = 400. Integrovaný usazovací prostor a otočný přítokový díl DN 200, resp. spodní přítok. Včetně desek adaptérů a 2 spojovacích trubek DN 200. Pomocí Rigo-control se připojují přítok a odvodušnění retenčního bloku Rigo-fill inspect. Rigo-control umožňuje projíždění kamery a použití techniky na proplachování kanalizace.

Použití:
Jako proplachovací a kontrolní šachta pro vestavění do retenčního bloku Rigo-fill inspect.

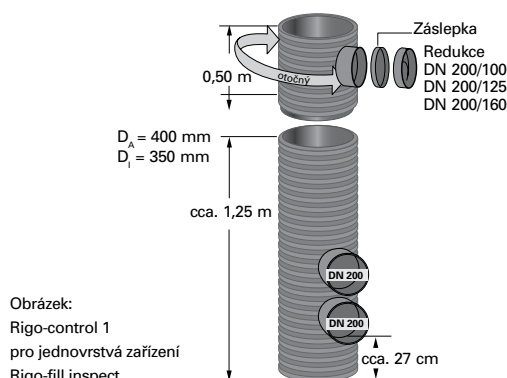

Obrázek:
Rigo-control 1
pro jednovrstvá zařízení
Rigo-fill inspect



Obrázek:
Rigo-control s dolním přítokem pro
jednovrstvá zařízení Rigo-fill inspect




Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
515.01.200	Rigo-control 1	pro jednovrstvá zařízení Rigo-fill inspect	1 kus	8 850,-
515.11.200	Rigo-control 1/uZ	pro jednovrstvá zařízení Rigo-fill inspect; se spodním přítokem	1 kus	8 400,-
515.02.200	Rigo-control 2	pro dvouvrstvá zařízení Rigo-fill inspect	1 kus	9 600,-
515.12.200	Rigo-control 2/uZ	pro dvouvrstvá zařízení Rigo-fill inspect; s dolním přítokem	1 kus	9 150,-
515.40.400	Rigo-control	objektová šachta	1 kus	na dotaz

Rigo®-limit

Z PE; zelená barva. Rigo-limit obsahuje škrtící zařízení (ARO 200 S) s definovanou charakteristikou a volitelným průtokem. ARO 200 S slouží ke kontrole a definovanému vypouštění srážkové vody.

Použití:
Jako škrtící šachta pro vsakovací zařízení Sicku-pipe, Muri-pipe a Rigo-fill inspect s omezením odtoku.

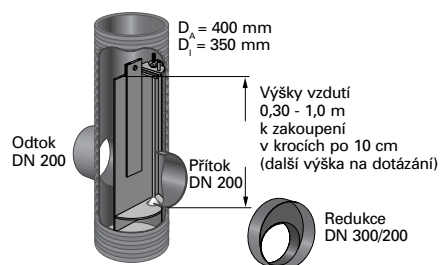

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
512.40.400	Rigo-limit	objektová šachta	1 kus	na dotaz



Systémy pro kanalizace

Aqua-pipe®

Kanalizační trubky dešťové a splaškové kanalizace

Aqua-pipe®

Kanalizační trubka na odvod dešťové a splaškové vody z polypropylénu (vnější strana zvlněná, vnitřní strana hladká), včetně těsnícího kroužku a spojky. Z vnějšku černá, uvnitř modrá.

Extrémně zatížitelná (SN 8 ČSN EN ISO 9969)

Použití:
Pro splaškovou a dešťovou kanalizaci.




Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m
553.50.150	Aqua-pipe	DN 150; délka 6 m	252 m/paleta	180,-
553.50.200	Aqua-pipe	DN 200; délka 6 m	138 m/paleta	300,-
553.50.250	Aqua-pipe	DN 250; délka 6 m	84 m/paleta	455,-
553.50.300	Aqua-pipe	DN 300; délka 6 m	54 m/paleta	560,-
553.50.350	Aqua-pipe	DN 350; délka 6 m	48 m/paleta	740,-
553.50.400	Aqua-pipe	DN 400; délka 6 m	30 m/paleta	1 080,-
553.50.500	Aqua-pipe	DN 500; délka 6 m	24 m/paleta	1 625,-
553.50.600	Aqua-pipe	DN 600; délka 6 m	12 m/paleta	2 535,-

Pokyn pro pokládku:

Při instalaci Aqua-pipe je nutné dbát na náš návod pro pokládku!

Aqua-pipe® – příslušenství


Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
558.10.150	spojka	DN 150	1 kus	175,-
558.10.200	spojka	DN 200	1 kus	214,-
558.10.250	spojka	DN 250	1 kus	250,-
558.10.300	spojka	DN 300	1 kus	440,-
558.10.350	spojka	DN 350	1 kus	500,-
558.10.400	spojka	DN 400	1 kus	570,-
558.10.500	spojka	DN 500	1 kus	695,-
558.10.600	spojka	DN 600	1 kus	2 090,-
556.17.151	profilový těsnící kroužek	DN 150	1 kus	40,-
556.17.201	profilový těsnící kroužek	DN 200	1 kus	77,50
556.17.251	profilový těsnící kroužek	DN 250	1 kus	111,-
556.17.301	profilový těsnící kroužek	DN 300	1 kus	175,-
556.17.351	profilový těsnící kroužek	DN 350	1 kus	201,-
556.17.401	profilový těsnící kroužek	DN 400	1 kus	230,-
556.17.501	profilový těsnící kroužek	DN 500	1 kus	305,-
556.17.601	profilový těsnící kroužek	DN 600	1 kus	620,-

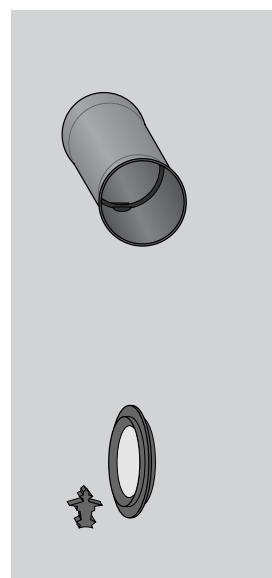

Systémy pro kanalizace

Aqua-pipe® – příslušenství

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
558.88.150	vnitřní vložka šachty	DN 150; plast*)	1 kus	295,-
558.88.200	vnitřní vložka šachty	DN 200; plast*)	1 kus	390,-
558.88.250	vnitřní vložka šachty	DN 250; plast*)	1 kus	480,-
558.88.300	vnitřní vložka šachty	DN 300; plast*)	1 kus	664,-
558.88.350	vnitřní vložka šachty	DN 350; plast*)	1 kus	990,-
558.88.400	vnitřní vložka šachty	DN 400; plast*)	1 kus	1 095,-
558.89.400	vnitřní vložka šachty	DN 400; cement se stříží	1 kus	1 095,-
558.89.500	vnitřní vložka šachty	DN 500; cement se stříží	1 kus	2 015,-
558.89.600	vnitřní vložka šachty	DN 600; cement se stříží	1 kus	4 155,-
*) Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení. Další tvarovky na vyžádání.				

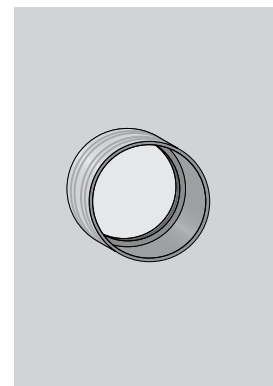

ACO SELF®

ACO DRAIN®

ACO MARKANT®

FRÄNKISCHE

Aqua-pipe® control 400

Proplachovací a kontrolní šachta z polyethylenu; barva černá. 180° průchozí šachta s jedním vtokem a jedním výtokem DN 400.

Základní těleso – vnitřní průměr > 600 mm.

Odolnost vůči UV záření; hmotnost cca. 12 kg.

Odolnost vůči kyselinám, louhům, olejům, tukům a cementu dle DIN 8075.


Vodotěsnost, tepelná odolnost od – 40 °C do + 80 °C.

Instalace na jakýchkoliv zpevněných plochách možná.

(Vhodná také pro připojení na trubky Strabusil.)

Použití:

Proplachovací, kontrolní, kanalizační a drenážní šachta Aqua-pipe. Přímé, vodotěsné připojení na Aqua-pipe DN 400 i Aqua-pipe DN 300 pomocí příslušného redukčního prvku.

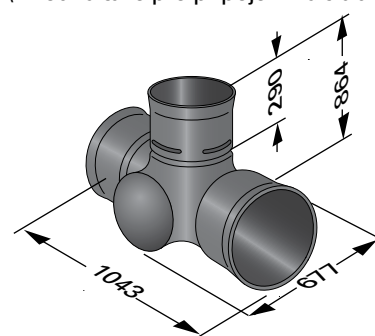

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
555.05.402	Aqua-pipe-control	400 2/400	1 kus	5 240,-

Systémy pro kanalizace

Aqua-pipe® – Příslušenství šachet

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
555.40.401	nástayná trubka šachty	D _A = 400; délka 3 m	1 kus	2 330,-
555.19.401	profilový těsnící kroužek	pro nástaynou trubku D _A = 400	1 kus	214,-
555.15.400	redukční prvek	DN 400/DN 300	1 kus	1 240,-
556.17.401	profilový těsnící kroužek	pro redukci	1 kus	230,-
555.80.401	krytka pro stavební fázi	polyetylén; pro šachtovou trubku D _A = 400	1 kus	195,-
555.85.101	poklop šachty	litina; třída A 15; s uzávěrkou; bez větracích otvorů	1 kus	1 075,-
555.85.001	poklop šachty	litina; třída B 125; poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní prstenec; bez větracích otvorů	1 kus	5 655,-
555.85.401	poklop šachty	litina; třída D 400; poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní prstenec; bez větracích otvorů	1 kus	6 906,-
555.84.011	poklop šachty	litina; třída B 125; poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní prstenec; s větracími otvory	1 kus	5 655,-
555.84.401	poklop šachty	litina; třída D 400; poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní prstenec; s větracími otvory	1 kus	6 906,-
555.84.101	vtokový rošt	litina; třída B 125; vtokový rošt, litinový rám, betonový podkladní prstenec	1 kus	5 655,-
555.84.501	vtokový rošt	litina; třída D 400; vtokový rošt, litinový rám, betonový podkladní prstenec	1 kus	6 906,-
555.91.000	lapač nečistot	pro vtokové rošty	1 kus	570,-
Další tvarovky na vyžádání.				



Systémy pro kanalizace


Aqua-dock®

Sada Aqua-dock se skládá z dodatečné přípojky a profilového těsnícího kroužku DN 150.

Přípojku 90° lze použít jak u nových instalací, tak u existujícího potrubí.

Použití:

Připojení bočních přítoků pod úhlem 90° pro napojení uliční vpusti do hlavního sběrného kanalizačního řádu systému Aqua-pipe.

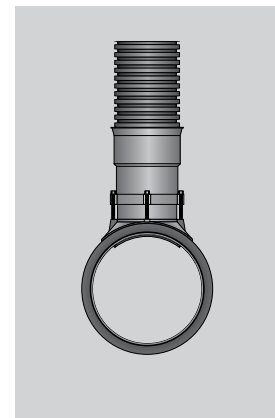

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
556.73.301	Aqua-dock	DN 300/150 90°	1 sada	2 170,-
556.73.351	Aqua-dock	DN 350/150 90°	1 sada	2 170,-
556.73.401	Aqua-dock	DN 400/150 90°	1 sada	2 630,-
556.73.501	Aqua-dock	DN 500/150 90°	1 sada	3 070,-
556.73.601	Aqua-dock	DN 600/150 90°	1 sada	3 565,-

Aqua-dock® – příslušenství

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
556.98.997	děrovací pila	včetně vodícího vrtáku Ø 178,5 mm ± 0,5 mm	1 kus	na vyžádání
556.98.996	náhradní vodící vrták	pro děrovací pilu	1 kus	na vyžádání
556.98.990	montážní klíč		1 kus	na vyžádání

Aqua-flex®

Ohebná trubka z polyethylenu (vnější strana zvlněná, s vnitřní trubkou). Z vnějšku černá, uvnitř modrá.

Extrémně zatížitelná (SN 8 ČSN EN ISO 9969).

Díky ohebnosti této trubky lze upustit od tvarových součástí jako jsou kolena a oblouky.

Použití:

Jako připojovací potrubí mezi silničním odtokem a šachtovým popř. sběrným vedením.



Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m
551.51.150	Aqua-flex	DN 150	role 25 m	150,-

Aqua-flex® – příslušenství

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
556.88.150	šachtová spojka	DN 150 (pro odtok ze silnice)	1 kus	165,-
556.61.151	přechod	na KG DN 150; včetně těsnícího kroužku; (nasaditelný na spojku KG)	1 kus	246,-
556.98.998	přechod	na kameninu DN 150; včetně těsnícího kroužku; (nasouvací do kameninové spojky L)	1 kus	214,-
556.87.155	připojovací sada z betonových trubek	DN 150; třídílná (nutné jádrové vrtání o průměru 186 mm)	1 sada	710,-
556.40.151	odbočka 45°	DN 150/150; včetně těsnícího kroužku	1 kus	905,-
556.17.150	spojka	DN 150; včetně těsnícího kroužku	1 kus	175,-
556.17.151	profilový těsnící kroužek	DN 150	1 kus	40,-

Pokyn pro pokládku:

Při instalaci systému Aqua-dock a Aqua-flex je nutné dbát na náš návod pro pokládku.


Šachtové systémy

multi-control

Šachta domovní přípojky z vysoce jakostního PE-HD, $D_A = 400$; uvnitř žlutá. Vždy 3 vtoky pro spojku KG DN 150 těsnícími prvky ze závodu: dva z těchto vtoků jsou uzavřeny spojkovou ucpávkou z PE, odtok špičatý konec KG DN 150.

Použití:


Jako kontrolní a proplachovací šachta pro odpadní a dešťovou vodu v oblasti bytové a průmyslové výstavby; pro parkovací a skladovací plochy, v oblasti zemědělské a zahradnické výroby.

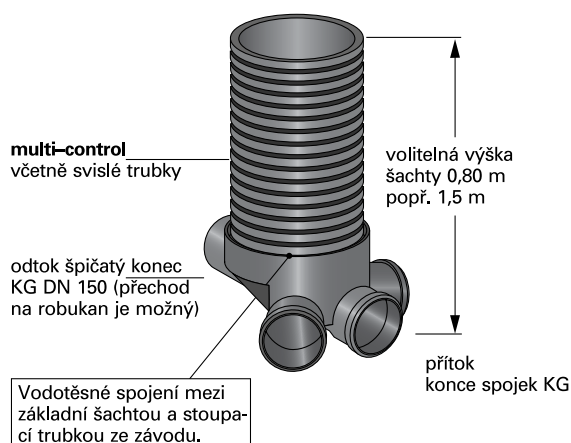

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
502.00.400	multi-control	výška šachty 80 cm	8 kusů/paleta	2 995,-
502.01.400	multi-control	výška šachty 150 cm	4 kusy/paleta	3 280,-

multi-control – příslušenství

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
502.40.400	nástawná trubka k šachtě	PE-HD; $D_A = 400$; délka 1 m; uvnitř žlutá, s vodotěsnou výměnnou spojkou a jedním samostatným těsnícím kroužkem	1 kus	1 250,-
507.10.400	oboustranná spojka	$D_A = 400$; pro zbytky nástavné trubky;	1 kus	651,-
507.19.400	profilový těsnící kroužek	$D_A = 400$; pro nástavnou trubku	1 kus	300,-
507.85.100	poklop šachty	litina; třída A 15*); s aretací; bez větracích otvorů	1 kus	1 075,-
507.85.005	poklop šachty	litina; třída B 125*); bez větracích otvorů; s betonovým rámem (sada)	1 kus	2 100,-
507.83.400	poklop šachty	beton 72 x 72 x 12 cm betonový rám s betonovým poklopem	1 kus	5 200,-
*) Další možnosti poklopů jsou možné na vyžádání.				

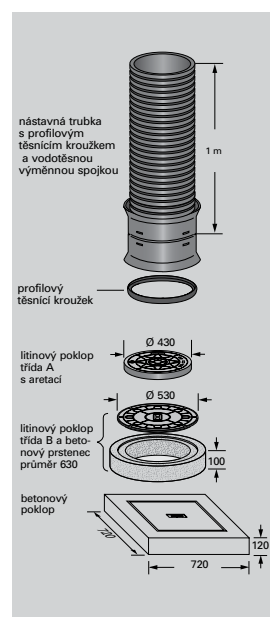


Šachtové systémy

uni-control

Snadno použitelný univerzální šachtový systém z polyethylenu PE-HD, DN 300; barva modrá.
Se třemi přítoky DN 200 a lapačem písku, včetně jedné ucpávky DN 200 a pochozího poklopu s aretací.


Použití:
Univerzální šachtová technika pro použití v oblasti inženýrských staveb.



Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
555.00.300	uni-control	DN 300 s lapačem písku; konstrukční délka 80 cm, užitná délka 65 cm	12 kusů/paleta	3 566,-

uni-control – příslušenství

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
555.40.300	nástavná trubka k šachtě	DN 300; se spojkou; délka 80cm	1 kus	750,-
555.10.300	oboustranná spojka	DN 300; pro zbytky nástavné trubky	1 kus	510,-
555.80.300	poklop šachty	s aretací	1 kus	450,-
555.85.005	poklop šachty	litina; třída B 125; s betonovým rámem (sada)	1 kus	2 100,-
507.80.200	záslepka	DN 200	1 kus	viz strana 93
507.13.200	redukce	DN 200/DN 100 Drän	1 kus	
507.14.230	redukce	DN 200/DN 100 KG	1 kus	
507.12.200	redukce	DN 200/DN 125 Drän/KG	1 kus	
507.11.200	redukce	DN 200/DN 160 Drän/KG 150	1 kus	
507.14.200	redukce	200/Strasil DN 100	1 kus	
507.14.201	redukce	200/Strasil DN 150	1 kus	
507.14.210	redukce	200/Strabusil DN 100	1 kus	
507.14.211	redukce	200/Strabusil DN 150	1 kus	
507.60.200	adaptér	Strasil DN 200	1 kus	
507.61.200	adaptér	Strabusil DN 200	1 kus	
Další tvarovky a poklopy pro vyšší zatížení lze dodat na vyžádání.				

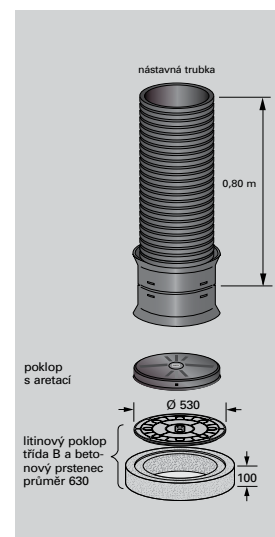

ACO SELF®

ACO DRAIN®

ACO MARKANT®

FRÄNKISCHE

Ochrana kabelů při pokládce do země

Kabuflex® S

Ochranná trubka z polyethylenu PE-HD (dvouplášťová, z vnějšku zvlněná, uvnitř hladká) dle ČSN EN 50086-2-4 se spojkou. Barva černá.

Vysoká odolnost proti vrcholovému tlaku a dynamická pevnost a vysoká odolnost vůči UV záření.

Oboustranné spojky pro spoje těsné vůči písku (SD).

Ve spojení s profilovými těsnícími kroužky vodotěsné spoje (WD).

Použití:

Jako ochranná trubka, např. pod komunikacemi, náměstími, při výstavbě kolejových těles a tunelů atd.



Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m
561.00.075	Kabuflex S	DN 75; délka 6 m; $D_A = 75$; $D_I = 63$	1260 m/paleta	45,10
561.00.110	Kabuflex S	DN 110; délka 6 m; $D_A = 110$; $D_I = 94$	600 m/paleta	60,70
561.00.120	Kabuflex S	DN 120; délka 6 m; $D_A = 117$; $D_I = 99$	540 m/paleta	74,70
561.00.125	Kabuflex S	DN 125; délka 6 m; $D_A = 125$; $D_I = 108$	462 m/paleta	86,40
561.00.145	Kabuflex S	DN 145; délka 6 m; $D_A = 145$; $D_I = 125$	360 m/paleta	99,60
561.00.160	Kabuflex S	DN 160; délka 6 m; $D_A = 160$; $D_I = 137$	276 m/paleta	124,50
561.00.175	Kabuflex S	DN 175; délka 6 m; $D_A = 173$; $D_I = 149$	252 m/paleta	136,90

Kabuflex® R

Ochranná trubka z polyethylenu PE-HD (dvouplášťová, z vnějšku zvlněná, uvnitř hladká) dle ČSN EN 50086-2-4 se spojkou. Ohebná, v rolích, s lankem na protažení lanovodu. Barva černá.

Vysoká odolnost proti vrcholovému tlaku a dynamická pevnost a vysoká odolnost vůči UV záření.

Oboustranné spojky pro spoje těsné vůči písku (SD).

Ve spojení s profilovými těsnícími kroužky vodotěsné spojení (WD).

Použití:

Jako ochranná trubka, např. pod komunikacemi, náměstími, při výstavbě kolejových těles a tunelů atd.




Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/m
562.10.040	Kabuflex R	DN 40; $D_A = 40$; $D_I = 32$	50 m-role	21,20
562.10.050	Kabuflex R	DN 50; $D_A = 50$; $D_I = 40$	50 m-role	30,80
562.10.063	Kabuflex R	DN 63; $D_A = 64$; $D_I = 53$	50 m-role	37,-
562.10.075	Kabuflex R	DN 75; $D_A = 75$; $D_I = 63$	50 m-role	45,10
562.10.090	Kabuflex R	DN 90; $D_A = 90$; $D_I = 76$	50 m-role	49,20
562.10.110	Kabuflex R	DN 110; $D_A = 110$; $D_I = 94$	50 m-role	60,70
562.00.120	Kabuflex R	DN 120; $D_A = 117$; $D_I = 99$	25 m-role	74,70
562.00.125	Kabuflex R	DN 125; $D_A = 125$; $D_I = 108$	25 m-role	86,40
562.00.160	Kabuflex R	DN 160; $D_A = 160$; $D_I = 137$	25 m-role	124,50

Ochrana kabelů při pokládce do země

Kabuflex®S a Kabuflex®R – příslušenství

Pro ochranné trubky dodávané v tyčích a v rolích

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
566.10.040	oboustranná spojka SD	DN 40	1 kus	24,-
566.10.050	oboustranná spojka SD	DN 50	1 kus	24,50
566.10.063	oboustranná spojka SD	DN 63	1 kus	25,-
566.10.075	oboustranná spojka SD	DN 75	1 kus	25,20
566.10.090	oboustranná spojka SD	DN 90	1 kus	27,10
566.10.110	oboustranná spojka SD	DN 110	1 kus	35,80
566.10.120	oboustranná spojka SD	DN 120	1 kus	45,10
566.10.125	oboustranná spojka SD	DN 125	1 kus	65,-
566.10.145	oboustranná spojka SD	DN 145	1 kus	71,-
566.10.160	oboustranná spojka SD	DN 160	1 kus	75,60
566.10.175	oboustranná spojka SD	DN 175	1 kus	79,-
566.20.075	oblouk 90° SD	DN 75	1 kus	219,-
566.20.110	oblouk 90° SD	DN 110	1 kus	314,-
566.20.120	oblouk 90° SD	DN 120	1 kus	384,-
566.20.125	oblouk 90° SD	DN 125	1 kus	450,-
566.20.145	oblouk 90° SD	DN 145	1 kus	594,-
566.20.160	oblouk 90° SD	DN 160	1 kus	671,-
566.20.175	oblouk 90° SD	DN 175	1 kus	745,-
566.21.075	oblouk 45° SD	DN 75	1 kus	233,-
566.21.110	oblouk 45° SD	DN 110	1 kus	297,-
566.21.120	oblouk 45° SD	DN 120	1 kus	358,-
566.21.125	oblouk 45° SD	DN 125	1 kus	430,-
566.21.145	oblouk 45° SD	DN 145	1 kus	557,-
566.21.160	oblouk 45° SD	DN 160	1 kus	641,-
566.21.175	oblouk 45° SD	DN 175	1 kus	709,-
566.19.040	profilový těsnicí kroužek	DN 40	1 kus	20,-
566.19.050	profilový těsnicí kroužek	DN 50	1 kus	20,50
566.19.063	profilový těsnicí kroužek	DN 63	1 kus	21,-
566.19.075	profilový těsnicí kroužek	DN 75	1 kus	21,50
566.19.090	profilový těsnicí kroužek	DN 90	1 kus	22,-
566.19.110	profilový těsnicí kroužek	DN 110	1 kus	26,50
566.19.120	profilový těsnicí kroužek	DN 120	1 kus	45,10
566.19.125	profilový těsnicí kroužek	DN 125	1 kus	49,-
566.19.145	profilový těsnicí kroužek	DN 145	1 kus	49,60
566.19.160	profilový těsnicí kroužek	DN 160	1 kus	48,60
566.19.175	profilový těsnicí kroužek	DN 175	1 kus	51,40

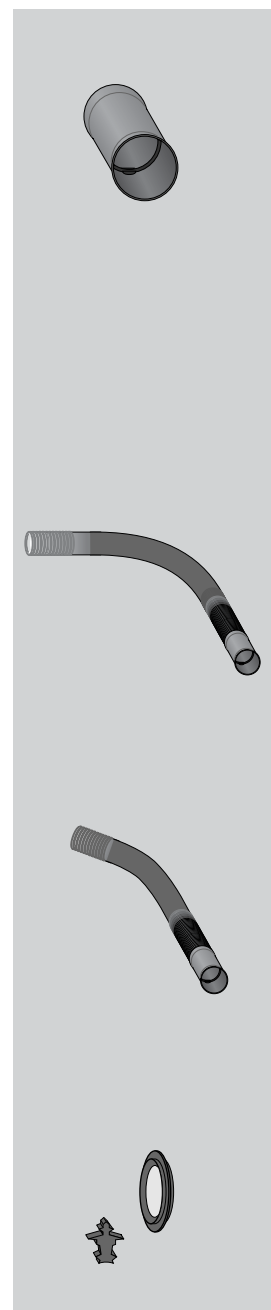

ACO SELF®

ACO DRAIN®

ACO MARKANT®


FRÄNKISCHE

Ochrana kabelů při pokládce do země

Kabuflex® S a Kabuflex® R – příslušenství

Pro ochranné trubky dodávané v tyčích a v rolích

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
566.80.040	koncová ucpávka SD	DN 40	1 kus	26,10
566.80.050	koncová ucpávka SD	DN 50	1 kus	28,70
566.80.063	koncová ucpávka SD	DN 63	1 kus	29,50
566.80.075	koncová ucpávka SD	DN 75	1 kus	31,-
566.80.090	koncová ucpávka SD	DN 90	1 kus	31,90
566.80.110	koncová ucpávka SD	DN 110	1 kus	33,10
566.80.120	koncová ucpávka SD	DN 120	1 kus	39,90
566.80.125	koncová ucpávka SD	DN 125	1 kus	51,-
566.80.145	koncová ucpávka SD	DN 145	1 kus	57,90
566.80.160	koncová ucpávka SD	DN 160	1 kus	65,50
566.80.175	koncová ucpávka SD	DN 175	1 kus	70,-
Na vyžádání lze dodat koncové ucpávky rovněž ve vodotěsném provedení.				
566.94.075	distanční držák, osmidílný	DN 75	1 kus	91,-
566.94.110	distanční držák, osmidílný	DN 110	1 kus	79,60
566.94.120	distanční držák, osmidílný	DN 120	1 kus	458,-
566.94.160	distanční držák, osmidílný	DN 160	1 kus	250,-
Distanční držáky lze dodat také ve dvou-, čtyř- a šestidílném provedení.				
566.89.040	přiruba ke zdi - sada	DN 40	1 sada	na vyžádání
566.89.050	přiruba ke zdi - sada	DN 50	1 sada	na vyžádání
566.89.063	přiruba ke zdi - sada	DN 63	1 sada	na vyžádání
566.89.075	přiruba ke zdi - sada	DN 75	1 sada	na vyžádání
566.89.090	přiruba ke zdi - sada	DN 90	1 sada	na vyžádání
566.89.110	přiruba ke zdi - sada	DN 110	1 sada	na vyžádání
566.89.120	přiruba ke zdi - sada	DN 120	1 sada	na vyžádání
566.89.125	přiruba ke zdi - sada	DN 125	1 sada	na vyžádání
566.89.160	přiruba ke zdi - sada	DN 160	1 sada	na vyžádání
566.89.175	přiruba ke zdi - sada	DN 175	1 sada	na vyžádání
566.88.111	průchodka zdi	DN 110; 1-násobná	1 kus	805,-
566.88.114	průchodka zdi	DN 110; 4-násobná	1 kus	3 295,-
Ohebné oblouky, přechody z ochranných trubek z PVC na Kabuflex a další příslušenství na vyžádání.				



Odvětrávací systém

Terra-Air®-home

Odvětrávací systém

Použití:

Pro kontrolované větrání objektů



Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
533.40.000	Terra-Air-home typ 1 (přípojky v rozdílné výškové úrovni – výškově přesazený) pro podsklepené budovy	potrubí odvětrávacího systému DN 150; 3 role po 33 m; 1 sací šachta, 2-dílná s max. konstrukční výškou 3,0 m, tři výstupy pro výškově přesazené přípojky, včetně umělohmotné krytky. 1 sběrná šachta, 2-dílná, s maximální konstrukční výškou 3,30 m, tři výstupy pro výškově přesazené přípojky; s prostorem pro sběr kondenzátu, nátrubek pro připojovací trubku budovy a umělohmotná krytka. 1 sací prvek s integrovanou ochrannou mřížkou a filtrační vložkou G 4 plus 3 náhradní filtry 1 chránička DN 250; 1 přípojná trubka DN 200 včetně 2 ochranných čepiček a veškerých spojek a těsnících kroužků potřebných pro tuto sadu.	1 sada	na dotaz
533.40.001	Terra-Air-home typ 2 (přípojky v jedné výškové úrovni) pro budovy podsklepené i nepodsklepené	potrubí DN 150; 3 role po 33 m; 1 sací šachta, 2-dílná s max. konstrukční výškou 2,50 m, tři výstupy pro přípojky ve stejné úrovni, včetně umělohmotné krytky. 1 sběrná šachta, 2-dílná, s maximální konstrukční výškou 2,80 m, 3 přípojky ve stejné úrovni dna; s prostorem pro sběr kondenzátu, nátrubek pro připojovací trubku budovy a umělohmotná krytka. 1 sací prvek s integrovanou ochrannou mřížkou a filtrační vložkou G 4 plus 3 náhradní filtry 1 chránička DN 250; 1 přípojná trubka DN 200 včetně 2 ochranných čepiček, oblouk 90° DN 200 a veškeré spojky a těsnící kroužky potřebné pro tuto sadu.	1 sada	na dotaz


Příslušenství Terra-Air®-home

Obj. číslo	Výrobek	Technická data	Balení	Cena Kč/kus
538.90.013	výměnný filtr	sada se 3 filtry G 4	1 sada	na dotaz
538.69.160	adaptér na větrací trubku z nerezové oceli	DN 200/160 (přechodová přípojná trubka DN 200/ větrací trubka DN 160 nerezová ocel)	1 kus	na dotaz
538.90.001	nerezový sací díl	konstrukční výška cca 156 cm	1 kus	na dotaz
538.85.100	poklop šachty	litina; třída A 15; s aretací (pro instalaci sběrné šachty v pochozí oblasti)	1 kus	na dotaz
538.85.005	poklop šachty	litina; třída D 400; litina; třída B 125; s betonovým prstencem (pro instalaci sběrné šachty do pojízdné oblasti)	1 kus	na dotaz
Stavební díly pro přizpůsobení vyvolané stavbou na dotaz.				





Odvětrávací systém

Terra-Air®-home typ 1 – přípojky s výškovým přesazením

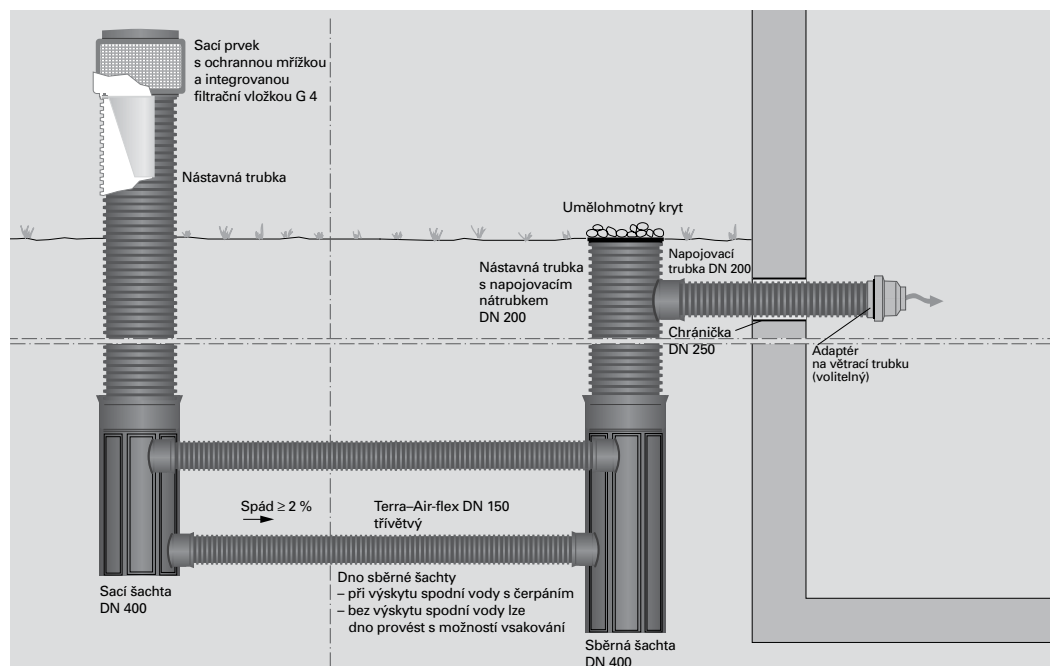

Terra-Air®-home typ 2 – přípojky se stejnou úrovní u dna

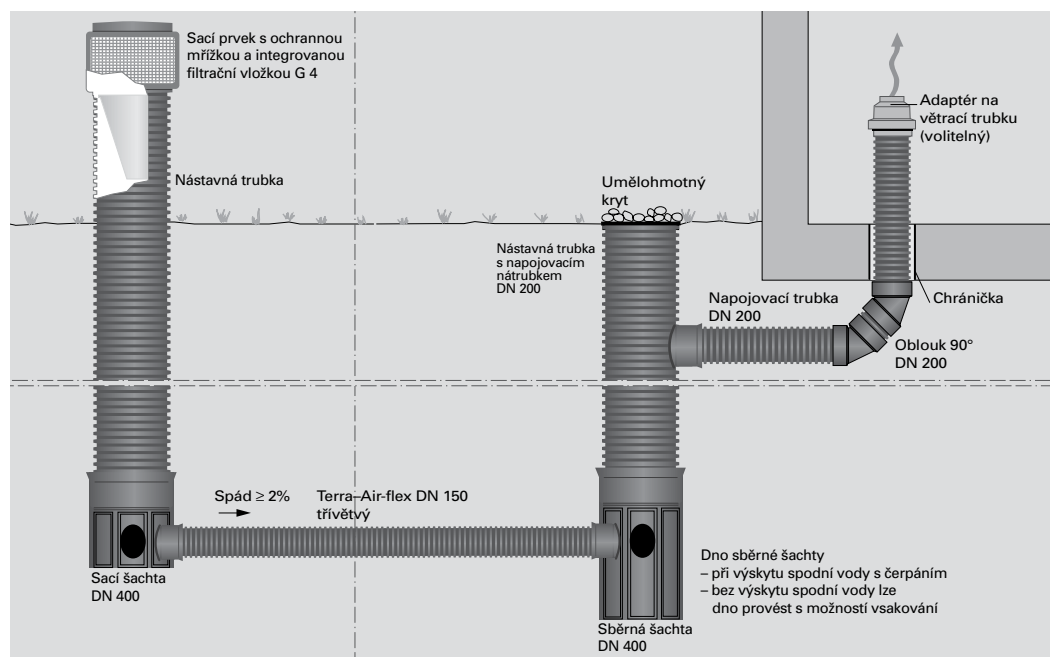

Nastavovací trubku lze na místě zkrátit.

Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení.

Technické hodnoty

Fyzikální hodnoty

Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotka	PVC-U (polyvinylchlorid)	PE (polyethylen)	PP (polypropylen)
Hustota	DIN 53479	g/cm ³	1,36 – 1,40	0,94 – 0,96	0,91
Napětí na mezi kluzu	DIN 53455	N/mm ²	55	23	30
Prodloužení při přetržení	DIN 53455	%	20	800	700
Modul pružnosti	DIN 53457	N/mm ²	1800 – 3500	800 – 1500	do 1600
Rázová tuhost	DIN 53453	mJ/mm ²	bez zlomení	bez zlomení	bez zlomení
Vrubová rázová tuhost	DIN 53453	mJ/mm ²	4	bez zlomení	bez zlomení
Max. krátkodobá provozní teplota	–	°C	60	80	110
Max. konstantní provozní teplota	–	°C	60	60	90
Koeficient délkové roztažnosti	DIN 52328	K ⁻¹ · 10 ⁻⁴	0,6 – 0,9	1,3 – 2,0	1,5
Součinitel tepelné vodivosti	DIN 52612	W/mK	0,14	0,42	0,23

Chemické vlastnosti

Protékající látka	Podíl Koncentrace	PVC-U (polyvinylchlorid) DIN 8061 příloha 1	PE (polyethylen) DIN 8075 příloha 1	PP (polypropylen) DIN 8078 příloha 1
Anilin	TR	–	+	+
Benzín	H	+	+	o
Benzol	TR	–	o	o
Borax (čtyřboritan dvojsodný)	GL	+	+	+
Čpavek, kapalný	TR	o	+	+
Čpavek, plynný	TR	+	+	+
Draselný louh (roztok hydroxidu draselného)	60%	+	+	+
Ethylenglykol	TR	+	+	+
Fotografické vývojky	H	+	+	+
Glycerin (Glycerol)	TR	+	+	+
Hexafluorokřemičitá kyselina	32%	+	+	+
Hnojivové soli	GL	+	+	+
Chlór, plynný, suchý	TR	o	+	-
Chlorid vápenatý	GL	+	+	+
Chlorid zinečnatý	GL	+	+	+
Chlórová voda	GL	o	o	o
Kyselina boritá	GL	+	+	+
Kyselina citrónová	GL	+	+	+
Kyselina dusičná	25%	+	+	o
Kyselina fluorovodíková (roztok hydrofluoridu)	40%	+	+	+
Kyselina křemičitá	jákykoliv	+	+	+
Kyselina mléčná	90%	+	+	+
Kyselina mravenčí	TR	+	+	+
Kyselina sírová	80%	+	+	+
Kyselina solná	30%	+	+	+
Kyselina uhličitá (kysličník uhličitý)	GL	+	+	+
Kyselina vinná	GL	+	+	+
Louh sodný (roztok hydroxidu sodného)	60%	+	+	+
Lůj (oleje a tuky)	H	+	+	+
Mastné kyseliny	R	+	+	+
Minerální oleje (bez aromatů)	H	+	+	+
Moč	H	+	+	+
Močovina, vodnatá	33%	+	+	+
Mořská voda	H	+	+	+
Nafta	H	+	+	+
Oleje a tuky, rostlinné a živočišné	H	+	+	+
Ovocné kyseliny a ovocné nápoje	H	+	+	+
Petrolej	TR	+	+	+
Pivo	H	–	+	+
Prací prostředky	VL	údaje nejsou k dispozici	+	+
Síran zinečnatý	GL	+	+	+
Spaliny s obsahem soli, kyseliny sírové	jákykoliv	+	+	+
Terpentýnový olej	TR	+	o	o
Voda (odpadní voda se stopami fenolu/butanolu)	H	+	+	+
Vodík, plynný	TR	+	+	+

Poznámka: Výše uvedené údaje platí pro 20 °C.
U speciálního použití je nutné u protékajících látek uvádět vždy koncentraci (%) a teplotu.

+ = odolné
o = podmínečně odolné
– = neodolné
VL = vodnatý roztok, podíl ≥ 10%

GL = vodnatý, nasycený roztok
TR = minimálně technicky čisté
H = obvyklé složení

Doplňující poznámky

Veškeré údaje v ceníku jsou nezávazné. Odchytky jsou možné. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn ve výrobě a na další konstrukční vývoj bez předchozího ohlášení.

Veškeré údaje o normách, ochranných právech, zkušebních značkách a obchodních známkách odpovídají stavu v okamžiku tisku.



ACO Stavební prvky spol. s r. o.

Sídlo společnosti:

582 22 Příbyslav
Havlíčková 260
Tel.: +420 569 491 234
Fax: +420 569 482 533
E-mail: aco@aco.cz
www.aco.cz

Brno:

Mobil: +420 724 011 716
E-mail: bm@aco.cz

Praha:

Mobil: +420 602 210 822
Tel.: +420 257 310 493
Fax: +420 257 310 718
E-mail: pha@aco.cz

Hradec Králové:

Mobil: +420 602 780 818
E-mail: hk@aco.cz

České Budějovice:

Mobil: +420 602 737 901
E-mail: cb@aco.cz

Karlovy Vary:

Mobil: +420 602 737 906
E-mail: kv@aco.cz

Ostrava:

Mobil: +420 602 737 907
E-mail: ov@aco.cz