

ACO - systém sklepních světlíků (anglických dvorků)

Moderní materiál polypropylen umožnil docílení posledního stupně inovace tohoto produktu, který lze díky jeho novým vlastnostem použít i při hlubší zástavbě, než tomu bylo doposud. Kromě toho hladký povrch ACO - sklepního světlíku vytváří i lepší podmínky pro reflexi světla a jeho vstup do sklepních prostor.

Všechny modely jsou pojízdné. Zatížení je přes kotevní místa rozloženo do skořepiny světlíku.

Srážková voda, která se do světlíku dostane, je beze zbytku odvedena z nejnižšího místa světlíku. ACO - sklepní světlíky jsou dodávány v 9 provedeních s nástavci pro

zvětšení rozměrů ve 5 provedeních a to vše s ohledem na možnost integrace se sklepními okny ACO.

- **velký průřez pro vstup světla do sklepního prostoru**
- **docílení vysokého efektu reflexe světla tvarováním kanálu a kvalitou jeho povrchu**
- **vysoká zatížitelnost polypropylenové skořepiny**
- **těsnost proti tlakové vodě docílená optimálním navržení šroubového spojení se zdí**
- **odvod povrchové vody otvorem v nej-**

nižším místě světlíkového kanálu s protizápachovým uzávěrem

- **ochrana proti vloupání docílená pevným spojením roštu a světlíku**
- **jednoduchá a jednoznačná montáž**



Světlík ACO Allround

Světlík ACO Allround ze 100% recyklovatelného polypropylenu zesíleného skelnými vlákny (PP-GF)

Světlíky ACO Allround, hloubka 40 cm, kompletní, pro všechny druhy použití (těleso/rošt/montážní sada), pochozí, pojízdné

velikost v cm Š x V x H	provedení roštu	použití	pro šířku oken (cm)	kg/ ks	ks/ bal	obj. č.	Kč/ ks
80 x 60 x 40	Tahokov	pochozí	80	9,5	20	35600	2250,-
	Mřížkový, oka 30/30	pochozí	80	11,4	20	35604	2250,-
	Mřížkový, oka 30/10	pochozí	80	13,8	20	35608	2570,-
	Mřížkový, oka 30/10 ¹⁾	pojízdné	80	17,2	20	35612	3100,-
100 x 60 x 40	Tahokov	pochozí	100	11,0	20	35601	2570,-
	Mřížkový, oka 30/30	pochozí	100	13,7	20	35605	2570,-
	Mřížkový, oka 30/10	pochozí	100	17,5	20	35609	2940,-
	Mřížkový, oka 30/10 ¹⁾	pojízdné	100	21,3	20	35613	3260,-
100 x 100 x 40	Tahokov	pochozí	100	13,3	25	35602	3050,-
	Mřížkový, oka 30/30	pochozí	100	16,0	25	35606	3050,-
	Mřížkový, oka 30/10	pochozí	100	19,8	25	35610	3320,-
	Mřížkový, oka 30/10 ¹⁾	pojízdné	100	23,6	25	35614	3690,-
100 x 130 x 40	Tahokov	pochozí	100	16,3	20	35603	3640,-
	Mřížkový, oka 30/30	pochozí	100	19,0	20	35607	3640,-
	Mřížkový, oka 30/10	pochozí	100	23,0	20	35611	4010,-
	Mřížkový, oka 30/10 ¹⁾	pojízdné	100	26,7	20	35615	4230,-

1) Pojízdné světlíky je možné zvýšit pomocí 1 nastavovacího prvku, zatížení na jedno kolo 6 kN

Nastavovací prvky ACO Allround, hloubka 40 cm, pochozí, prodloužení výškově nastavitelné 9-30 cm vč. montážní upevňovací sady a bezpečnostní pojistky proti zcizení roštu

velikost v cm Š x V x H	pro šířku světlíku v cm	poznámka	kg/ ks	ks/ bal	obj. č.	Kč/ ks
80 x 32 x 40	80	max. 3 kusy	4,0	14	35616	1610,-
100 x 32 x 40	100	max. 3 kusy	4,7	14	35617	1710,-
výztužný rám	80		2,5	14	35588	680,-
výztužný rám	100		2,7	14	35589	740,-

- Světlíky ACO Allround s nastavovacím prvkem nepotřebují výztužný rám.

- U světlíků ACO Allround s více než jedním nastavovacím prvkem je potřebný vždy pro první a případně i druhý nastavovací prvek výztužný rám.



ACO Allround s roštem, pojistkou proti vluštění a příslušenstvím pro upevnění



Nastavovací prvek ACO Allround



Pojistka proti vluštění obsažená v dodávce, pro světlíky s hloubkou 40

Světlíky ACO Allround, hloubka 50/60 cm, kompletní, pro všechny druhy použití (těleso/rošt/montážní sada), pochozí, pojízdné

Výrobek	světlost	šířka cm	výška cm	hloubka cm	max. šířka	hmotnost kg	obj. č.	Kč/ ks
pochozí	80x 80x50	102,0	84,5	53,0	86,0	15,4	00452	2550,-
	100x 80x50	126,0	84,5	53,0	105,0	16,6	00454	2780,-
	100x100x50	126,0	105,0	53,0	105,0	18,8	00456	3280,-
	100x130x50	126,0	135,0	53,0	101,0	22,0	00458	3820,-
	125x130x60	151,0	135,0	63,0	131,0	28,5	00460	4740,-
pojízdný	80x 80x50	102,0	84,5	53,0	86,0	21,5	00453	3210,-
	100x 80x50	126,0	84,5	53,0	105,0	22,7	00455	3420,-
	100x100x50	126,0	105,0	53,0	105,0	24,9	00457	3950,-
	100x130x50	126,0	135,0	53,0	101,0	28,1	00459	4740,-
	125x130x60	151,0	135,0	63,0	131,0	41,0	00461	5540,-

Nastavovací prvky bez vrchního roštu včetně zesilovacího rámu s kompletní upevňovací montážní sadou

pochozí	80	117,0	32,0	55,0	3,25	00264	1840,-
	100	137,0	32,0	55,0	4,00	00265	1960,-
	125	162,0	32,0	65,0	5,35	00266	2220,-

Příslušenství

Výrobek	vhodný pro typ	hmotnost kg	obj. č.	cena Kč
Odvodňovací vpust s protizápachovou uzávěrou - sifon	pro všechny typy	0,2	00329	330,-
izolační rozpěrka dl. 180 mm pro tepelně izolované zdivo v suterénu		0,1	00333	130,-/ks


Uvedené ceny bez DPH.



ACO MARKANT sklepní světlík



Nástavba bez vrchního roštu pro anglický dvorek s kompletním upevňovacím příslušenstvím

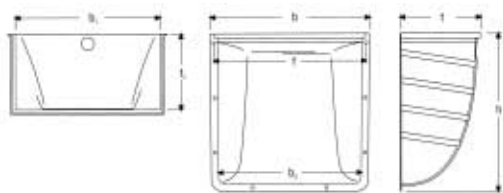

Izolační rozpěrka



Protizápachový uzávěr

Pokyny pro utěsňování světlíku

Upozornění: před montáží je nutné do světlíku vložit rošt.

Při utěsňování světlíku proti spodní vodě je třeba dodržet následující doporučení:

1. Nanést těsnící hmotu na zeď (zrcadlově ke drážce v obvodovém límci světlíku).
2. Naplnit drážku ve světlíku těsnící hmotou a přišroubovat pevně na zeď.
3. Nanést dodatečně těsnící hmotu kolem „límce“ světlíku, zvláště u upevňovacích šroubů, aby došlo k dokonalému přilnutí světlíku ke zdi.

4. Osadit odvodňovací otvor odvodňovacím uzávěrem s protizápachovou záklopkou (dodává ACO) a obvyklým způsobem odvést do kanalizace. Světlík je možné odvodnit i do trativodu (2-3m dlouhý).

Po utěsnění světlíku je vhodná celá řada produktů běžně dostupná na našem trhu.

Doporučujeme použít univerzální stavební sil-

kon. Při montáži světlíku k objektu, který má ve zdivu izolační vrstvu, se doporučuje použít k upevnění světlíku izolační rozpěrku (dodává ACO).

Při montáži světlíku k objektu, který je izolován polyetylenovou izolační hmotou, je nutno k dokonalému utěsnění použít oboustranné lepicí pás z modifik. Bitumenu.

sklep.světlík typ.rozm.cm	prostor pro rošt cm	vel. roštu cm	b cm	h cm	t cm	b1 cm	b2 cm	t1 cm	f cm
80x80x50	91,7x52,5	91x50,4	97	85	53	87	87	50	93
100x80x50	111,8x52,5	111x50,4	117	85	53	106	106	50	113
100x100x50	111,8x52,5	111x50,4	117	105	53	106	106	50	113
100x130x50	111,8x52,5	111x50,4	117	135	53	106	106	50	113
125x130x60	136,8x52,5	136,1x60,4	142	135	63	132	132	60	137

Větrací šachta ACO

Větrací šachta ACO

ze 100% recyklovatelného polypropylenu (PP)

Větrací šachta ACO, stohovatelná / výškově nastavitelná

Větrací šachta ACO kompletní (těleso, rošt, montážní upevňovací sada)

velikost v cm Š x V x H	provedení roštu	kg/ ks	ks/ bal	obj. č.	Kč/ ks
40 x 40 x 20	Tahokov, pochozí	2,2	24	35618	1040,-
	Mřížkový rošt s oky 30/30, pochozí	2,4	24	35619	1180,-
	Mřížkový rošt s oky 30/10, pochozí	3,2	24	35620	1360,-

Větrací šachta ACO – těleso

40 x 40 x 20	Těleso větrací šachty	1,1	24	35594	470,-
--------------	-----------------------	-----	----	-------	-------

Větrací šachta ACO – rošty

40 x 20	Tahokov, pochozí	1,0	24	35580	480,-
	Mřížkový rošt s oky 30/30, pochozí	1,1	24	35581	610,-
	Mřížkový rošt s oky 30/10, pochozí	1,9	24	35582	800,-


Větrací šachta ACO – montážní upevňovací sada

Montážní sada na větrací šachtu	Barva červená	0,1	24	35597	90,-
---------------------------------------	------------------	-----	----	-------	------

Ceny jsou bez DPH.



Větrací šachta ACO s roštem z plechové mřížoviny, pochozí

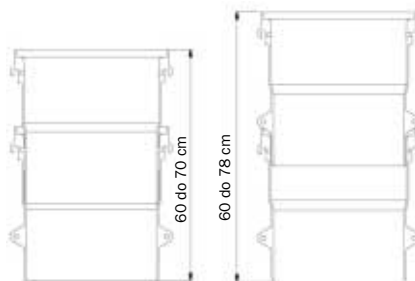

Rozsah nastavení:
60-70 s odstraněním
spodního upevnění

Rozsah nastavení:
60-78 bez odstranění
spodního upevnění

ACO Passavant spol. s r. o.

sídlo společnosti:

Havlíčková 260
582 22 Příbram
Tel.: 569 491 234
Fax.: 569 482 533
Email: aco@aco.cz
www.aco.cz

150 00 Praha 5 - Smíchov
Nádražní 72
Tel./Fax: 257 310 718
Mobil: 602 737 904, 602 210 822
602 737 902, 724 011 713

602 00 Brno
Lidická 40
Tel.: 545 212 132
Fax: 545 575 101
Mobil: 602 771 314, 602 770 020
724 011 716

Ostrava
Tel./Fax: 596 624 74 1
Mobil: 602 737 907

Hradec Králové
Tel.: 498 500 270
Fax: 498 500 274
Mobil: 602 780 818, 602 737 905

České Budějovice
Tel.: 387 312 448
Fax: 387 718 411
Mobil: 602 737 901

Karlovy Vary
Tel.: 353 230 629
Fax: 353 174 160
Mobil: 602 737 906